적용규격 SPECIFICATION APPLIED	

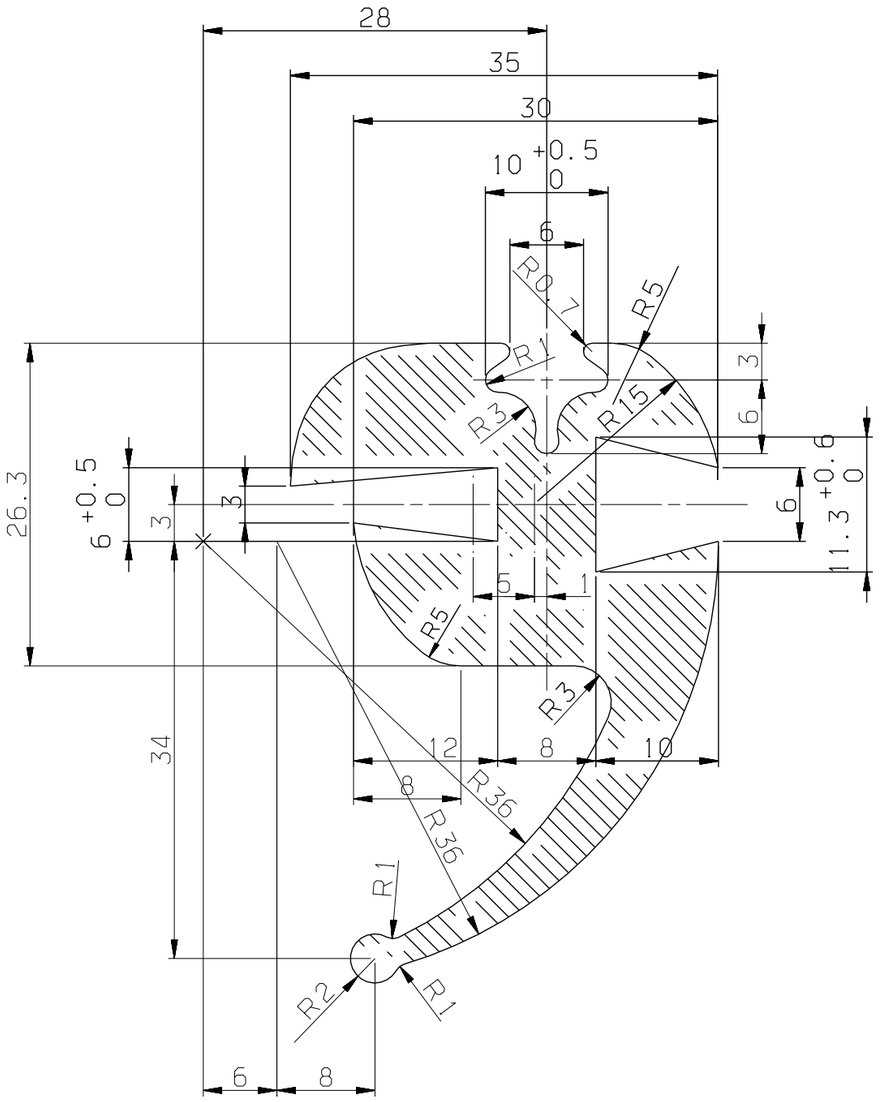



1 : 1 SIZE

NOTE
1. COLOR : BLACK
2. HARDNESS : Hs 70~75
3. TENSILE STRENGTH : 130kg/cm
4. ELONGATION : 350%

두께 THICKNESS			
	~ 40	2	4
	~ 30	2	3
	~ 10	1	1.5
	< 3	0.5	1
길이 LENGTH	~3150	-	7
	~1600	4	5
	~ 800	3	4
	~ 400	2	3
	~ 200	1.5	2
	~ 100	1	1.5
등급 GRADE		A	B

주철 · 주강품 CASTING (±)			
~ 20M	8	14	24
~ 15M	7	12	21
~ 12M	6	10	18
~ 8M	5	8	14
~ 4M	4	6	11
~ 2M	3	4	8
~ 1M	2	3	6
~ 315	1	2	4
~ 120	1	2	3
~ 30	1	1	1
등급 GRADE	A	B	C

용접 구조물 WELDING (±)			
~ 20M	-	6.0	8.0
~ 15M	-	5.0	7.0
~ 12M	-	4.0	6.0
~ 8M	-	3.0	5.0
~ 4M	0.8	2.0	4.0
~ 2M	0.5	1.2	3.0
~ 1M	0.3	0.8	2.0
~ 315	0.2	0.5	1.2
~ 120	0.15	0.3	0.8
~ 30	0.1	0.2	0.5
3~6	0.05	0.1	0.2
등급 GRADE	A	B	C

기계 가공품 MACHINING (±)

규정치않은 일반공차표 GENERAL TOLERANCE	기호 MARK	일자 DATE	변경 내역 DETAIL OF REVISION(E.C ZONE)	설변번호 E.C NO.	설계 DGN	검도 CHK	승인 APP

품번 NO.	부품 번호 PART NO.	품명 DESCRIPTION	재질 MATERIAL	수량 Q'TY	중량 W.T	비고 REMARKS
			EPDM			

승인 APP	H.G.RYU 2008.10.06	재질 MAT'L	
검도 CHK	H.S.KIM 2008.10.06	총중량 G.W	
설계 DGN	J.I.LEE 2008.10.06	일반공차 MC / WD / CT	
제도 DRG		SIZE A3	

명칭 TITLE	RUBBER, SECTION
도면 번호 DRG. NO	MS RFC30004AN0
Ver.	00
Rev.	--
SCALE	2/1
매수 SHEET	1 of 1

참고번호 REF. NO. FCP03609

HYUNDAI Rotem 현대로템주식회사

08-3D5101 | FC-025 | 년-PRJT | 정리번호

본 도면은 당사 재산으로서 허가없이 무단복사/배포 금지됨. PROPERTY OF ISSUING ENTITY. CANNOT BE DISTRIBUTED OR REPRODUCED WITHOUT AUTHORIZATION.

CATIA