


TÜRASAS Eskişehir Bölge Müdürlüğü	TÜRASAS NORM	TN2019	
		TADILAT (REV.)	A
		TARİH (DATE)	18.01.2021
		İMZA (SIGNATURE)	
KONU : Düz Rakor - Çift Taraflı Dönerli (SUBJECT) : Swivel union - 24° DKO swivel			

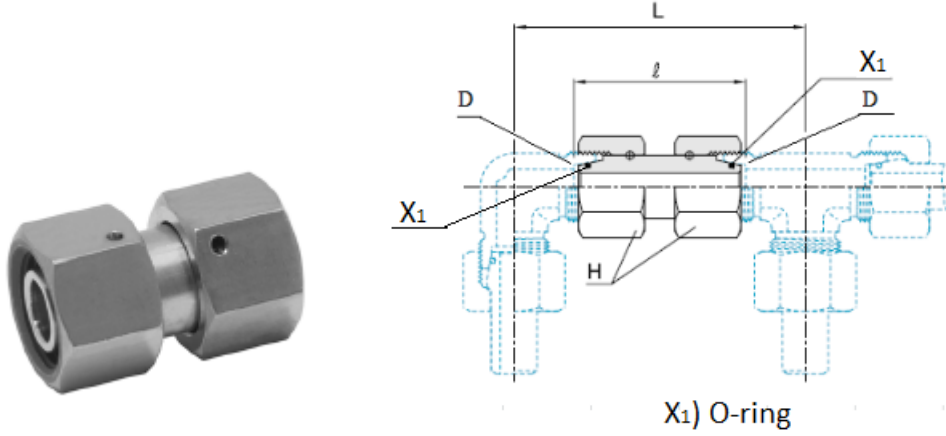

Not: Bağlantı elemanları EN ISO 8434-1 standardına uyumlu olacaktır. Bağlantı elemanı gövde, O-ring, yüksükler ve somunlardan oluşmaktadır.

(Note: The fittings shall comply with EN ISO 8434-1. The fitting consists of body, O-ring, rings and nuts.)

Parça Numarası (Part Number)	Seri (Series)	Boru Çapı (Tube OD) D	H	L	l	Basınç (PN) bar	
						Z	S
001	L	6	14	61.0	32	500	315
002		8	17	61.0	32	500	315
003		10	19	64.0	33	500	315
004		12	22	68.0	33	400	315
005		15	27	81.0	38	400	315
006		18	32	85.0	38	400	315
007		22	36	99.0	44	250	160
008		28	41	109.0	48	250	160
009		35	50	121.0	52	250	160
010		42	60	137.0	57	250	160
011	S	6	17	65.0	33	800	630
012		8	19	68.0	34	800	630
013		10	22	70.0	35	800	630
014		12	24	81.0	38	630	630
015		14	27	85.0	41	630	630
016		16	30	91.0	42	630	400
017		20	36	101.0	48	420	400
018		25	46	113.0	53	420	400
019		30	50	133.0	62	420	400
020		38	60	139.0	67	420	315

HAZIRLAYAN (PREPARED BY)	ARGE	İLK YAYIN TARİHİ (FIRST RELEASE DATE)	21.06.2019	SAYFA (PAGE)	1/2
-----------------------------	------	--	------------	-----------------	-----

TÜRASAS Eskişehir Bölge Müdürlüğü	TÜRASAS NORM	TN2019	
		TADILAT (REV.)	A
		TARİH (DATE)	18.01.2021
		İMZA (SIGNATURE)	
KONU : Düz Rakor - Çift Tarafı Dönerli (SUBJECT) : Swivel union - 24° DKO swivel			

Bağlantı Elemanın Gövde Malzemesi / Kaplaması (Body Material of Fitting / Coating)	Conta Malzemesi (Seal Material)	Kodu (Code)	Örnek (Example)
Krom 6 içermeyen galvanizli çelik (Steel, zinc plated, Cr(VI)-free)	NBR*	Z	TN2003-001Z
Paslanmaz çelik (Stainless steel)	FPM*	S	TN2003-001S
NBR*: Nitril Kauçuk (Nitrile Rubber) FPM* : Florlu Karbon Kauçuğu (Fluorocarbon Rubber)			

Not: Yüksükler ve somunlar EN ISO 8434-1 standardına uyumlu olacaktır. Kullanılacak yüksük ve somun malzemeleri bağlantı elamanı gövde malzemesi ile aynı olacaktır.
(Note: The cutting rings and nuts shall comply with EN ISO 8434-1. The cutting ring and nut materials to be used shall be the same as the fitting body material.)

Basınç Aralığı (Pressure Range):

Seri (Series)	Basınç (Pressure)
LL	100 bar'a kadar (Up to 100 bar)
L	500 bar'a kadar (Up to 500 bar)
S	800 bar'a kadar (Up to 800 bar)

HAZIRLAYAN (PREPARED BY)	ARGE	İLK YAYIN TARİHİ (FIRST RELEASE DATE)	21.06.2019	SAYFA (PAGE)	2/2
-----------------------------	------	--	------------	-----------------	-----