

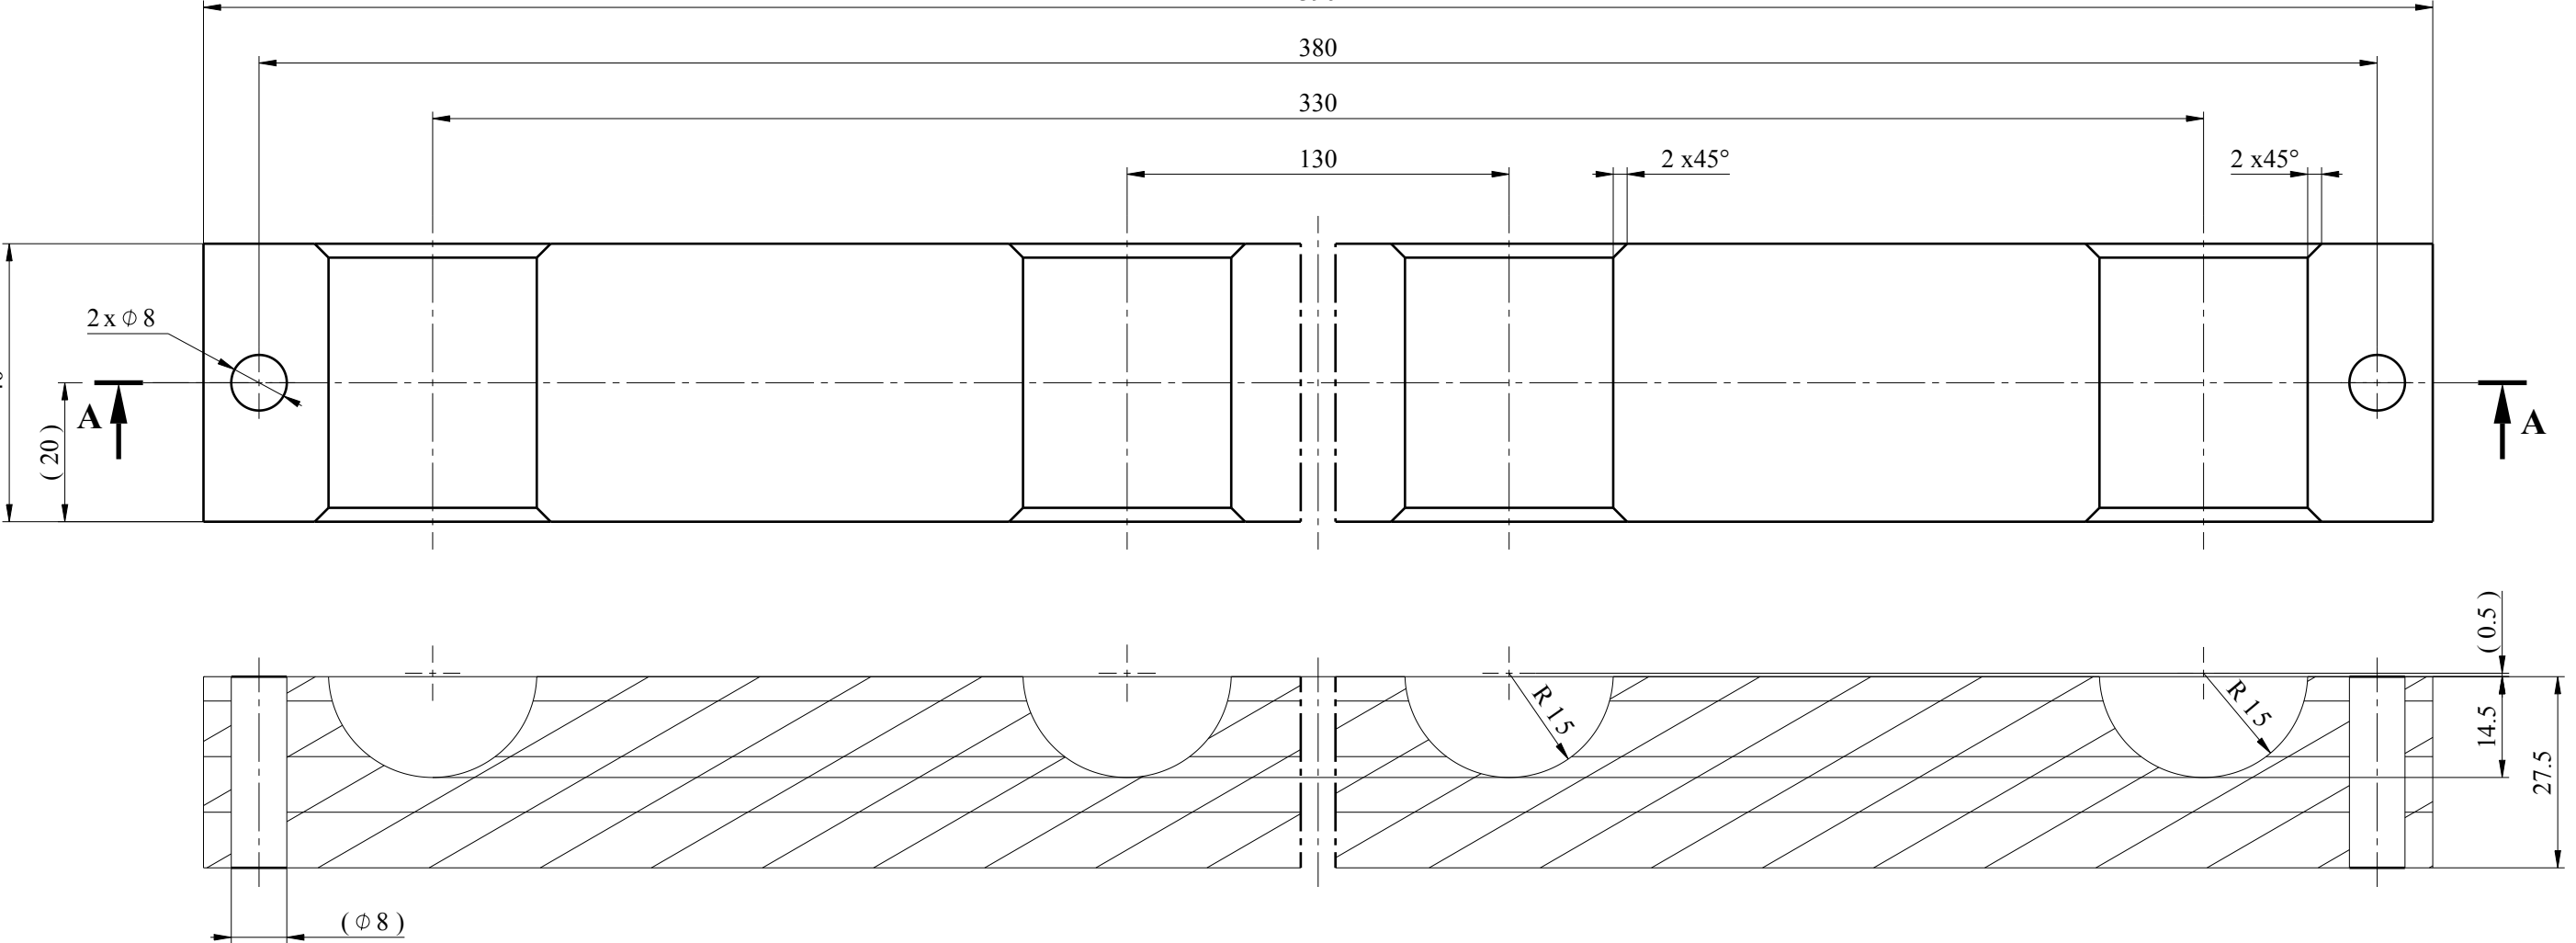


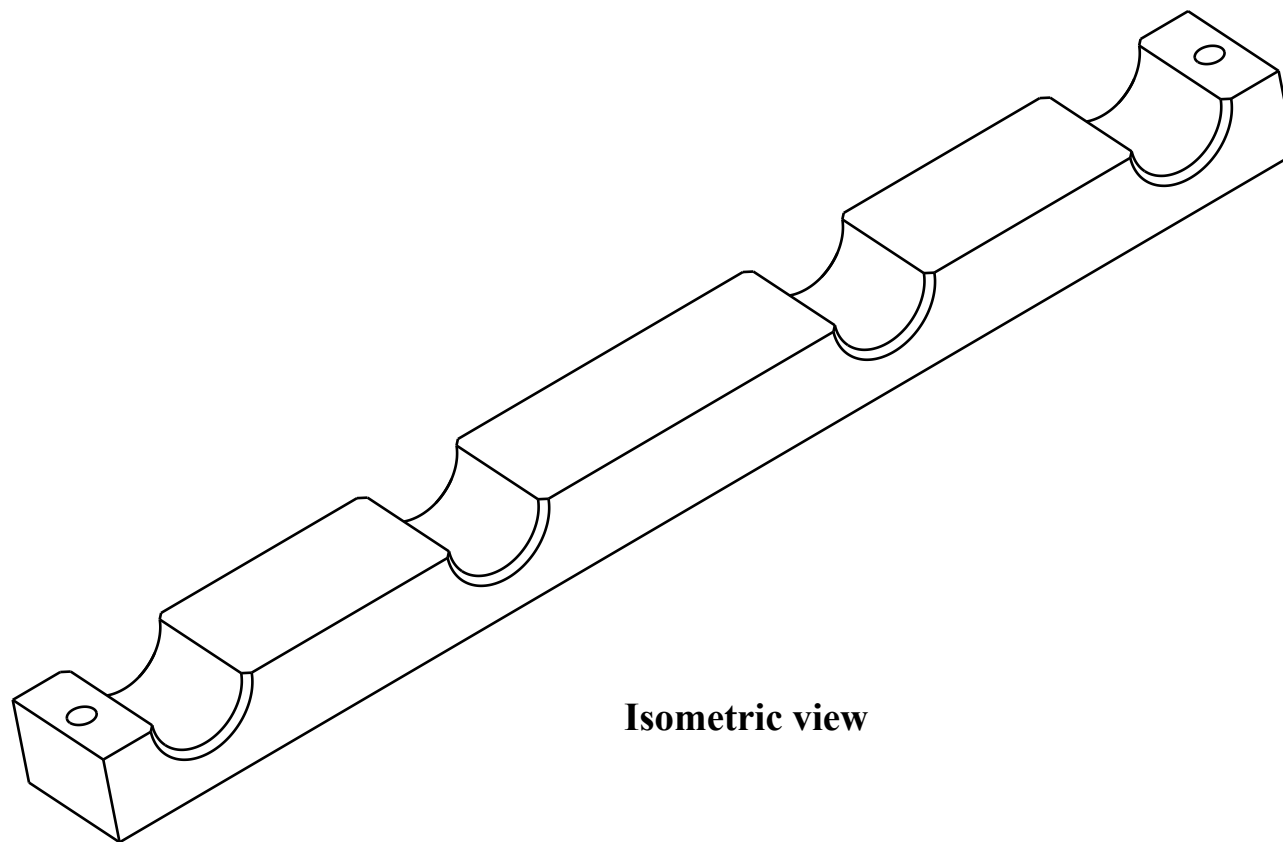

Section view A-A

NOTES:

1. MANUFACTURING SHALL BE DONE ACC. TO STANDARD OPERATING PROCEDURES.
2. FIRE PROTECTION REQUIREMENTS ACCORDING TO EN 45545-2, HAZARD LEVEL: HL2, REQUIREMENT SET: R22.



Isometric view

	CLAMP			N/A	PA6	0,450	xx	
Adet	Parça Adı			Standart No	Malzeme	Birim Ağırlık Kg	Yarı Mamülün Ölçüleri	
Bu çizim kritik kalite parametresi içerir mi?Hayır								Kritik kalite parametresi şu şekilde gösterilmiştir. CTQ
Grup No:		Tasnif No:		Toleransı verilmeyen ölçüler için ilgili standartlar: EN 13920 BBF (Kaynaklı yapılar) EN 22768-1m (Uzunluk ve açı ölçüleri) EN 22768-2 K (Şekil ve Konumlar)		TÜRASAŞ Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii A.Ş. Eskişehir Bölge Müdürlüğü		
Tip	Tadilat							
E5000		-			Onay: T.EROGLU Tarih: 11.08.2021		den proje Bu yerine geçti.	
	Resim	B.SMOSZNA	28.07.2021					
	Kontrol	A.PATLAK	04.08.2021			Komple Resim/Poz No		
	Ky Müh.							
	Kaynak Parametresi	-						
	Ölçek	1:1	Kağıt Ebadı A3		CLAMP		001MA0011621-000	