
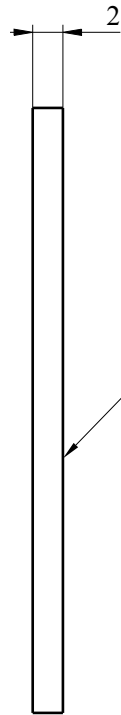


Bu çizim TÜRASAŞ'ın yazılı izni olmadan herhangi bir amaç için ÇOĞALTILAMAZ veya KULLANILAMAZ.

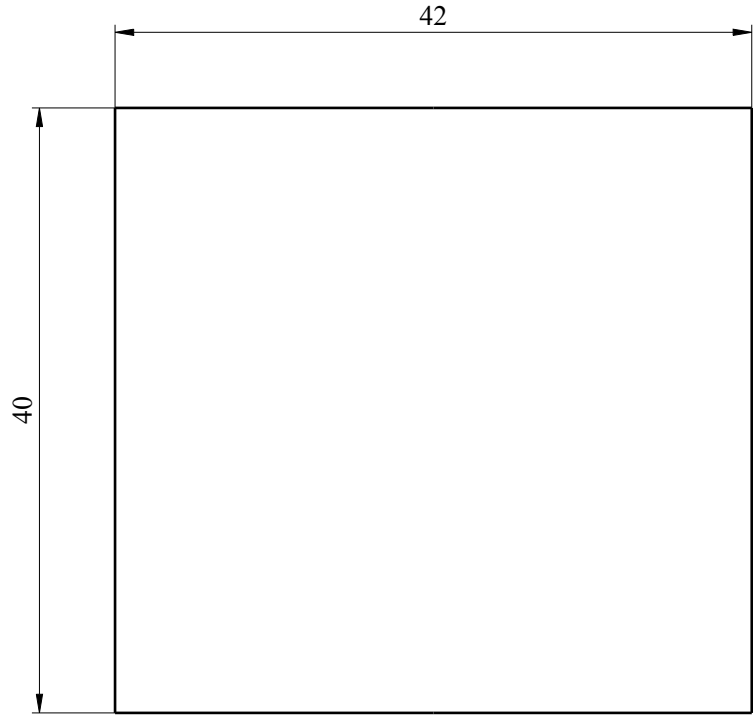

NOTES:

1. FIRE PROTECTION REQUIREMENTS ACCORDING TO EN 45545-2, HAZARD LEVEL: HL2, REQUIREMENT SET: R22.
2. MATERIAL: EPDM RUBBER, HARDNESS: 40 SHA.
3. NON TOLERATED DIMENSIONS COULD BE MADE ACC. TO EN 22768-1c AND EN 22768-2L.

	RUBBER				N/A		EPDM		0,005		xx			
Adet	Parça Adı				Standart No		Malzeme		Birim Ağırlık Kg		Yarı Mamülün Ölçüleri			
Bu çizim kritik kalite parametresi içerir mi?Hayır												Kritik kalite parametresi şu şekilde gösterilmiştir. CTQ		
Grup No:			Tasnif No:			Toleransı verilmeyen ölçüler için ilgili standartlar: EN 13920 BBF (Kaynaklı yapılar) EN 22768-1m (Uzunluk ve açı ölçüleri) EN 22768-2 K (Şekil ve Konumlar)				TÜRASAŞ Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii A.Ş. Eskişehir Bölge Müdürlüğü				
Tip	Tadilat													
E5000		-												
	Resim	B.SMOSZNA		28.07.2021		Onay: T.EROGLU				den proje				
	Kontrol	A.PATLAK		04.08.2021		Tarih: 11.08.2021				Bu yerine geçti.				
	Ky Müh.									Komple Resim/Poz No				
	Kaynak Parametresi		-		-		-							
Ölçek	2:1		Kağıt Ebadı A3				RUBBER				001MA0011624-000			
						B						A		Sayfa 1/1