

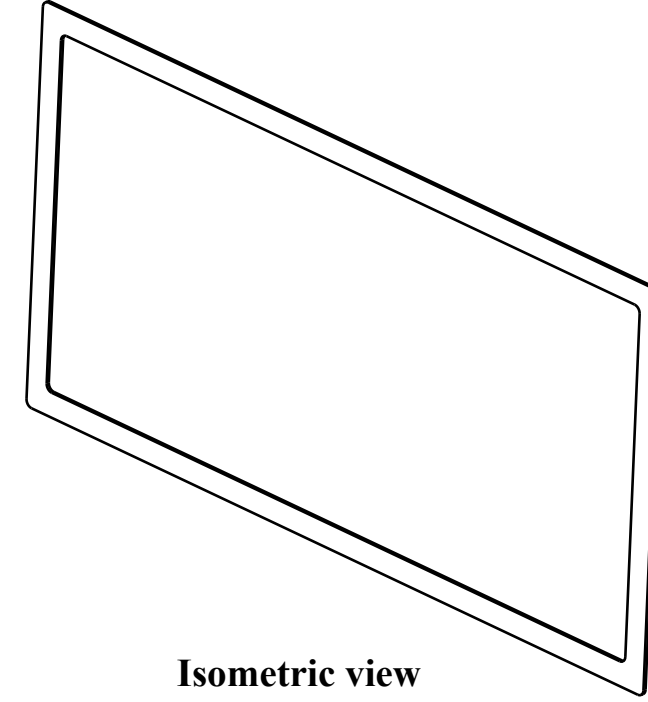


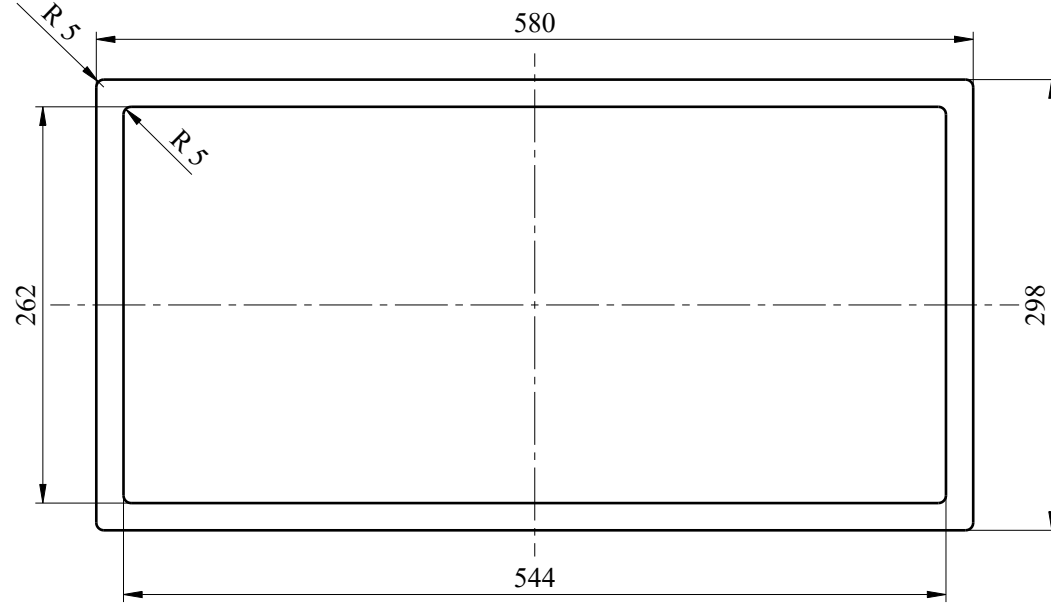

Isometric view
Scale: 1:5

A ADHESIVE SIDE



NOTES:

- FIRE PROTECTION REQUIREMENTS ACC. TO EN 45545-2, HAZARD LEVEL HL2, REQUIREMENT SET R22.
- MATERIAL: EPDM RUBBER, HARDNESS: 20 SHA.
- NON TOLERATED DIMENSIONS COULD BE MADE ACC. TO EN 22768-1c AND EN 22768-2L.
- DOUBLE-SIDED ADHESIVE TAPE.

A

	RUBBER				N/A	EPDM	0,085	580x298x2	
Adet	Parça Adı				Standart No	Malzeme	Birim Ağırlık Kg	Yarı Mamülün Ölçüleri	
Bu çizim kritik kalite parametresi içerir mi?Hayır									Kritik kalite parametresi şu şekilde gösterilmiştir. CTQ
Grup No:		Tasnif No:			Toleransı verilmeyen ölçüler için ilgili standartlar: EN 13920 BBF (Kaynaklı yapılar) EN 22768-1m (Uzunluk ve açı ölçüleri) EN 22768-2 K (Şekil ve Konumlar) Onay: T.EROGLU Tarih: 07.05.2024			TÜRASAŞ Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii A.Ş. Eskişehir Bölge Müdürlüğü	
Tip									
E5000	Tadilat		Notes section updated 02.06.2025 F. ŞAKA			den proje			
		A							
	Resim	D.DZIEDZIC	23.04.2024	Bu yerine geçti.					
	Kontrol	K.KALAY	30.04.2024						
	Ky Müh.			RUBBER			Komple Resim/Poz No		
Ölçek	1:5	Kağıt Ebadı A3					001FC0415305-000		
					B			A Sayfa 1/1	