


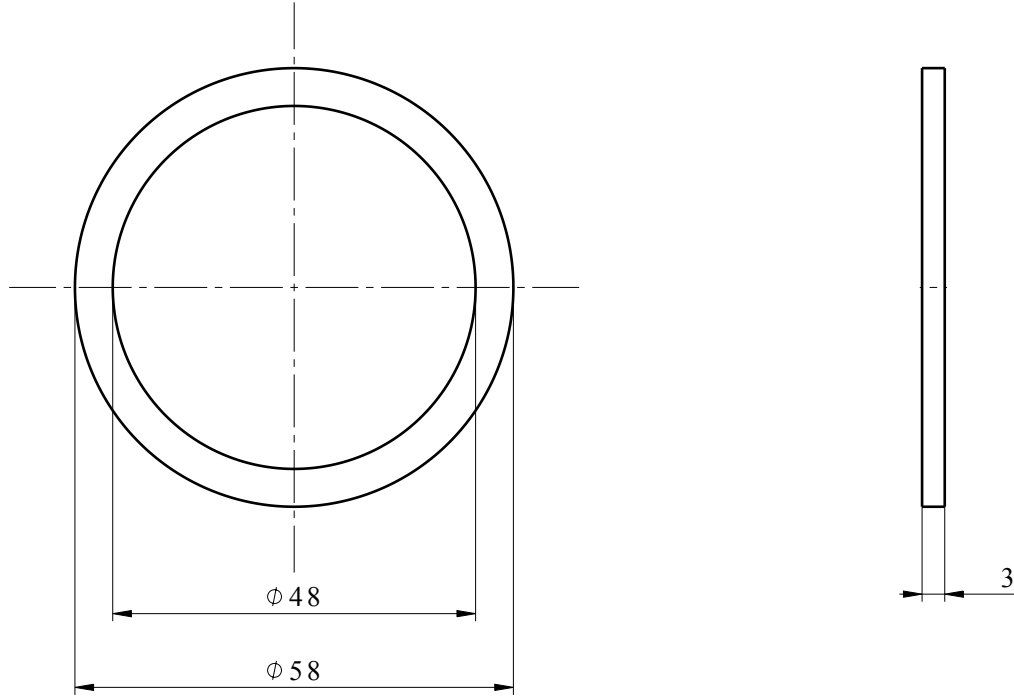

NOTES:

1. FIRE PROTECTION REQUIREMENTS ACCORDING TO EN 45545-2, LEVEL HL2, REQUIREMENT SET R22.
2. MATERIAL: EPDM RUBBER, HARDNESS: 40 SHA.
3. NON TOLERATED DIMENSIONS COULD BE MADE ACC. TO EN 22768-1c AND EN 22768-2L.

		RUBBER			N/A		EPDM		0,003		xx			
Adet		Parça Adı			Standart No		Malzeme		Birim Ağırlık Kg		Yarı Mamülün Ölçüleri			
Bu çizim kritik kalite parametresi içerir mi?Hayır												Kritik kalite parametresi şu şekilde gösterilmiştir. CTQ		
Grup No:			Tasnif No:			Toleransı verilmeyen ölçüler için ilgili standartlar: EN 13920 BBF (Kaynaklı yapılar) EN 22768-1m (Uzunluk ve açı ölçüleri) EN 22768-2 K (Şekil ve Konumlar)				TÜRASAŞ Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii A.Ş. Eskişehir Bölge Müdürlüğü				
Tip	Tadilat													
E5000		-				Onay: T.EROGLU				den proje				
	Resim	M.POGODA		07.10.2021										
	Kontrol	K.KALAY		14.10.2021		Tarih: 21.10.2021				Bu yerine geçti.				
	Ky Müh.					RUBBER				Komple Resim/Poz No				
	Kaynak Parametresi		-		-					-				
Ölçek	1:1	Kağıt Ebadı	A3							001FC0720007-000				