

H

G

F

E

D

C

B

A

Bu çizim TÜRASAŞ'ın yazılı izni olmadan herhangi bir amaç için ÇOĞALTILAMAZ veya KULLANILAMAZ.

4

3

2

1

H

G

F


E

D

C

B

A

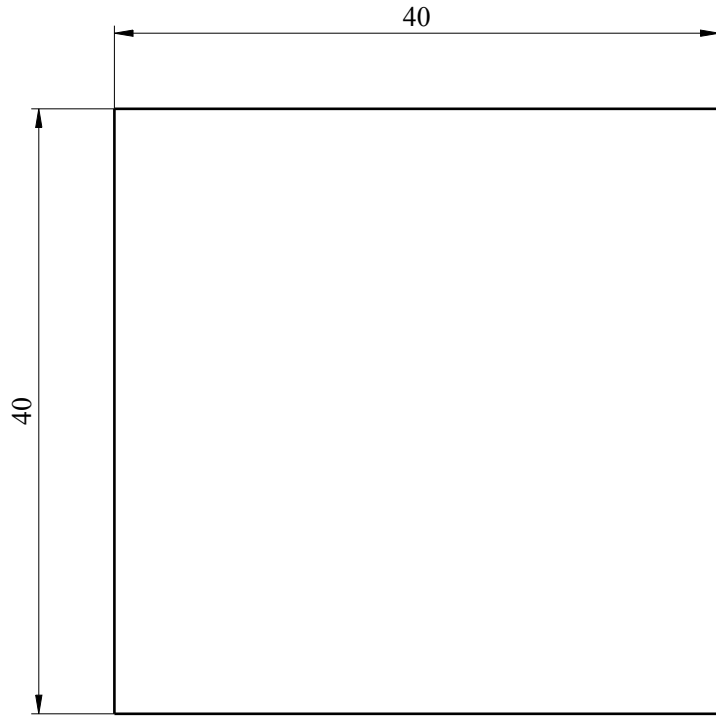

SELF-ADHESIVE LAYER

NOTES:

1. FIRE PROTECTION REQUIREMENTS ACCORDING TO EN 45545-2, LEVEL HL2, REQUIREMENT SET R22.
2. MATERIAL: EPDM RUBBER, HARDNESS: 40 SHA
3. NON TOLERATED DIMENSIONS COULD BE MADE ACC. TO EN 22768-1c AND EN 22768-2L.

	RUBBER				EPDM	0.007	xx	
Adet	Parça Adı				Standart No	Malzeme	Birim Ağırlık Kg	Yarı Mamülün Ölçüler
Bu çizim kritik kalite parametresi içerir mi?Hayır					Kritik kalite parametresi şu şekilde gösterilmiştir. CTC			
Grup No:		Tasnif No:			Toleransı verilmeyen ölçüler için ilgili standartlar: EN 13920 BBF (Kaynaklı yapılar) EN 22768-1m (Uzunluk ve açı ölçüleri) EN 22768-2 K (Şekil ve Konumlar)		TÜRASAS Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii A.Ş. Eskişehir Bölge Müdürlüğü	
Tip	Tadilat							
E5000	-							
	Resim	W.JAMROG	23.07.2021	Onay: T.EROGLU	den proj			
	Kontrol	K.KALAY	30.07.2021	Tarih: 06.08.2021	Bu yerine geçt			
	Ky Müh.			RUBBER		Komple Resim/Poz No		
	Kaynak Parametresi		-					
Ölçek	2:1	Kağıt Ebadi A3						
					B		A	
							Savfa 1/	