
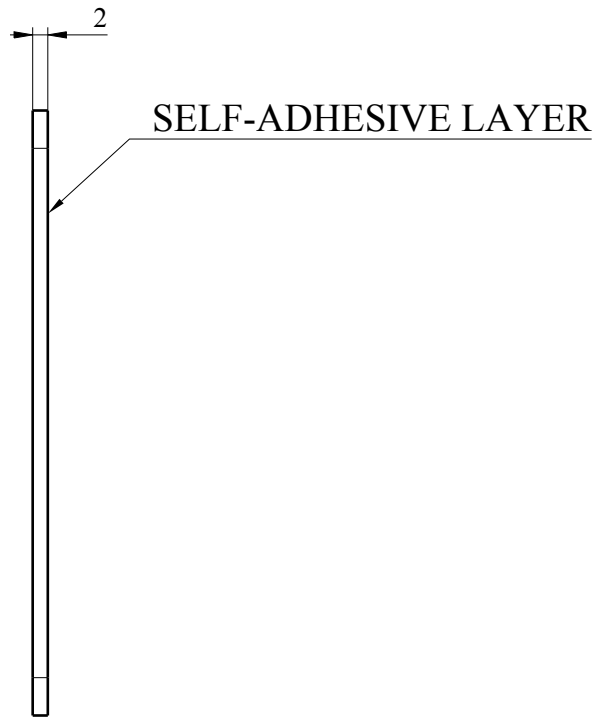


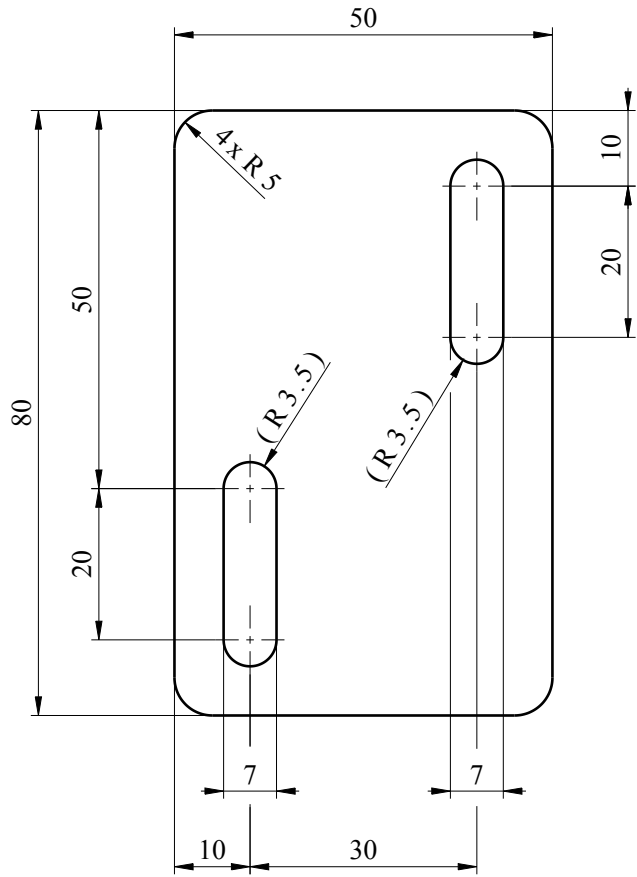

NOTES:

- 1.FIRE PROTECTION REQUIREMENTS ACCORDING TO EN 45545-2, LEVEL HL2, REQUIREMENT SET R22.
- 2.MATERIAL: EPDM RUBBER, HARDNESS 40 SHA.
3. NON TOLERATED DIMENSIONS COULD BE MADE ACC. TO EN 22768-1c AND EN 22768-2L.

	RUBBER				N/A	EPDM	0,010	xx	
Adet	Parça Adı				Standart No	Malzeme	Birim Ağırlık Kg	Yarı Mamülün Ölçüleri	
Bu çizim kritik kalite parametresi içerir mi?Hayır									Kritik kalite parametresi şu şekilde gösterilmiştir. CTQ
Grup No:			Tasnif No:			Toleransı verilmeyen ölçüler için ilgili standartlar: EN 13920 BBF (Kaynaklı yapılar) EN 22768-1m (Uzunluk ve açı ölçüleri) EN 22768-2 K (Şekil ve Konumlar)		TÜRASAŞ Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii A.Ş. Eskişehir Bölge Müdürlüğü	
Tip	Tadilat								
E5000	-					Onay: T.EROGLU		den proje	
	Resim	P.GLUSZYK	24.07.2021		Tarih: 07.08.2021			Bu yerine geçti.	
	Kontrol	K.KALAY	31.07.2021		RUBBER		Komple Resim/Poz No		
	Ky Müh.								
	Kaynak Parametresi		-	-			-		
	Ölçek	1:1	Kağıt Ebadı A3						
						B		A	1/1