


Bu çizim TÜRASAŞ'ın yazılı izni olmadan herhangi bir amaç için ÇOĞALTILAMAZ veya KULLANILAMAZ.

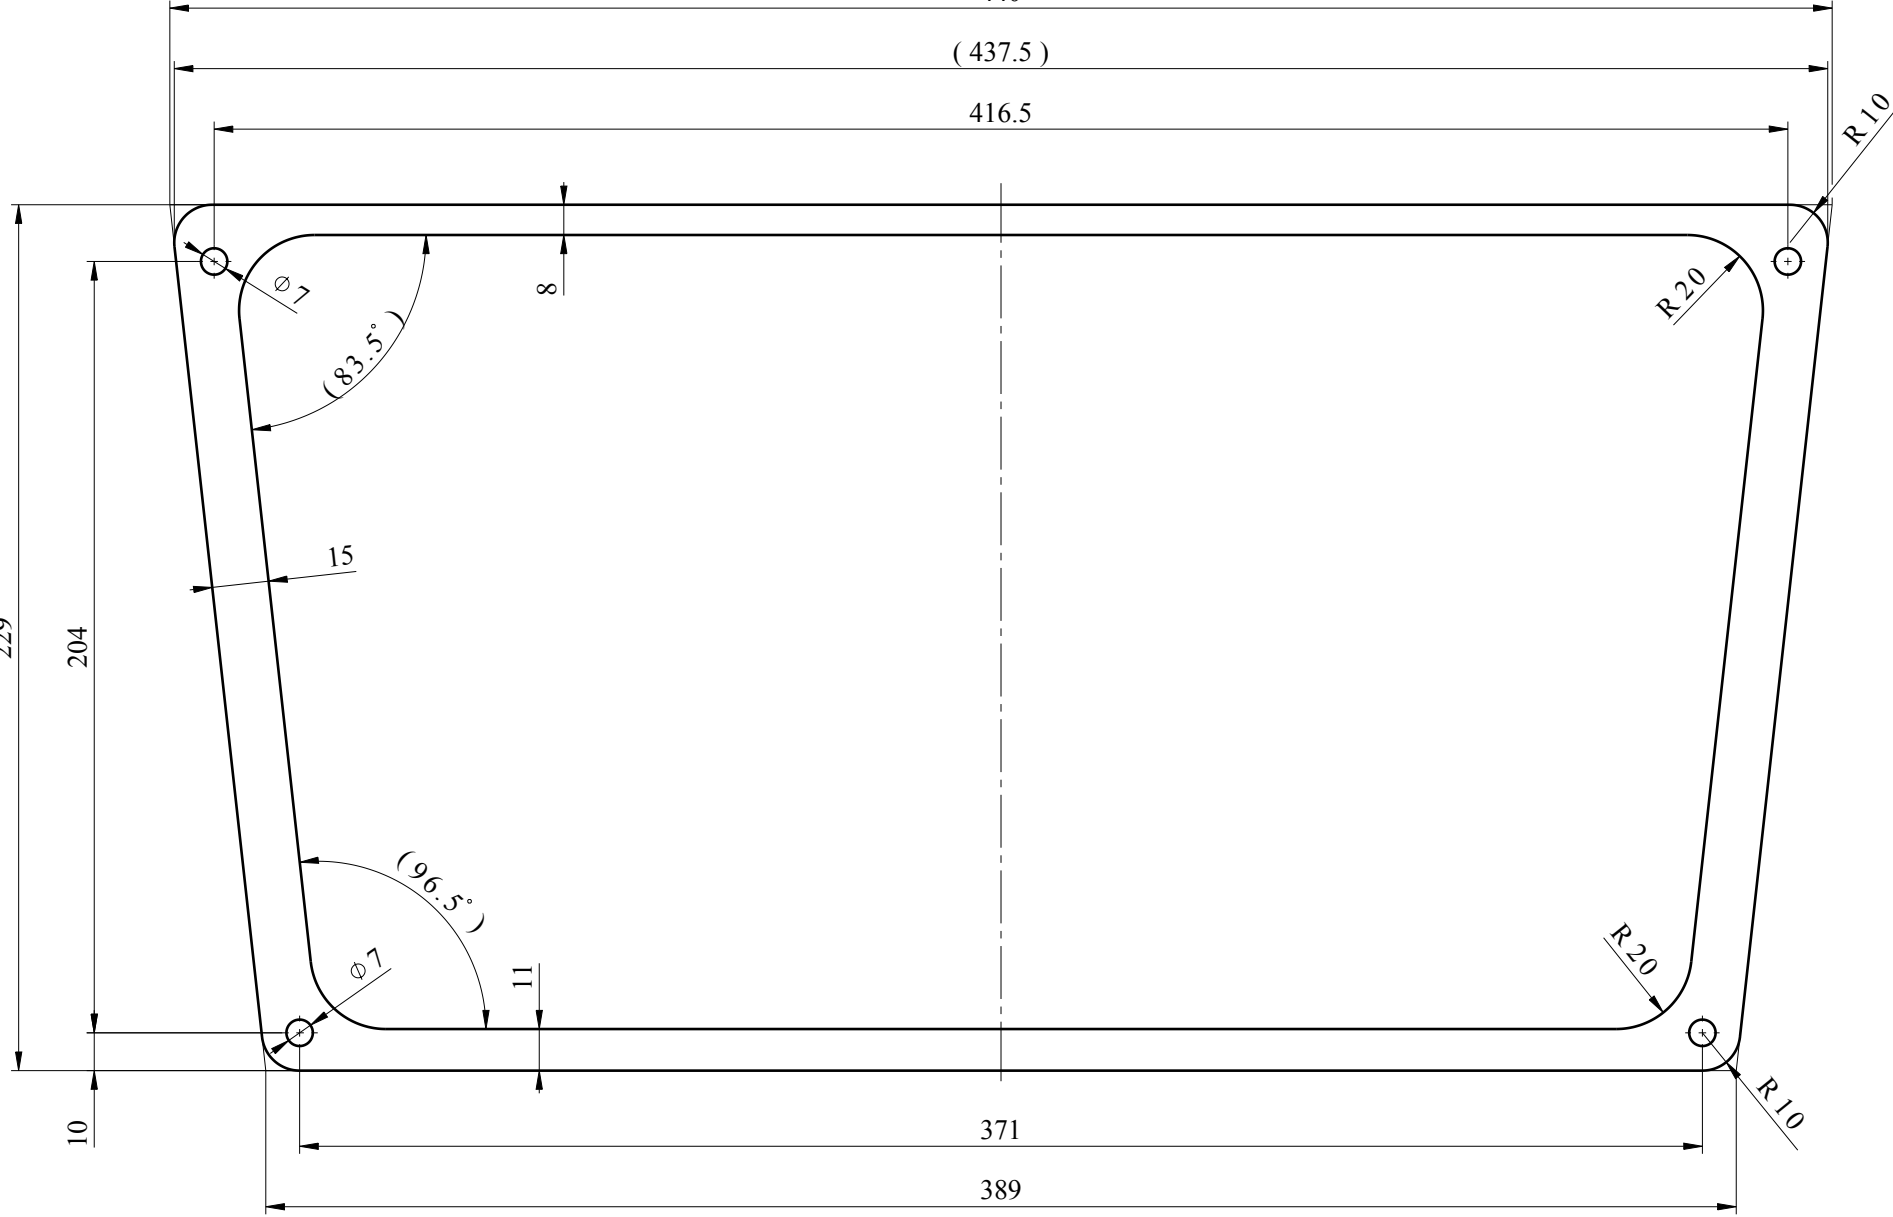

SELF-ADHESIVE LAYER

NOTES:

- 1.FIRE PROTECTION REQUIREMENTS ACCORDING TO EN 45545-2, LEVEL HL2, REQUIREMENT SET R22.
- 2.MATERIAL: EPDM RUBBER, HARDNESS 40 SHA.
3. NON TOLERATED DIMENSIONS COULD BE MADE ACC. TO EN 22768-1c AND EN 22768-2L.

A	THICKNESS CHANGE	09.01.2023	T.J.RUMINOWICZ
Rev	Description	Data	Author

	RUBBER			N/A	EPDM	0,020	xx	
Adet	Parça Adı			Standart No	Malzeme	Birim Ağırlık Kg	Yarı Mamülün Ölçüleri	
Bu çizim kritik kalite parametresi içerir mi? Hayır								Kritik kalite parametresi şu şekilde gösterilmiştir. CTQ
Grup No:		Tasnif No:		Toleransı verilmeyen ölçüler için ilgili standartlar:			TÜRASAŞ Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii A.Ş. Eskişehir Bölge Müdürlüğü	
Tip	Tadilat			EN 13920 BBF (Kaynaklı yapılar)				
E5000	A	09.01.2023 K.KALAY		EN 22768-1m (Uzunluk ve açı ölçüleri)				
	UPDATED		EN 22768-2 K (Şekil ve Konumlar)					
	Resim	W.JAMROG	24.07.2021	Onay: T.EROGLU				
	Kontrol	K.KALAY	31.07.2021	Tarih: 07.08.2021				
	Ky Müh.							
Kaynak Parametresi		-		-				
Ölçek	1:2	Kağıt Ebadı A3						
D								A Sayfa 1/1