
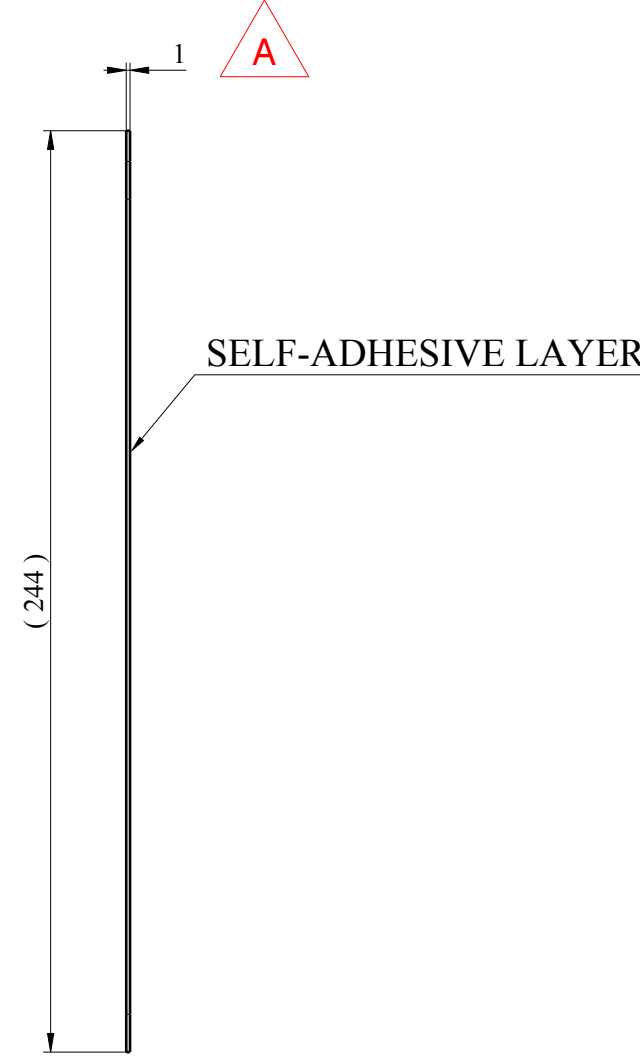


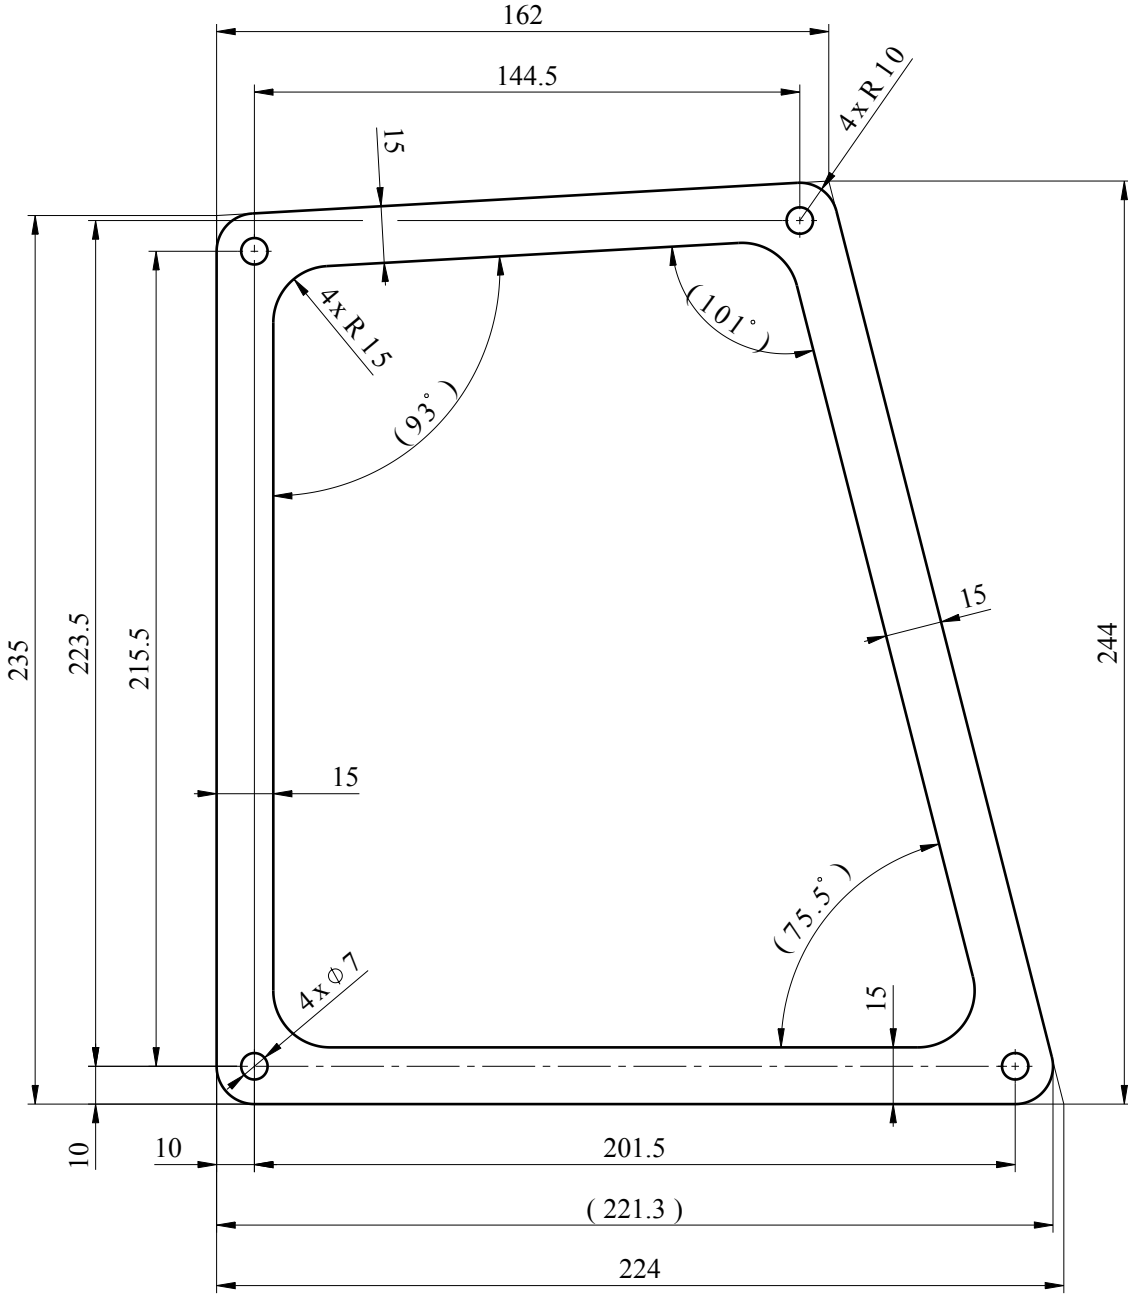

NOTES:

- 1.FIRE PROTECTION REQUIREMENTS ACCORDING TO EN 45545-2, LEVEL HL2, REQUIREMENT SET R22.
- 2.MATERIAL: EPDM RUBBER, HARDNESS 40 SHA.
3. NON TOLERATED DIMENSIONS COULD BE MADE ACC. TO EN 22768-1c AND EN 22768-2L.

A	THICKNESS CHANGE	09.01.2023	T.J.RUMINOWICZ
Rev	Description	Data	Author

	RUBBER			N/A	EPDM	0,017	xx		
Adet	Parça Adı			Standart No	Malzeme	Birim Ağırlık Kg	Yarı Mamülün Ölçüleri		
Bu çizim kritik kalite parametresi içerir mi?Hayır								Kritik kalite parametresi şu şekilde gösterilmiştir. CTQ	
Grup No:		Tasnif No:		Toleransı verilmeyen ölçüler için ilgili standartlar:			TÜRASAŞ Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii A.Ş. Eskişehir Bölge Müdürlüğü		
Tip	Tadilat			EN 13920 BBF (Kaynaklı yapılar)					
E5000	A	UPDATED		EN 22768-1m (Uzunluk ve açı ölçüleri)					
			09.01.2023	EN 22768-2 K (Şekil ve Konumlar)					
			K.KALAY						
	Resim	W.JAMROG	24.07.2021	Onay: T.EROGLU					
	Kontrol	K.KALAY	31.07.2021	Tarih: 07.08.2021					
	Ky Müh.			RUBBER			Bu	den proje yerine geçti.	
Kaynak Parametresi		-					-		Komple Resim/Poz No
Ölçek	1:2	Kağıt Ebadı					001FC1713001-000		
		A3							

RUBBER

001FC1713001-000