
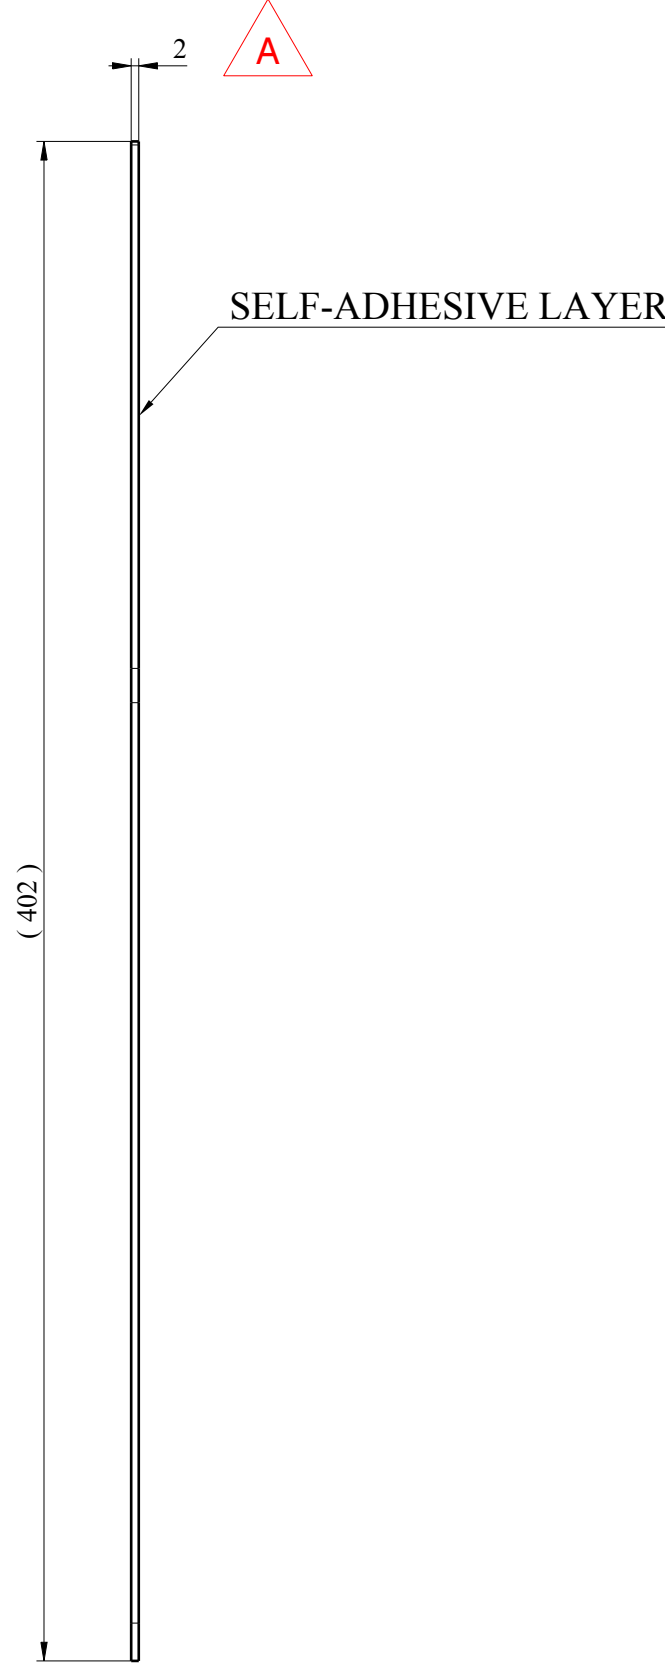


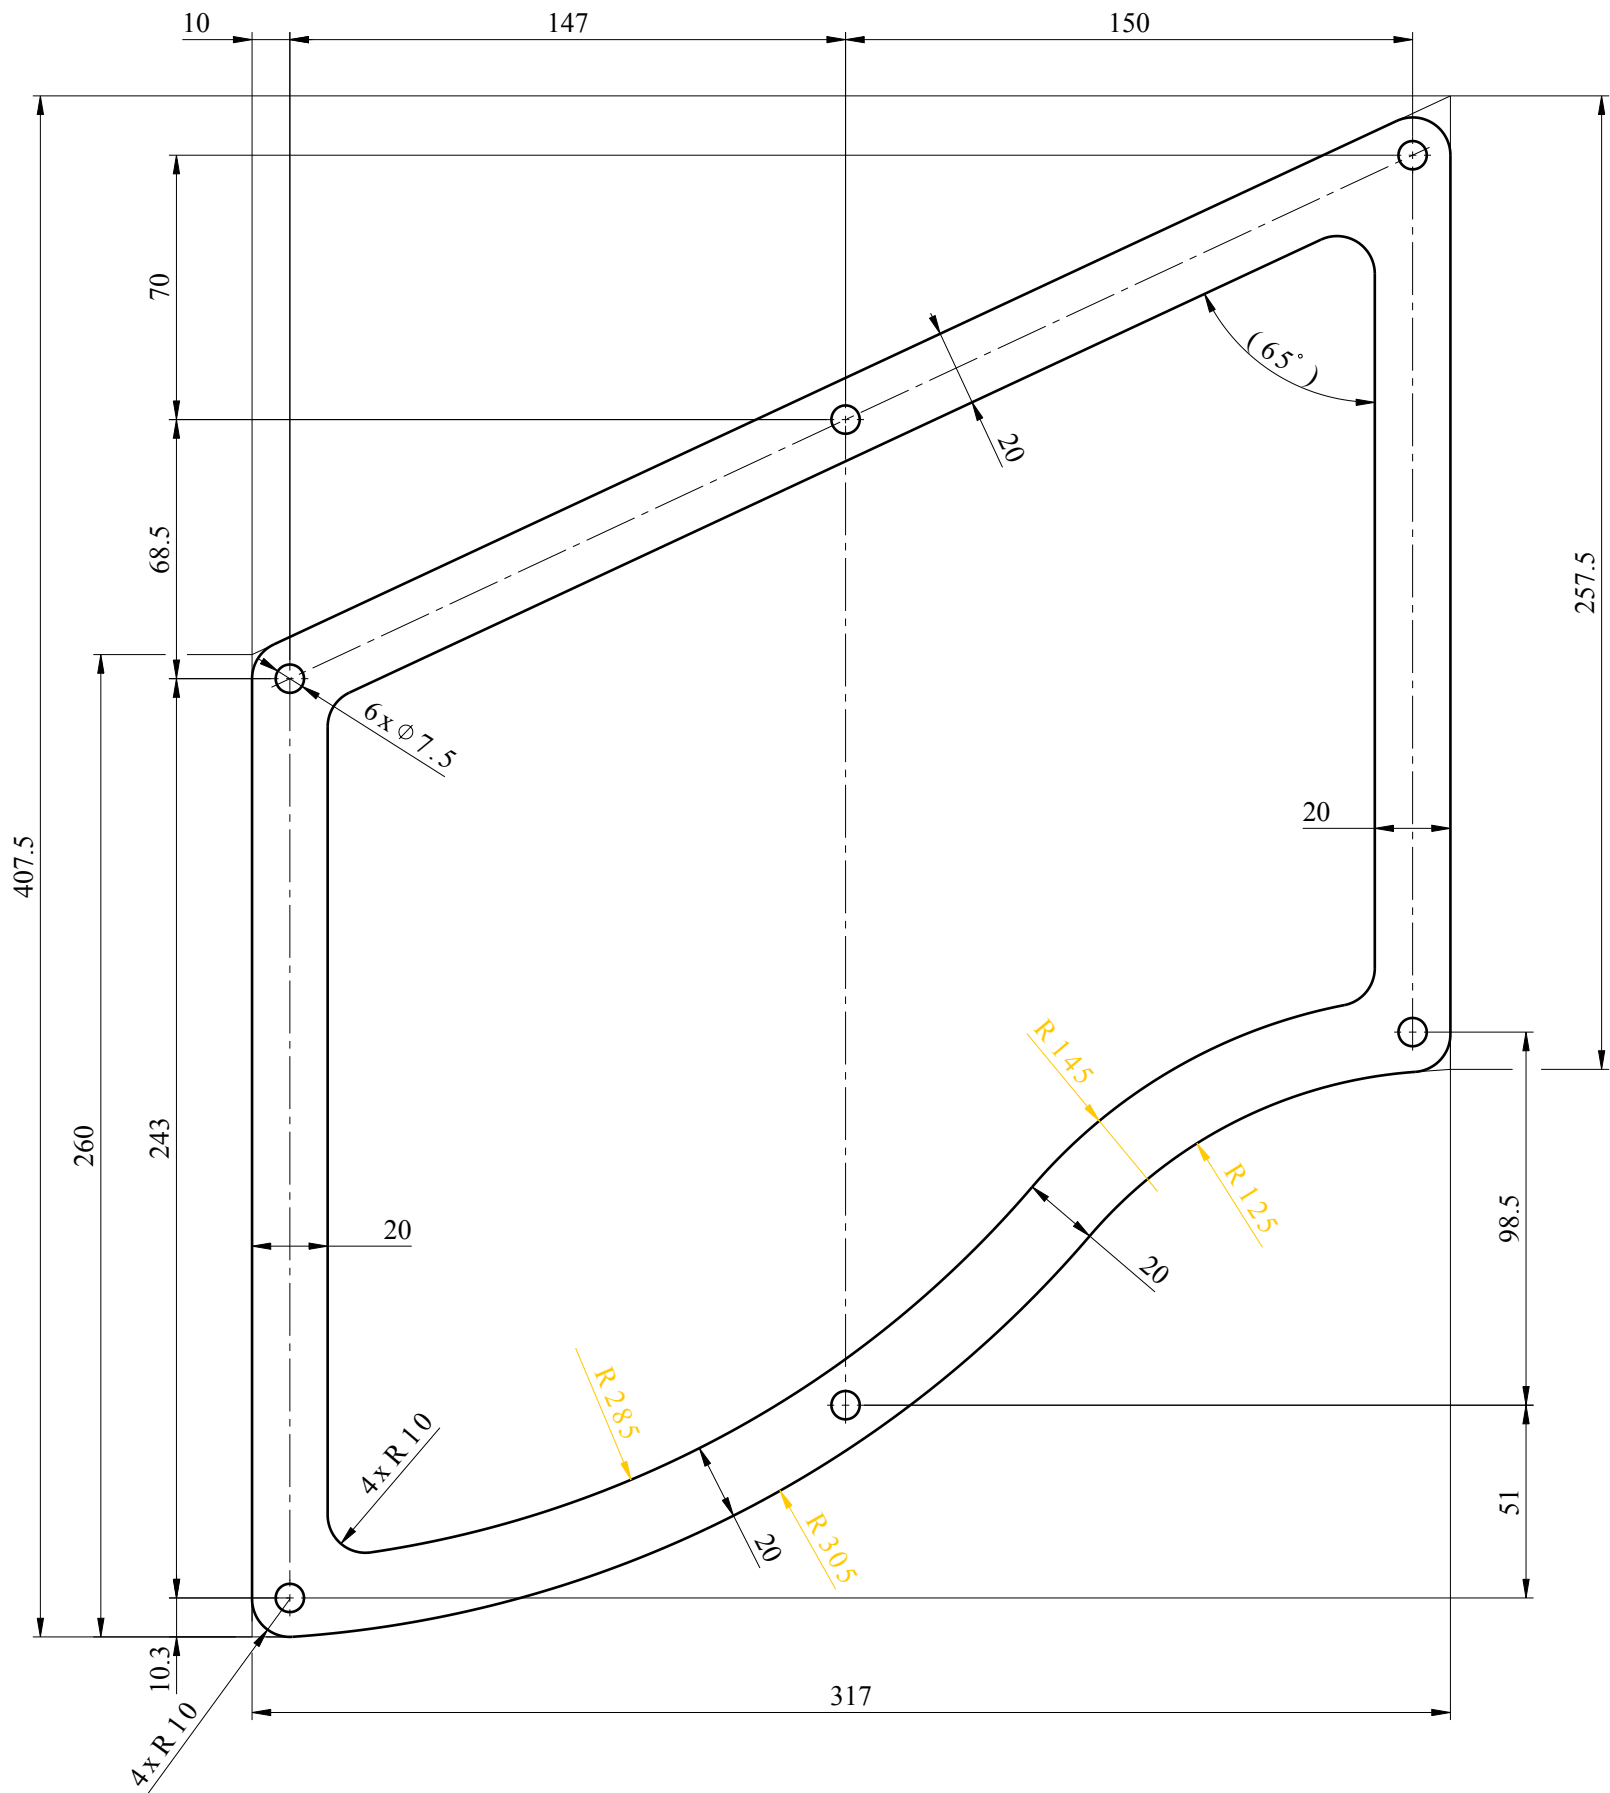

NOTES:

- 1.FIRE PROTECTION REQUIREMENTS ACCORDING TO EN 45545-2, LEVEL HL2, REQUIREMENT SET R22.
- 2.MATERIAL: EPDM RUBBER, HARDNESS 40 SHA.
3. NON TOLERATED DIMENSIONS COULD BE MADE ACC. TO EN 22768-1c AND EN 22768-2L.

A	THICKNESS CHANGE	09.01.2023	T.J.RUMINOWICZ
Rev.	Description	Data	Author

RUBBER				N/A		EPDM		0,063		xx																	
Adet		Parça Adı				Standart No		Malzeme		Birim Ağırlık Kg		Yarı Mamülün Ölçüleri															
Bu çizim kritik kalite parametresi içerir mi?Hayır														Kritik kalite parametresi şu şekilde gösterilmiştir. ☒ CTQ													
Grup No:						Tasnif No:						Toleransı verilmeyen ölçüler için ilgili standartlar: EN 13920 BBF (Kaynaklı yapılar) EN 22768-1m (Uzunluk ve açılı ölçüleri) EN 22768-2 K (Şekil ve Konumlar)						TÜRSASAŞ Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii A.Ş. Eskişehir Bölge Müdürlüğü									
Tip		Tadilat		A		UPDATED		09.01.2023 K.KALAY																			
E-5000		Resim		W.JAMROG				24.07.2021				Onay: T.EROGLU						den proje									
		Kontrol		K.KALAY				31.07.2021				Tarih: 07.08.2021						Bu yerine geçti.									
		Ky Müh.										RUBBER						Komple Resim/Poz No									
		Kaynak Parametresi		-				-										-									
		Ölçek		1:2		Kağıt Ebadı A2										001FC1714001-000											