
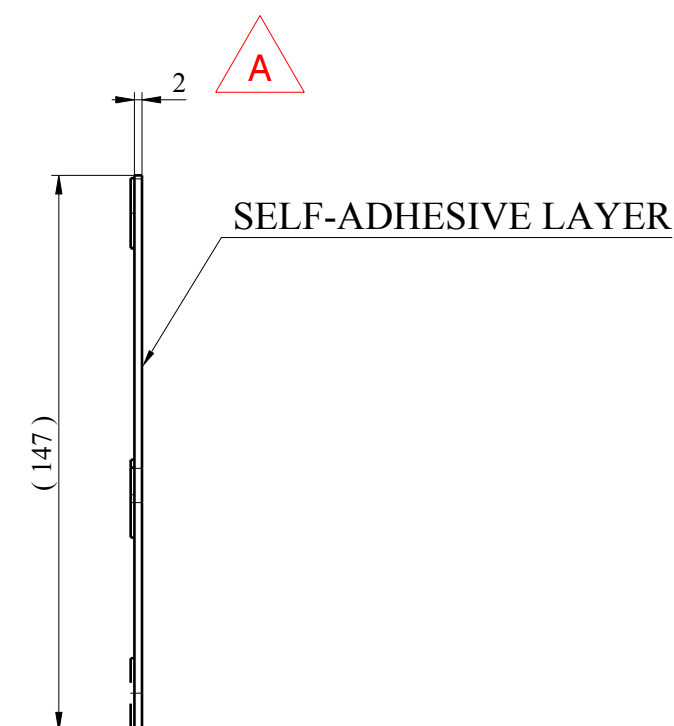


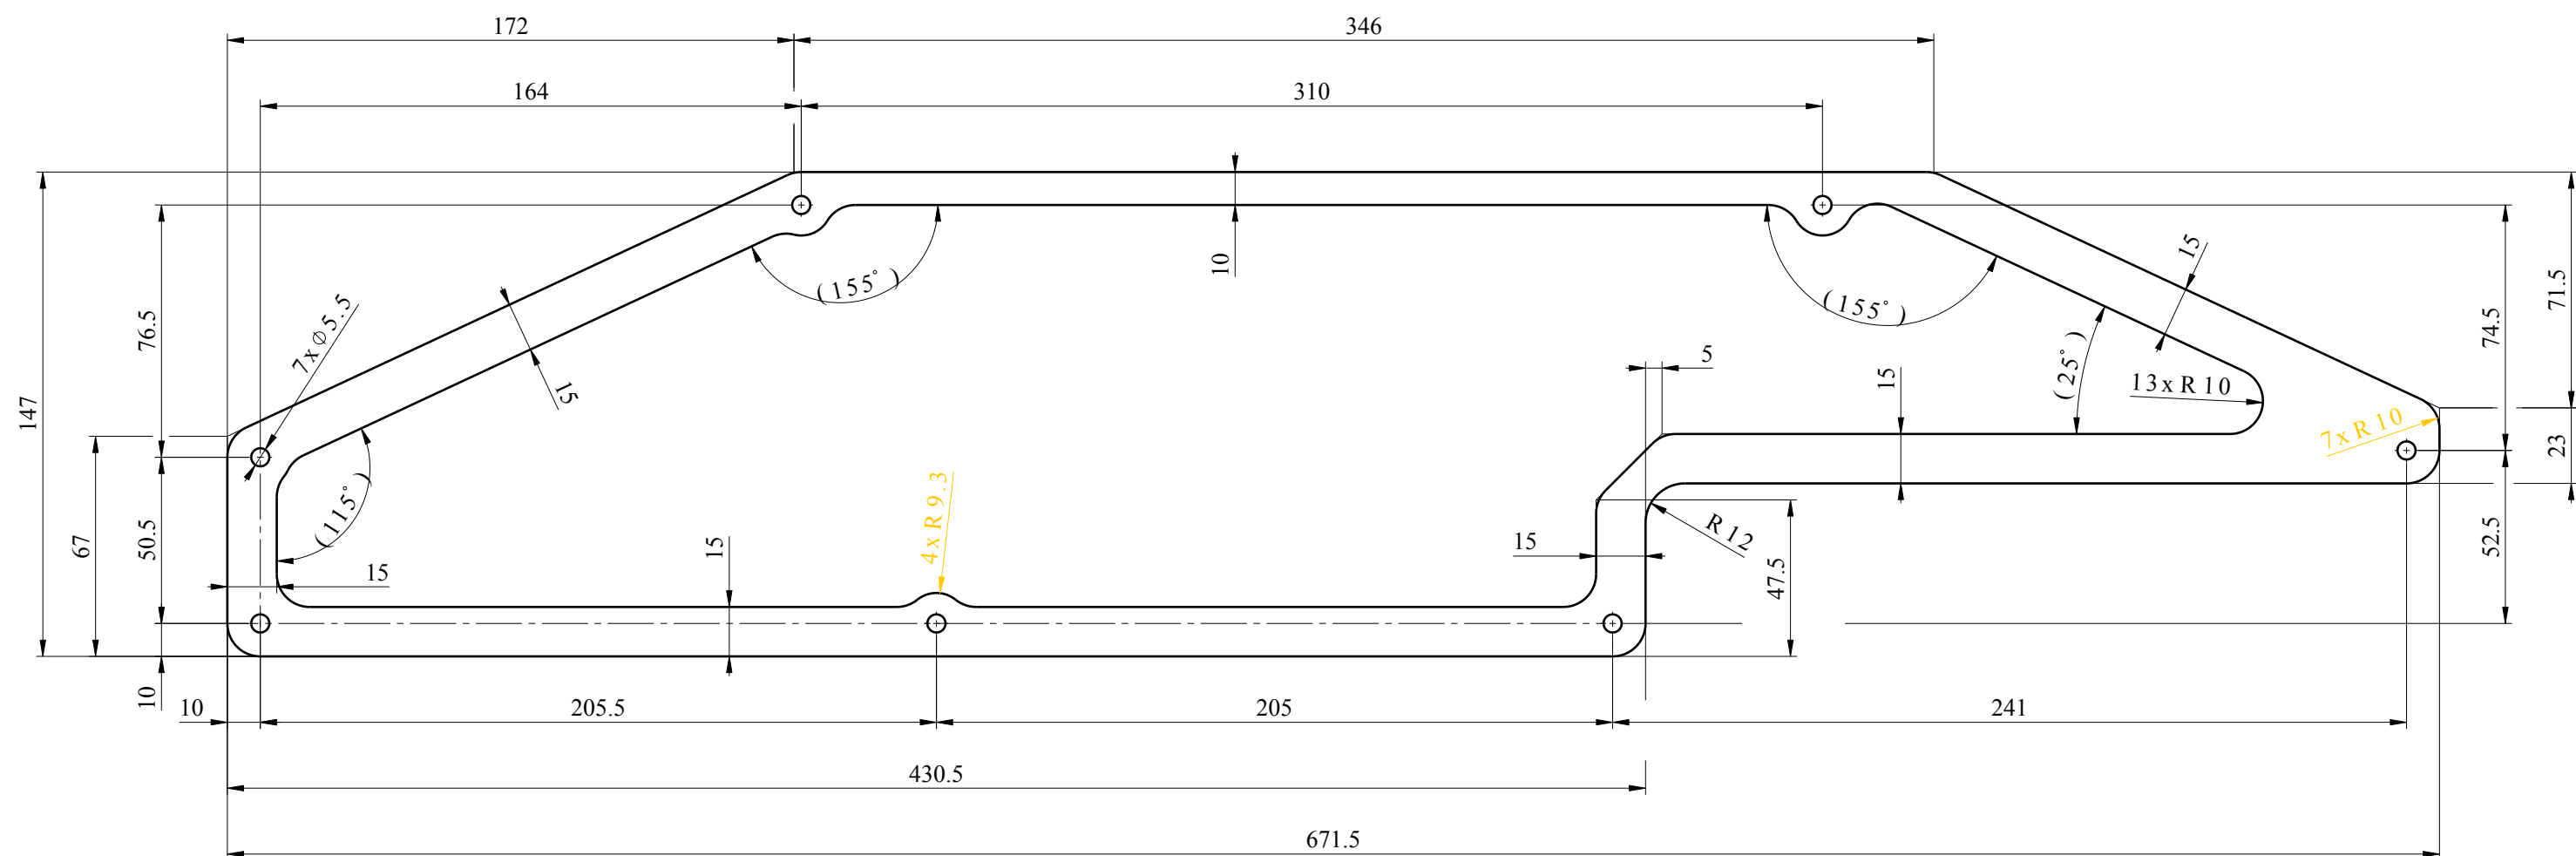

NOTES:

- 1.FIRE PROTECTION REQUIREMENTS ACCORDING TO EN 45545-2, LEVEL HL2, REQUIREMENT SET R22.
- 2.MATERIAL: EPDM RUBBER, HARDNESS 40 SHA.
3. NON TOLERATED DIMENSIONS COULD BE MADE ACC. TO EN 22768-1c AND EN 22768-2L.

				RUBBER		N/A		EPDM	0,059	xx			
				Adet		Parça Adı		Standart No		Malzeme	Birim Ağırlık Kg	Yarı Mamülün Ölçüler	
				Bu çizim kritik kalite parametresi içerir mi? Hayır						Kritik kalite parametresi şu şekilde gösterilmiştir. CTQ			
				Grup No:		Tasnif No:		Toleransı verilmeyen ölçüler için ilgili standartlar: EN 13920 BBF (Kaynaklı yapılar) EN 22768-1m (Uzunluk ve açılı ölçüleri) EN 22768-2 K (Şekil ve Konumlar)			TÜRASAŞ Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii A.Ş. Eskişehir Bölge Müdürlüğü		
Tip		Tadilat											
				A		UPDATED		09.01.2023 K.KALAY					
				Resim		W.JAMROG		24.07.2021					
A				THICKNESS CHANGE		09.01.2023		T.J.J.RUMINOWICZ					
Rev.				Description		Data		Author					
				E.5000		Kaynak Parametresi		-		RUBBER			
						Ölçek		1:2				Kağıt Ebadı	
								A2					