


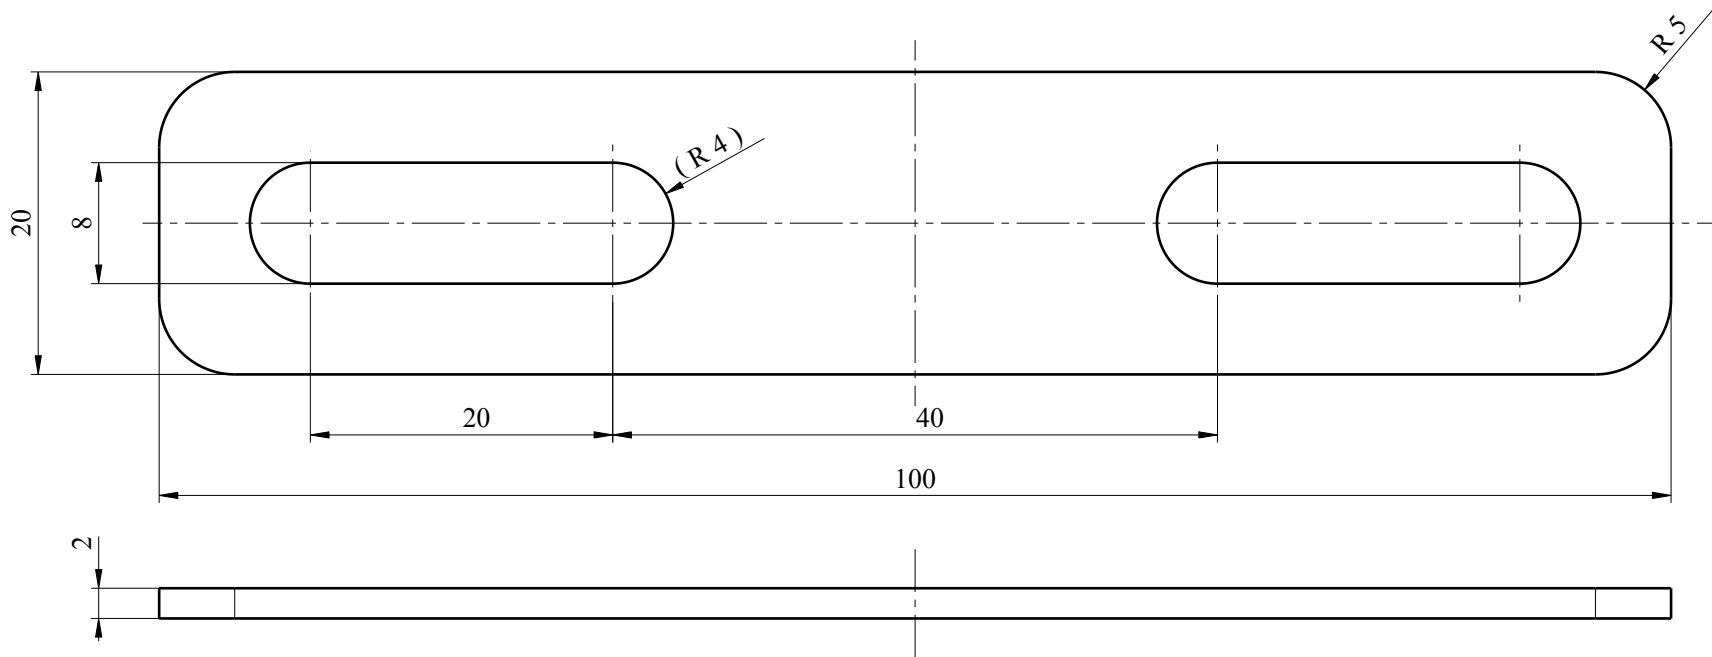

NOTES:

1. FIRE PROTECTION REQUIREMENTS ACC. TO EN 45545-2, HAZARD LEVEL HL2, REQUIREMENT SET R22.
2. MATERIAL: EPDM RUBBER, HARDNESS: 70 SHA.
3. NON TOLERATED DIMENSIONS COULD BE MADE ACC. TO EN 22768-1c AND EN 22768-2L.

	RUBBER				N/A	EPDM	0,004	xx												
Adet	Parça Adı				Standart No	Malzeme	Birim Ağırlık Kg	Yarı Mamülün Ölçüleri												
Bu çizim kritik kalite parametresi içerir mi?Hayır									Kritik kalite parametresi şu şekilde gösterilmiştir. CTQ											
Grup No:			Tasnif No:			Toleransı verilmeyen ölçüler için ilgili standartlar: EN 13920 BBF (Kaynaklı yapılar) EN 22768-1m (Uzunluk ve açı ölçüleri) EN 22768-2 K (Şekil ve Konumlar)				TÜRASAŞ Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii A.Ş. Eskişehir Bölge Müdürlüğü										
Tip	Tadilat																			
E5000		-																		
	Resim	W.JAMROG			24.07.2021		Onay: T.EROGLU				den proje									
	Kontrol	K.KALAY			31.07.2021		Tarih: 07.08.2021				Bu yerine geçti.									
	Ky Müh.						RUBBER				Komple Resim/Poz No									
	Kaynak Parametresi			-		-					-									
	Ölçek	2:1		Kağıt Ebadı A3							001FC1719004-000									
										B					A					Sayfa 1/1