


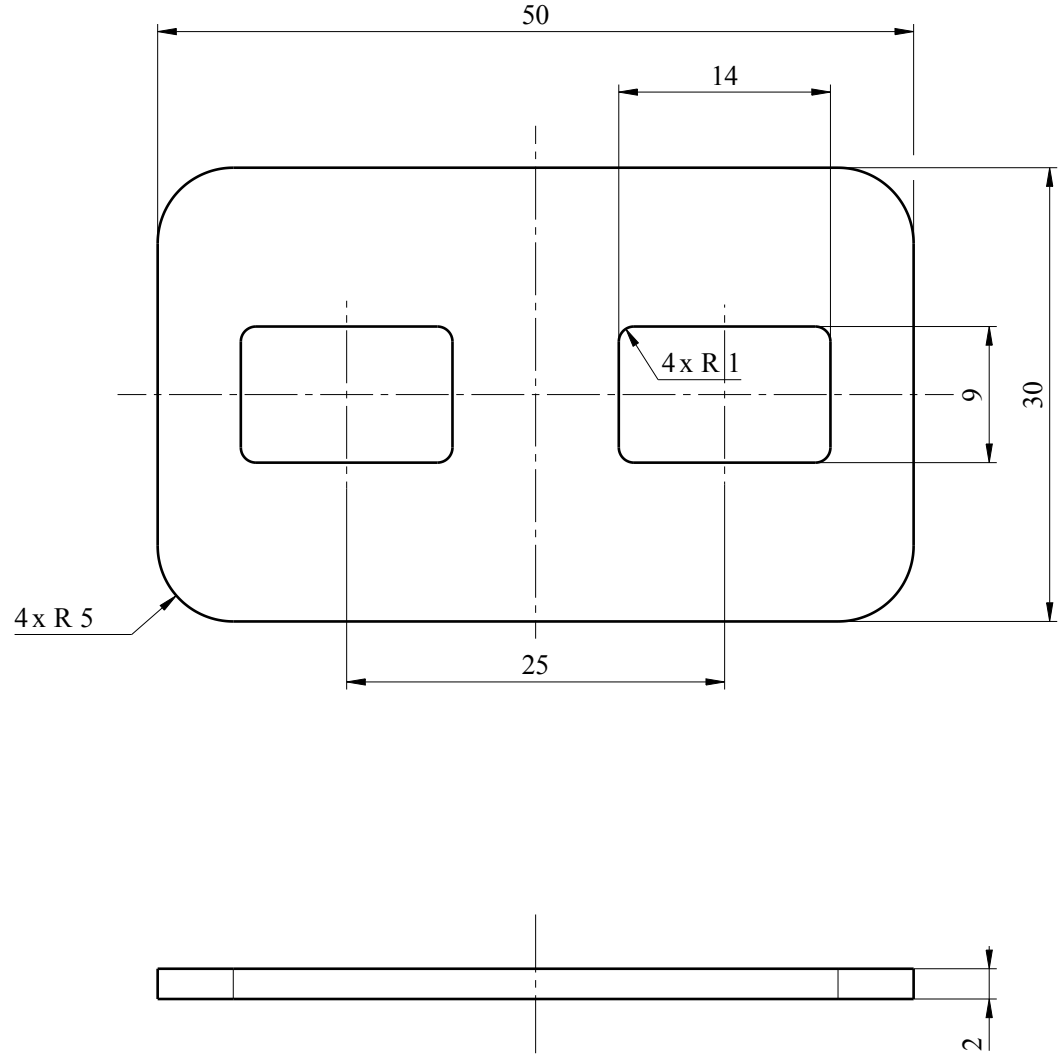

NOTES:

1. FIRE PROTECTION REQUIREMENTS ACC. TO EN 45545-2, HAZARD LEVEL HL2, REQUIREMENT SET R22.
2. MATERIAL: EPDM RUBBER, HARDNESS: 40 SHA.
3. NON TOLERATED DIMENSIONS COULD BE MADE ACC. TO EN 22768-1c AND EN 22768-2L.

	RUBBER				N/A	EPDM	0,003	xx	
Adet	Parça Adı				Standart No	Malzeme	Birim Ağırlık Kg	Yarı Mamülün Ölçüleri	
Bu çizim kritik kalite parametresi içerir mi?Hayır									Kritik kalite parametresi şu şekilde gösterilmiştir. CTQ
Grup No:			Tasnif No:			Toleransı verilmeyen ölçüler için ilgili standartlar: EN 13920 BBF (Kaynaklı yapılar) EN 22768-1m (Uzunluk ve açı ölçüleri) EN 22768-2 K (Şekil ve Konumlar)		TÜRASAŞ Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii A.Ş. Eskişehir Bölge Müdürlüğü	
Tip	Tadilat								
E5000	-					Onay: T.EROGLU		den proje	
	Resim	B.SMOSZNA	24.07.2021						
	Kontrol	K.KALAY	31.07.2021		Tarih: 07.08.2021		Bu yerine geçti.		
	Ky Müh.					RUBBER	Komple Resim/Poz No		
	Kaynak Parametresi		-	-	-				
Ölçek	2:1	Kağıt Ebadı A3			001FC1812002-000				
						B		A	
								Sayfa 1/1	