
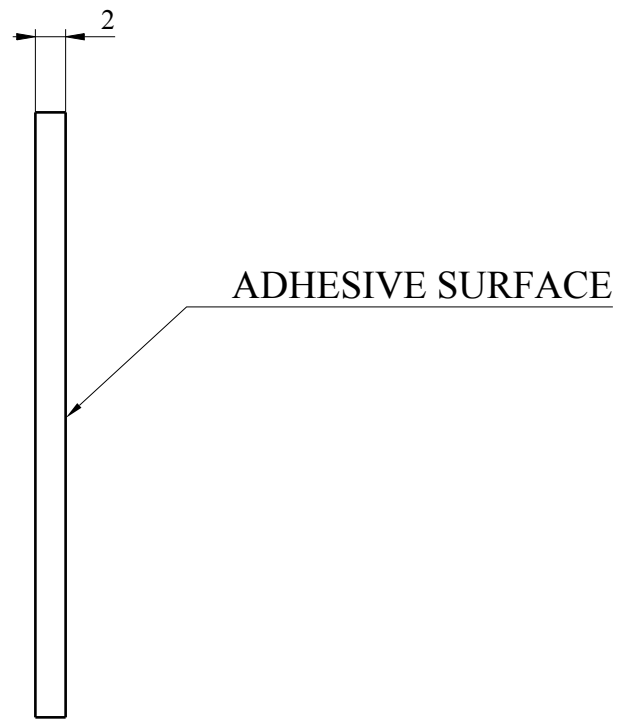




NOTES:

1. FIRE PROTECTION REQUIREMENTS ACCORDING TO EN 45545-2, HAZARD LEVEL: HL2, REQUIREMENT SET: R22.
2. MATERIAL: EPDM RUBBER, HARDNESS: 40 SHA.
3. NON TOLERATED DIMENSIONS COULD BE MADE ACC. TO EN 22768-1c AND EN 22768-2L.

	RUBBER				N/A	EPDM	0,010	xx									
Adet	Parça Adı				Standart No	Malzeme	Birim Ağırlık Kg	Yarı Mamülün Ölçüleri									
Bu çizim kritik kalite parametresi içerir mi? Hayır									Kritik kalite parametresi şu şekilde gösterilmiştir. CTQ								
Grup No:			Tasnif No:			Toleransı verilmeyen ölçüler için ilgili standartlar: EN 13920 BBF (Kaynaklı yapılar) EN 22768-1m (Uzunluk ve açılı ölçüleri) EN 22768-2 K (Şekil ve Konumlar)			TÜRASAŞ Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii A.Ş. Eskişehir Bölge Müdürlüğü								
Tip	Tadilat																
E5000	-					Onay: T.EROGLU			den proje								
	Resim	B.SMOSZNA		28.07.2021					Bu yerine geçti.								
	Kontrol	A.PATLAK		04.08.2021		Tarih: 11.08.2021											
	Ky Müh.					RUBBER			Komple Resim/Poz No								
	Kaynak Parametresi		-														
	Ölçek	2:1		Kağıt Ebadı A3					001MA0011903-000								
								B			A		Sayfa 1/1				