
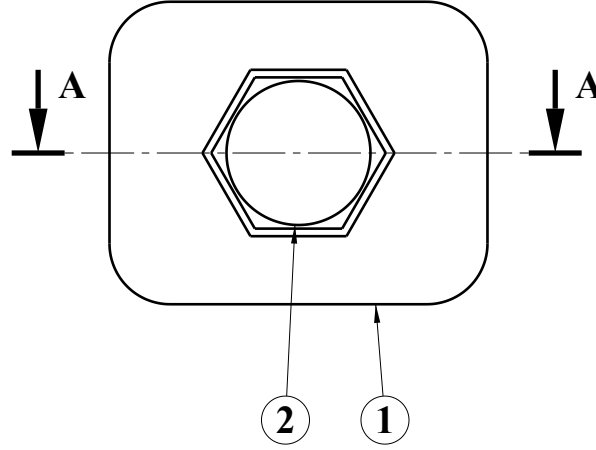


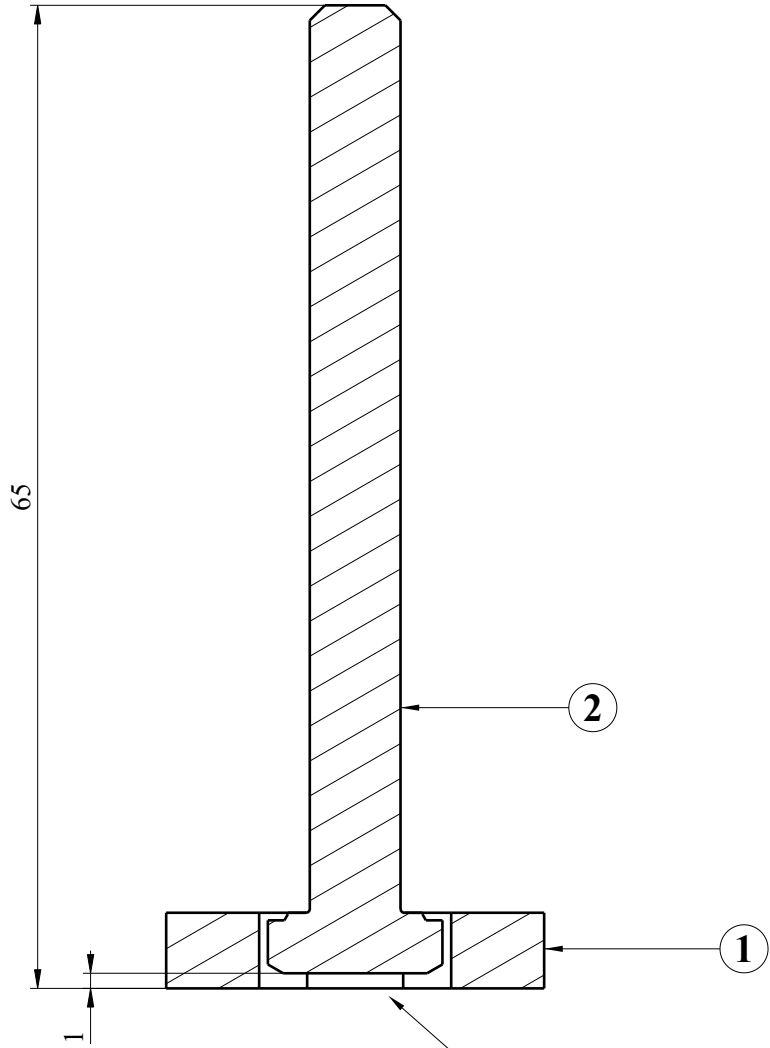

Not:
1-Kaynak işleminden sonra çapaklar temizlenecektir.
2-Kaynak sonrası malzeme sıcak daldırma galvaniz ile kaplanacaktır.

1	ALTIKOSEBASLI CIVATA		2	TN1002-0718-C-	8.8	0,016kg	M6x1 L=60
1	Plate		1	001ME0260001-000	S355JR	0,015kg	xx
Adet	Parça Adı		Montaj No	Norm/Resim No	Malzeme	Birim Ağırlık	Yarı Mamülün Ölçüleri/Ürün Özellikleri
Bu çizim kritik kalite parametresi içerir mi?Hayır							
Grup No:				Toplam Ağırlık (Kg): 0,031		TÜRASAŞ Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii A.Ş. Eskişehir Bölge Müdürlüğü	
Tip	Tadilat		Toleransı verilmeyen ölçüler için ilgili standartlar: EN 13920 BBF (Kaynaklı yapılar) EN 22768-1m (Uzunluk ve açı ölçüleri) EN 22768-2 K (Şekil ve Konumlar)				
	-						
	Resim	K. KALAY	14.08.2026	Onay: S. ÇÖKMEZ		den proje	
	Kontrol	F. ŞAKA	14.08.2026	Tarih: 14.08.2026		Bu yerine geçti.	
	Ky Müh.			Mounting plate, welded		Komple Resim/Poz No	
	Kaynak Parametresi		-				
	Ölçek	2:1	Kağıt Ebadi A3				
				B		A Sayfa 1/1	