
Bu çizim TÜRASAŞ'ın yazılı izni olmadan herhangi bir amaç için ÇOĞALTILAMAZ veya KULLANILAMAZ.


Montaj Parça Listesi
Assembly Bom List

Pozisyon Position	Resim Ad Drawing Name	Resim No Drawing No	Malzeme Material	Adet Piece	A?rl? Weight	A?klama Description
1	ROTOR BASKI PLAKASI	001BD0000054-000	ASTM 304 DIN 1.4301 (X5CrNi18-10)	2	12 Kg	001BD0000054-000


SACLARIN DİZİLLMEŞİNDE KULLANILACAK YALANCI ŞAFTIN,
SACLARIN DİZİLECEĞİ NOMİNAL ÇAP ÖLÇÜSÜ 174.0 mm ve TOLERANSI h5'dir.
175.5 mm çapta -0.018 mm + 0.000 mm'dir.
YALANCI ŞAFT ÜRETİLİRKEN 175.5 mm çap TAŞLAMA İLE ÖLÇÜSÜNE GETİRİLMELİDİR.

Bu baskı plakası rotor paketine bağlandıktan sonra, rotor paketiine iç çap taşlaması yapılacaktır.
Rotor paketi dış çap taşlaması yapılarak, dış çap 481 mm'ye getirilecektir.
Dış çap taşamasında baskı plakasıda taşlama işlemi yoktur.

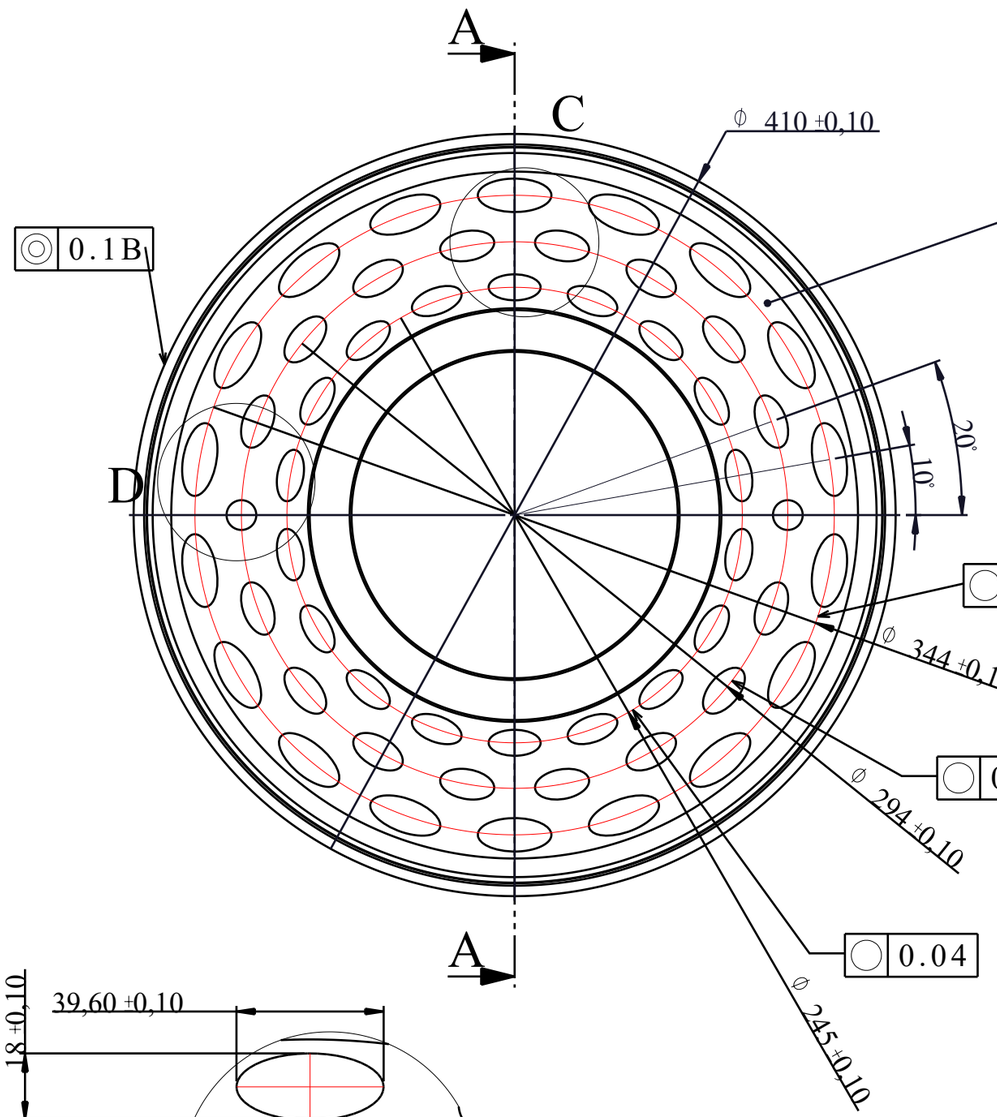

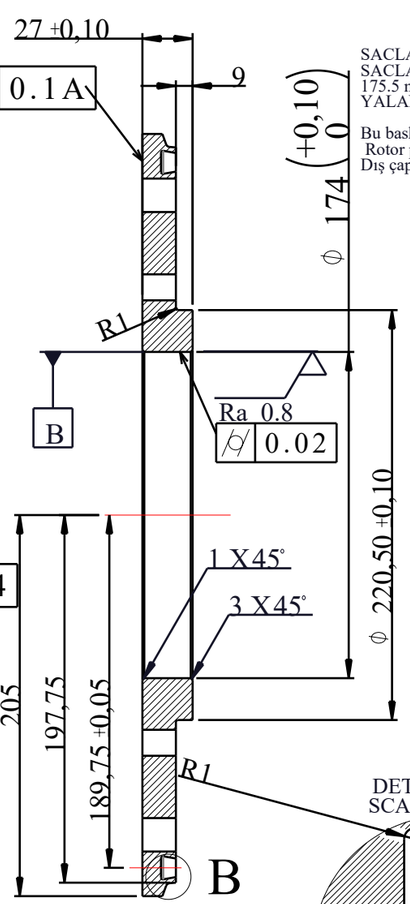


SECTION A-A
SCALE 1 : 3




2 Adet
ESIT ARALIKLI

DETAIL D
SCALE 2 : 3

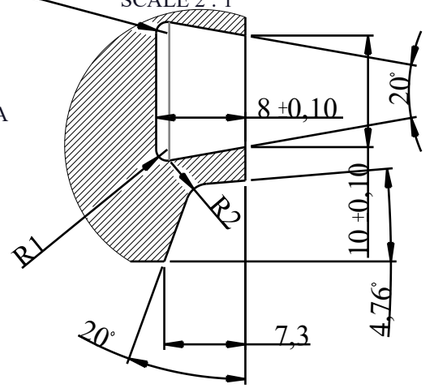

DETAIL B
SCALE 2 : 1

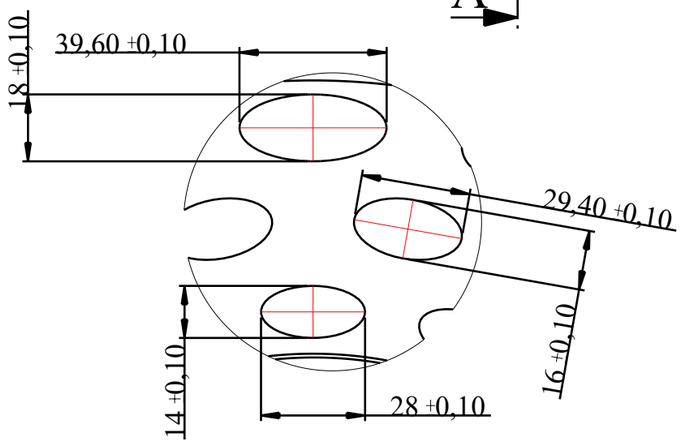

DETAIL C
SCALE 2 : 3

NOT:

344 mm ve 245 mm çap üzerinde
18 ADET ELIPS KANAL

294 mm çap üzerinde
16 ADET ELIPS KANAL ve
2 ADET DELIK

	ROTOR BASKI PLAKASI	ASTM 304/DIN 1.4301	X5CrNi18-10	18,034	xØ410x27
Adet	Parça Adı	Standart No	Malzeme	Birim Ağırlık Kg	Yarı Mamülün Ölçüleri

Bu çizim kritik kalite parametresi içerir mi?Hayır — Kritik kalite parametresi şu şekilde gösterilmiştir. CTQ

Grup No: — Tasnif No:

Tip: E5000

Tadilat:
D — İç pah 3x45 olarak değiştirildi. — 2.12.2024 B.ALTUNHAN

Resim	B.ALTUNHAN	2.12.2023
Kontrol	H.YILMAZ	2.12.2023
Ky Müh.		
Ölçek	1:1	Kağıt Ebadı A3

Toleransı verilmeyen ölçüler için ilgili standartlar:
EN 13920 BBF (Kaynaklı yapılar)
EN 22768-1m (Uzunluk ve açı ölçüleri)
EN 22768-2 K (Şekil ve Konumlar)

Onay: T.EROĞLU
Tarih: 2.12.2023

ROTOR BASKI PLAKASI

TÜRASAŞ
Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii A.Ş.
Eskişehir Bölge Müdürlüğü

FD11001M den proje
Bu yerine geçti.
Komple Resim/Poz No
001BD0000053-000-2
001BD0000054-000

Sayfa 1/1