


TÜRASAS ESKİŞEHİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ	TEKNİK BİLGİ	T.B. 6762			
		TADİLAT			
		TARİH			
		İMZA			
KONU	Buton				
REFERANS	E5000 Lokomotif				

TEKNİK ÖZELLİKLER:

- Montaj delik ölçüsü: Ø 22.5 mm
 - Montaj Şekli: Yüksek montaj (Raised)
 - Ön şekli: Kare
 - Ön boyutu: 30mm x 30mm
 - Ön çerçeve malzemesi: Plastik
 - Lens optiği: Transparan (Transparent)
 - Lens malzemesi: Plastik
 - Lens profili: Düz (flush)
 - Aydınlatma özelliğine sahip (illuminative) ürünlerde, led ve lamba bloğu aksesuarı butonla birlikte teslim edilecektir.
 - Elektriksel Ömür: En az 50.000 kullanım
 - EN/IEC 60947-5-1 standardına uygun olacaktır.
 - Termal akım: 10 A, EN/IEC 60947-5-1'e göre
 - Ön koruma: En az IP 65
 - Terminal: Vidalı bağlantılı
 - İlgili kontaklar ve terminal etiketleri anahtarla birlikte teslim edilecektir.
- Kontak ebatları: Maksimum 23x40 mm ve terminal numaraları şekildeki gibi olacaktır:

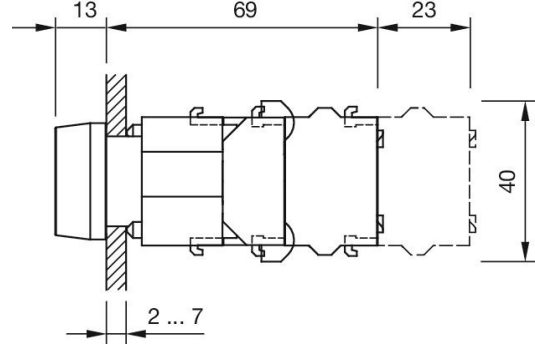

- Şok ve vibrasyon dayanımı: EN 61373 standardına uygun olacaktır.
- Yangın Koruma: Ürünler, EN 45545-2 standardına minimum OC3, HL2 (İşletme Kategorisi 3, Tehlike Sınıfı 2) düzeyinde uygun olacaktır. İstekliler, teklifleri ile birlikte ürüne ait EN 45545-2 HL2'ye uygunluk belgesi ve ilgili test dokümanlarını sunacaktır.
- İstekliler, teklifleri ile birlikte ürüne ait teknik özellikleri belirten doküman ve 3D CAD/step dosyalarını sunacaktır.
- Ürünler, en az 2 yıl garantili olacaktır.

	Aksiyon	Ön Çerçeve Rengi	Mark	Lens Rengi	Led Rengi	Led Gerilimi	Kontak
Tip 1 :	Kalıcı	Gri	←	Sarı	Sarı	110V DC	2NO
Tip 2 :	Kalıcı	Gri	→	Sarı	Sarı	110V DC	2NO
Tip 3 :	Kalıcı olmayan	Siyah	!	Kırmızı	-	-	2NO

HAZIRLAYAN	Elektrik Elektronik Sis. Müd.	TARİH	25.01.2022	SAYFA	1/1
------------	-------------------------------	-------	------------	-------	-----