적 용 규 격
SARTNAME UYGULANMISTIR

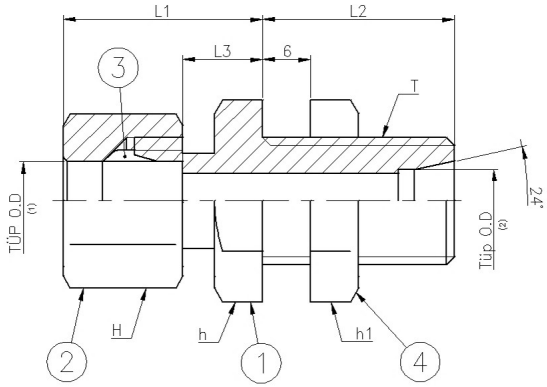

NO.	TIP	TÜP O.D (1)	TÜP O.D (2)	H	h	h1	L1	L2	L3	T	agirlik (Kg)	NOTLAR
1	CP510131-400	8	10	17	19	22	24	35	9	M14x1.5P	0.07	
2	CP510131-401	10	10	19	22	22	25	35	10	M14x1.5P	0.08	
3	CP510131-402	10	10	19	22	22	25	35	10	M16x1.5P	0.08	
4	CP510131-403	15	15	27	27	30	27	38	12	M22x1.5P	0.14	
5	CP510131-404	15	18	27	32	36	32	40	14	M26x1.5P	0.21	
6	CP510131-405	18	18	32	32	36	30	40	13.5	M26x1.5P	0.26	
7	CP510131-406	22	18	36	36	36	32	40	15.5	M26x1.5P	0.37	

두께 THICKNESS	40	2	4
	30	2	3
	10	1	1.5
	< 3	0.5	1
길이 LENGTH	3150	–	7
	1600	4	5
	800	3	4
	400	2	3
	200	1.5	2
	100	1	1.5
등급 DEREGE		A	B
주철 주강품 DÖKÜM			(
20M	8	14	24
15M	7	12	21
12M	6	10	18
8M	5	8	14
4M	4	6	11
2M	3	4	8
1M	2	3	6
315	1	2	4
120	1	2	3
30	1	1	1
등급 DEREGE	A	B	C
용접 고주물 KAYNAK			(
20M	–	6.0	8.0
15M	–	5.0	7.0
12M	–	4.0	6.0
8M	–	3.0	5.0
4M	0.8	2.0	4.0
2M	0.5	1.2	3.0
1M	0.3	0.8	2.0
315	0.2	0.5	1.2
120	0.15	0.3	0.8
30	0.1	0.2	0.5
3 6	0.05	0.1	0.2
등급 DEREGE	A	B	C
기계 가공품 ISLEME			(

NOTLAR

1. BAGLANTI IMALATI ISO 8431-1'E UYGUN OLARAK YAPILMALIDIR
2. MUKAVEMET VE HAVA SIZINTISI OLMADIGI NO. 1 VE NO. 2 KOSULUNDA GARANTI EDILECEKTIR.
   1) SICAKLIK ARALIGI : -40 - +175°C
   2) ÇALISTIRMA BASINCI : MAKS. 300bar

품번 NO.	부품 번호 PARÇA NO.	품 명 TANIM	재 질 MALZEME	수량 MIKTAR	중량 W.T	비 고 NOTLAR
4	CP510131-004	SOMUN, KILIT	SUS316	1		
3	CP510131-003	MAN?ON	SUS316	1		
2	CP510131-002	SOMUN, RAKOR	SUS316	1		
1	CP510131-001	GÖVDE	SUS316	1		

승인 UYG	W.S.LEE 2010.10.11	재질 MAL TERT.	명 칭 BASLIK
검도 CHK	K.H.KANG 2010.10.11	총중량 G.W TABLOYA BAKINIZ	도면 번호 ÇIZ. NO
설계 DGN	S.W.KANG 2010.10.11	일 반 공 차 MC WD CT	MS
제도 ÇIZ.	T.H.KANG 2010.10.11	BOYUTU A2	ÖLÇEK N/S

REKOR,HORTUM,BÖLME

CP510131 Ver. 00 Rev. --

매수 SAYFA 1 / 1

참고번호 REF. NO.

HYUNDAI Rotem 현대로템주식회사

기 호	일 자	변 경 내 역	설변번호	설계	검도	승인
GENEL TOLERANS	GENEL TOLERANS	REVIZYON AYRINTISI (E.C. BÖLGESI)	E.C NO.	DGN	CHK	UYG

규정치않은 일반공차표
GENEL TOLERANS GENEL TOLERANS

넌-PRJT
정리번호
CATIA

본 도면은 당사 재산으로서 허가없이 무단복사/배포 금지함 BÜLKIYETI YAYINLAYAN BIRIME AITTIR. IZINSIZ DAGITIMI VEYA ÇOGALTIMASI