

H

G

F

E

D

C

B

A

Bu çizim TÜRASAŞ'ın yazılı izni olmadan herhangi bir amaç için ÇOĞALTILAMAZ veya KULLANILAMAZ.

4



3

2

1


H

G

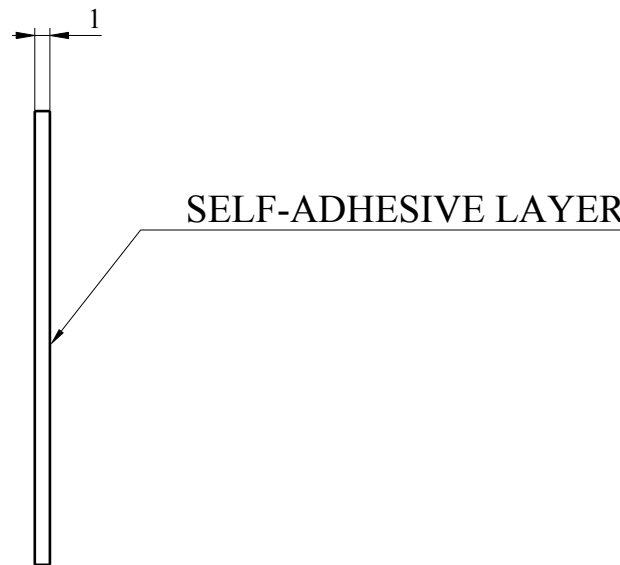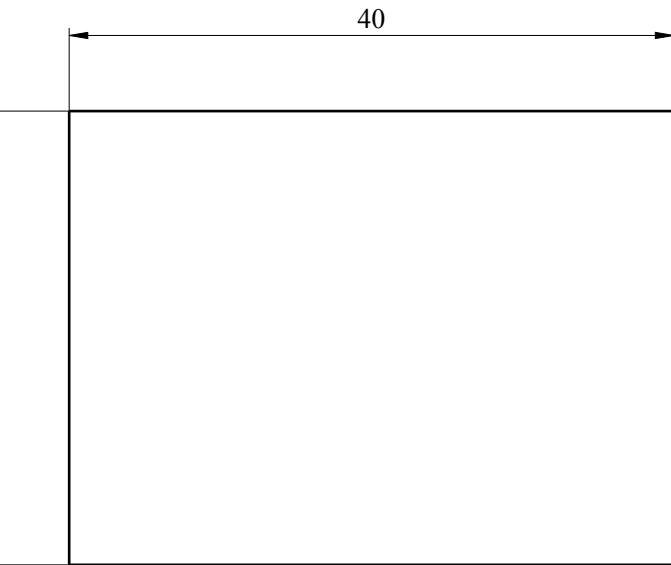

#### NOTES:

1. FIRE PROTECTION REQUIREMENTS ACCORDING TO EN 45545-2, LEVEL HL2, REQUIREMENT SET R22.
2. MATERIAL: EPDM RUBBER, HARDNESS: 40 SHA
3. NON TOLERATED DIMENSIONS COULD BE MADE ACC. TO EN 22768-1c AND EN 22768-2L.

	RUBBER					EPDM	0.002	xx	
Adet	Parça Adı				Standart No	Malzeme	Birim Ağırlık Kg	Yarı Mamülün Ölçüler	
Bu çizim kritik kalite parametresi içerir mi?Hayır									Kritik kalite parametresi şu şekilde gösterilmiştir. <b>CTC</b>
Grup No:		Tasnif No:			Toleransı verilmeyen ölçüler için ilgili standartlar: EN 13920 BBF (Kaynaklı yapılar) EN 22768-1m (Uzunluk ve açı ölçüleri) EN 22768-2 K (Şekil ve Konumlar)			<b>TÜRASAŞ</b>  Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii A.Ş. Eskişehir Bölge Müdürlüğü	
Tip	Tadilat								
<b>E5000</b>		-							
	Resim	W.JAMROG		23.07.2021		Onay: T.EROGLU			
	Kontrol	K.KALAY		30.07.2021		Tarih: 06.08.2021			
	Ky Müh.								
	Kaynak Parametresi		-		-		-		
	Ölçek	2:1		Kağıt Ebadi	A3				
						<b>RUBBER</b>			
						B			A
									Sayfa 1/1