Bu çizim TÜRASAŞ'ın yazılı izni olmadan herhangi bir amaç için ÇOĞALTILAMAZ veya KULLANILAMAZ.

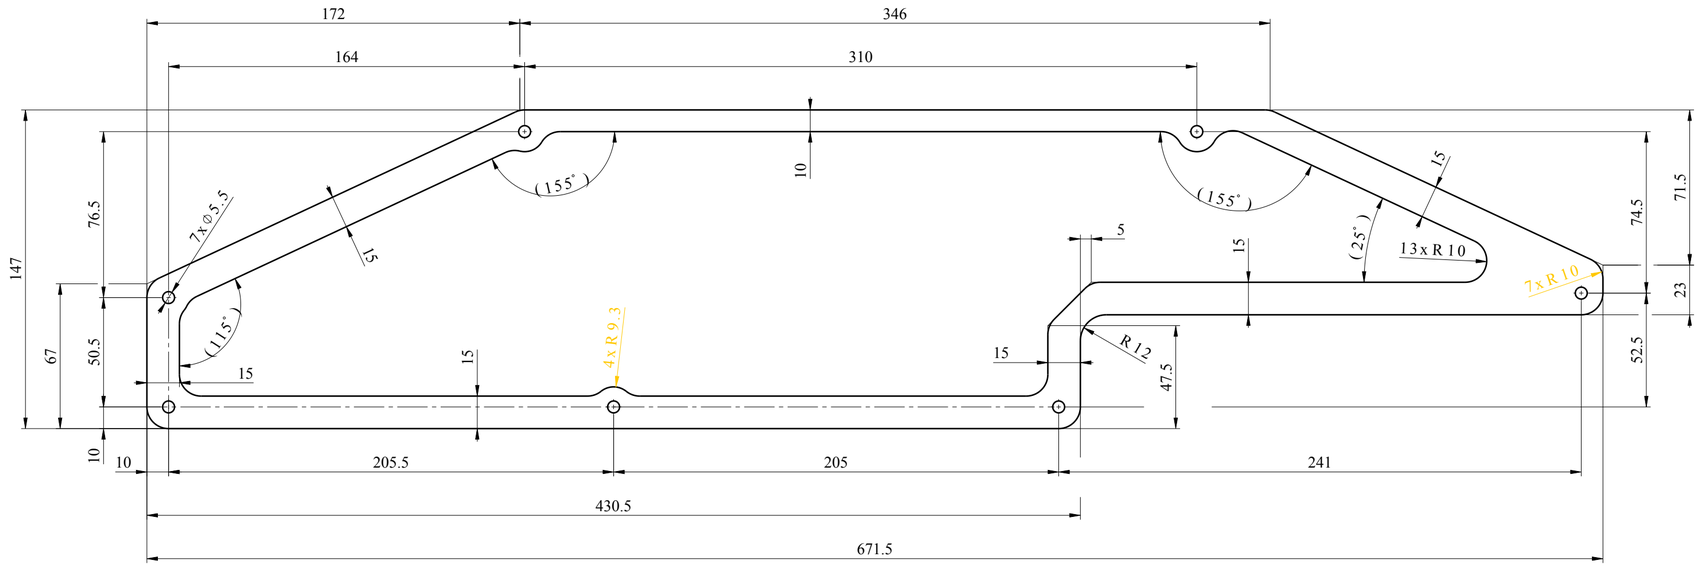

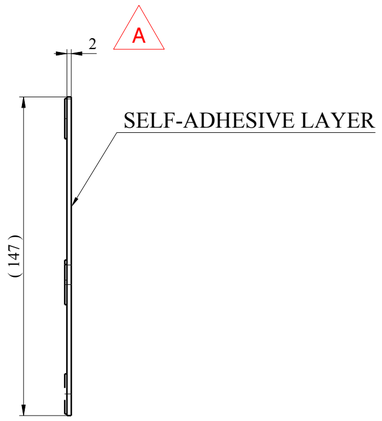

NOTES:

1.FIRE PROTECTION REQUIREMENTS ACCORDING TO EN 45545-2, LEVEL HL2, REQUIREMENT SET R22.
2.MATERIAL: EPDM RUBBER, HARDNESS 40 SHA.
3. NON TOLERATED DIMENSIONS COULD BE MADE ACC. TO EN 22768-1c AND EN 22768-2L.

Adet	Parça Adı	Standart No	Malzeme	Birim Ağırlık Kg	Yarı Mamülün Ölçüleri
	RUBBER	N/A	EPDM	0,059	xx

Bu çizim kritik kalite parametresi içerir mi? Hayır — Kritik kalite parametresi şu şekilde gösterilmiştir. CTQ

Grup No: — Tasnif No:

Tip: E5000

Tadilat: A — UPDATED — 09.01.2023 K.KALAY

Resim	W.JAMROG	24.07.2021
Kontrol	K.KALAY	31.07.2021
Ky Müh.		
Kaynak Parametresi	-	- -
Ölçek	1:2	Kağıt Ebadı A2

Toleransı verilmeyen ölçüler için ilgili standartlar:
EN 13920 BBF (Kaynaklı yapılar)
EN 22768-1m (Uzunluk ve açı ölçüleri)
EN 22768-2 K (Şekil ve Konumlar)

Onay: T.EROGLU
Tarih: 07.08.2021

RUBBER

TÜRASAŞ
Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii A.Ş.
Eskişehir Bölge Müdürlüğü

Bu yerine geçti. — den proje

Komple Resim/Poz No

001FC1715001-000

Sayfa 1/1

Rev.	Description	Data	Author
A	THICKNESS CHANGE	09.01.2023	T.J.RUMINOWICZ