

GİZLİLİK: Bu teknik resmin dağıtımı Müşteri Kuruma ve Proje Yürütücüsü Kuruluşlara açık olarak yapılmıştır. TÜBİTAK MAM' ın yazılı izni olmadan, raporun tamamı ya da herhangi bir bölümü yayınlanamaz, çoğaltılamaz ve üçüncü kişilere dağıtılamaz; rapor içeriği, proje sözleşme maddelerinde belirtilen hususlar hariç, başka bir amaçla kullanılamaz.

Montaj Parça Listesi
Assembly Bom List

Pozisyon *Position*	Resim Adı *Drawing Name*	Resim No *Drawing No*	Malzeme *Material*	Adet *Piece*	Ağırlık *Weight*	Açıklama *Description*
1	M25x1.25 BIMED BMBC-03S (3x6.6)(TL8) Nikel kaplı pirinç rakor	YEMU.120.11028.V0.2	Pirinç (Nikel kaplama)	1	120 g	YEMU.120.11027.V0.2

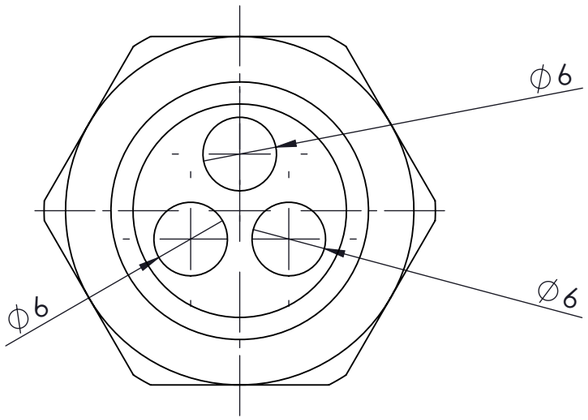

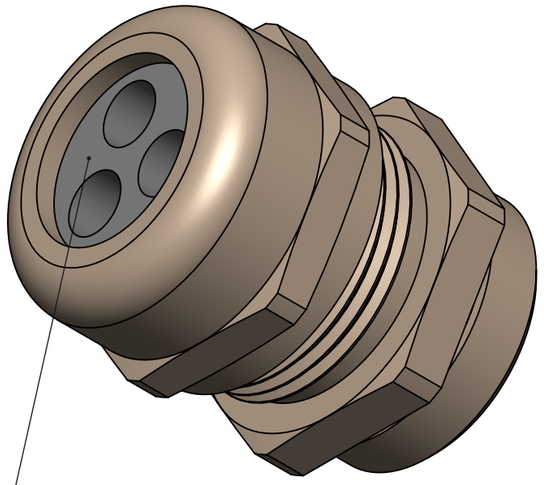

Ürün iki parçadan oluşmaktadır.
- M25x1.25 BIMED BMBC-03S (TL8) Nikel kaplı pirinç rakor
- KAUÇUK (3x6.6mm)

Kauçuk parça: 6 mm çapındaki 3 adet kablonun geçmesi için 3 delikli, kablo rakorunun içerisinde yer almaktadır.



Technical Details			
Material	Body , Cap	Brass Nickel plated	
	Seal	CR (Chloroprene)	
	Clamping Insert	PA 6 (Polyamide 6)	
	O-Ring	NBR	
Ingress Protection Rating		IP 68 - 5 Bar, 30 min	
		IP 66	
UL Environmental Rating		TYPE 4X acc. to UL 50E	
Flammability		V2 according to UL94	
Operating Temperature		Permanent	Intermittent
		-20 °C to +100 °C	-40 °C to +150 °C
Thread Type		Metric EN 60423	
		NPT ANSI B1.20.1	
		PG DIN 40430	
		Other thread types also available upon request.	
Cable Type		Non Armoured	
Accessories		Lock nuts	
		Dome plugs	
		Reducing seals	
		Flat cable seals	
		Multihole seals	
		Gaskets (Washers)	
Remarks		In compliance with DIN EN 62444.	
		We recommend the use of lock nuts and gaskets to ensure IP rating for -	
		rough surfaces or through holes.	
		Some approvals do not cover all sizes.	
		O-ring available in Metric and PG outer threads.	
		All accessories must be ordered separately.	
Outer	Thread Size (Male)	M25x1,5	
	Thread Length (TL)	8,0 mm	
	Ø (D)	30,0 mm	
Clamping Range Outer Sheath Ø min - max		10,0 - 14,0 mm	
Spanner Width	Cap	24 mm	
	Body	27 mm	
max. Height (H)		30,0 mm	
Part Number		BMBC-03	

R0	V1					
Onay No. *Release No.*	Ver. No *Version No.*	Gnc. Bölgesi *Revision Region*	AÇIKLAMALAR *Descriptions*	Güncelleme yapan *Revised by*	Tarih *Date*	İmza *Signature*

GÜNCELLEME LİSTESİ
REVISION LIST

Genel Toleranslar *Tolerances*	ISO 2768-1 / ISO 2768-2	Sayfa Boyutu *Page Size*	A3	Malzeme *Material*	PİRİNÇ (NİKEL KAPLAMA)
Enstitü Onayı *Management Approval*		TÜBİTAK RUTE	RAYLI ULAŞIM TEKNOLOJİLERİ ENSTİTÜSÜ	Resim Adı *Drawing Name*	M25x1.25 BIMED BMBC-03S (3x6.6)(TL8) Nikel kaplı pirinç rakor
Sıfatı *Title* / Kimliği *Name* / Tarih *Date* / İmza *Signature*				Ağırlık *Weight*	120 g
Hazırlayan *Drawn By*	Yalçın SOLAK			Ölçek *Scale*	2:1
Kontrol Eden *Checked By*	Yalçın SOLAK			Resim Numarası *Drawing Number*	YEMU.120.11028.V0.2
Onaylayan *Approved By*	Yalçın SOLAK	Proje Adı *Project Name*	YENİ NESİL ELEKTRİKLİ TREN SETLERİ İÇİN CER SİSTEMİ VE TKYS GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ	Gizlilik Derecesi *Classification*	HİZMETE ÖZEL
Proje Numarası *Project Number*		Enstitü Proje Numarası *Instutite Project Number*	R212004	Bilgi içindir *Informative* / Kontrollü Kopya *Controlled Copy* / Kopya Sayısı *Copy No.*	
		Doküman Numarası *Document Number*	YEMU.120.11028.V0.2	Sayfa No. / Toplam sayfa *Sheet No. / Sheets*	1/1