

Bu çizim TÜRASAŞ'ın yazılı izni olmadan herhangi bir amaç için ÇOĞALTILAMAZ veya KULLANILAMAZ.

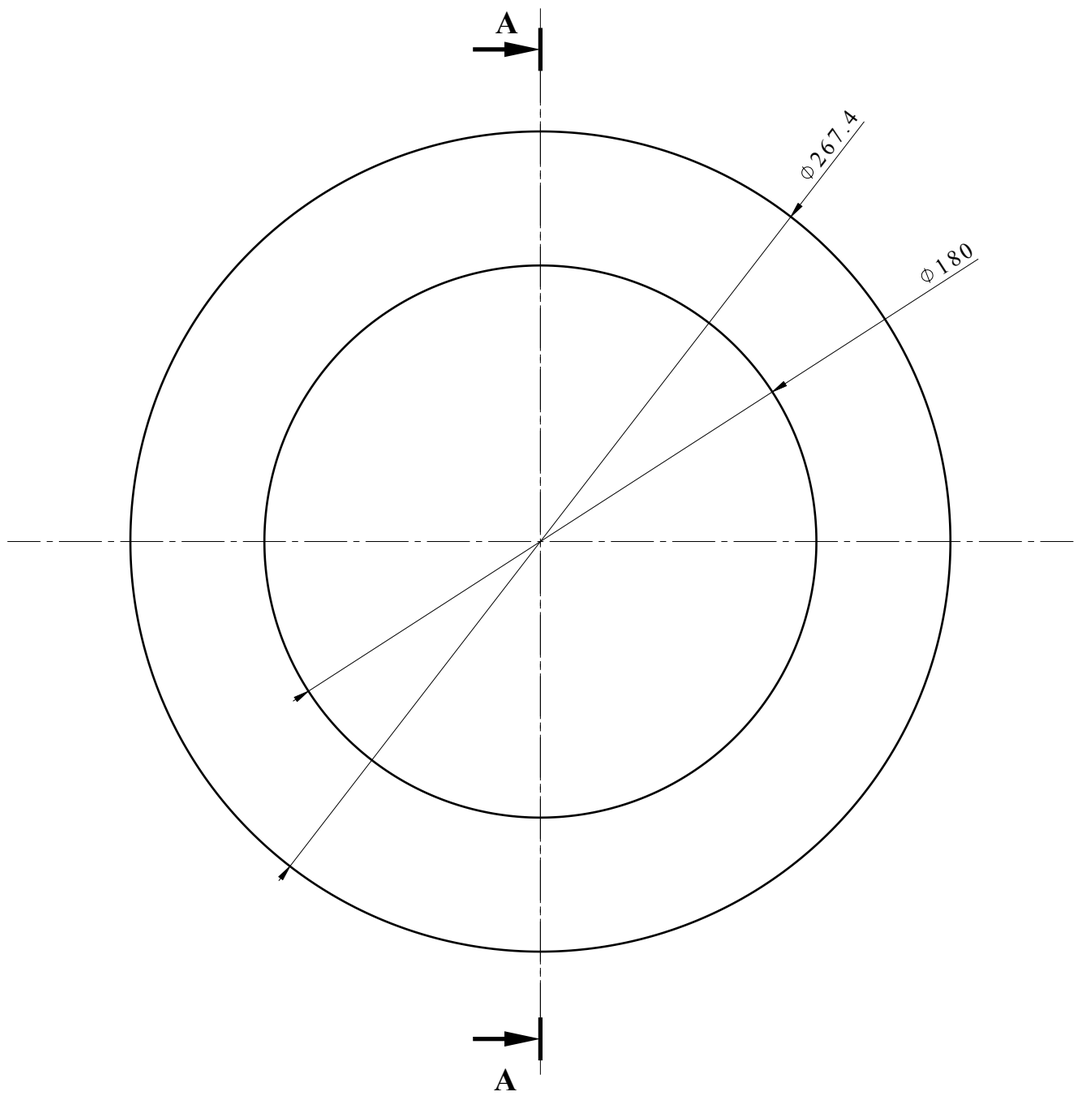

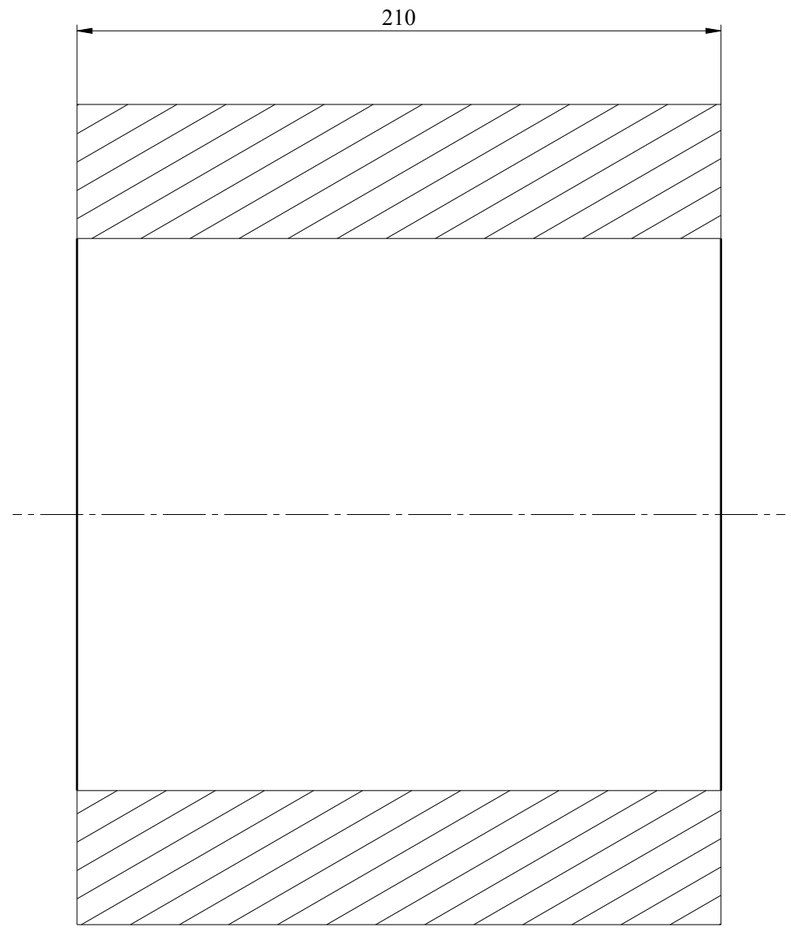

Section view A-A

-0,2 -0,5 +0,2 +0,5

Thermal cutting: ISO 9013-2

for chamfered edges 338 Ra 12,5 ISO 2768-CK

General element roughne Ra 12,5

NOTES:

1. MANUFACTURING SHALL BE DONE ACC. TO STANDARD OPERATING PROCEDURES.

	TUBE	EN 10025-2	S355J2+N	80,844	xx
Adet	Parça Adı	Standart No	Malzeme	Birim Ağırlık Kg	Yarı Mamülün Ölçüleri

Bu çizim kritik kalite parametresi içerir mi? Hayır — Kritik kalite parametresi şu şekilde gösterilmiştir. CTQ

Grup No: — Tasnif No:

Tip: E5000

Tadilat: - —

Toleransı verilmeyen ölçüler için ilgili standartlar:
EN 13920 BBF (Kaynaklı yapılar)
EN 22768-1m (Uzunluk ve açı ölçüleri)
EN 22768-2 K (Şekil ve Konumlar)

TÜRASAŞ
Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii A.Ş.
Eskişehir Bölge Müdürlüğü

Resim	M.LECZNAR	02.08.2021
Kontrol	M.ŞENGÜL	20.08.2021
Ky Müh.		
Kaynak Parametresi	- - -	
Ölçek	1:2	Kağıt Ebadı A3

Onay: T.EROGLU
Tarih: 27.08.2021

TUBE

den proje
Bu yerine geçti.
Komple Resim/Poz No
001BC0400003-000

Sayfa 1/1

NOTES:

1. MANUFACTURING SHALL BE DONE ACC. TO STANDARD OPERATING PROCEDURES.

