


Bu çizim TÜRASAŞ'ın yazılı izni olmadan herhangi bir amaç için ÇOĞALTILAMAZ veya KULLANILAMAZ.

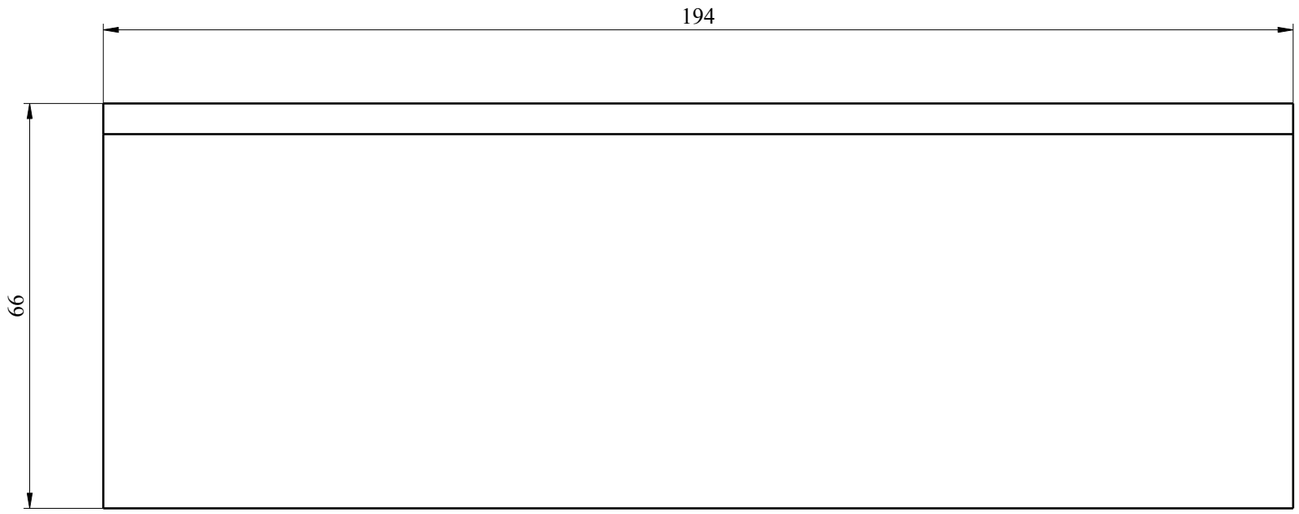

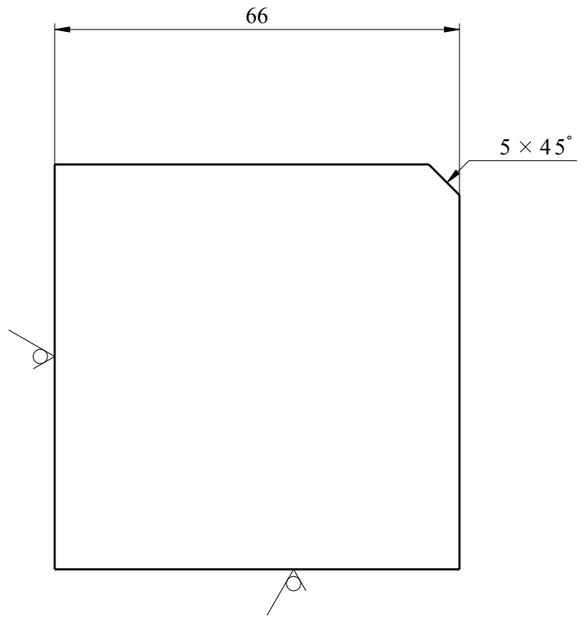



NOTES:

1. MANUFACTURING SHALL BE DONE ACC. TO STANDARD OPERATING PROCEDURES.

for chamfered edges	Ra 12,5 ISO 2768-cK
General element roughness: ( ) Ra 12,5	

	BRACKET	EN 10025-2	S355J2+N	5,493	194x66x66
Adet	Parça Adı	Standart No	Malzeme	Birim Ağırlık Kg	Yarı Mamülün Ölçüleri

Bu çizim kritik kalite parametresi içerir mi? Hayır — Kritik kalite parametresi şu şekilde gösterilmiştir. CTQ

Grup No:	Tasnif No:			Toleransı verilmeyen ölçüler için ilgili standartlar: EN 13920 BBF (Kaynaklı yapılar) EN 22768-1m (Uzunluk ve açı ölçüleri) EN 22768-2 K (Şekil ve Konumlar)	**TÜRASAŞ** Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii A.Ş. Eskişehir Bölge Müdürlüğü
Tip	Tadilat				
E5000	-				den proje
Resim	M.ERSOY	23.08.2022		Onay: T.EROĞLU	Bu yerine geçti.
Kontrol	M.AKÇA	06.08.2021		Tarih: 13.08.2021	Komple Resim/Poz No
Ky Müh.				**BRACKET**	
Kaynak Parametresi	- - -				**001BF9900007-000M**
Ölçek	1:1	Kağıt Ebadı A3			Sayfa 1/2

NOTES:

1. MANUFACTURING SHALL BE DONE ACC. TO STANDARD OPERATING PROCEDURES.

