



Bu çizim TÜRASAŞ'ın yazılı izni olmadan herhangi bir amaç için ÇOĞALTILAMAZ veya KULLANILAMAZ.

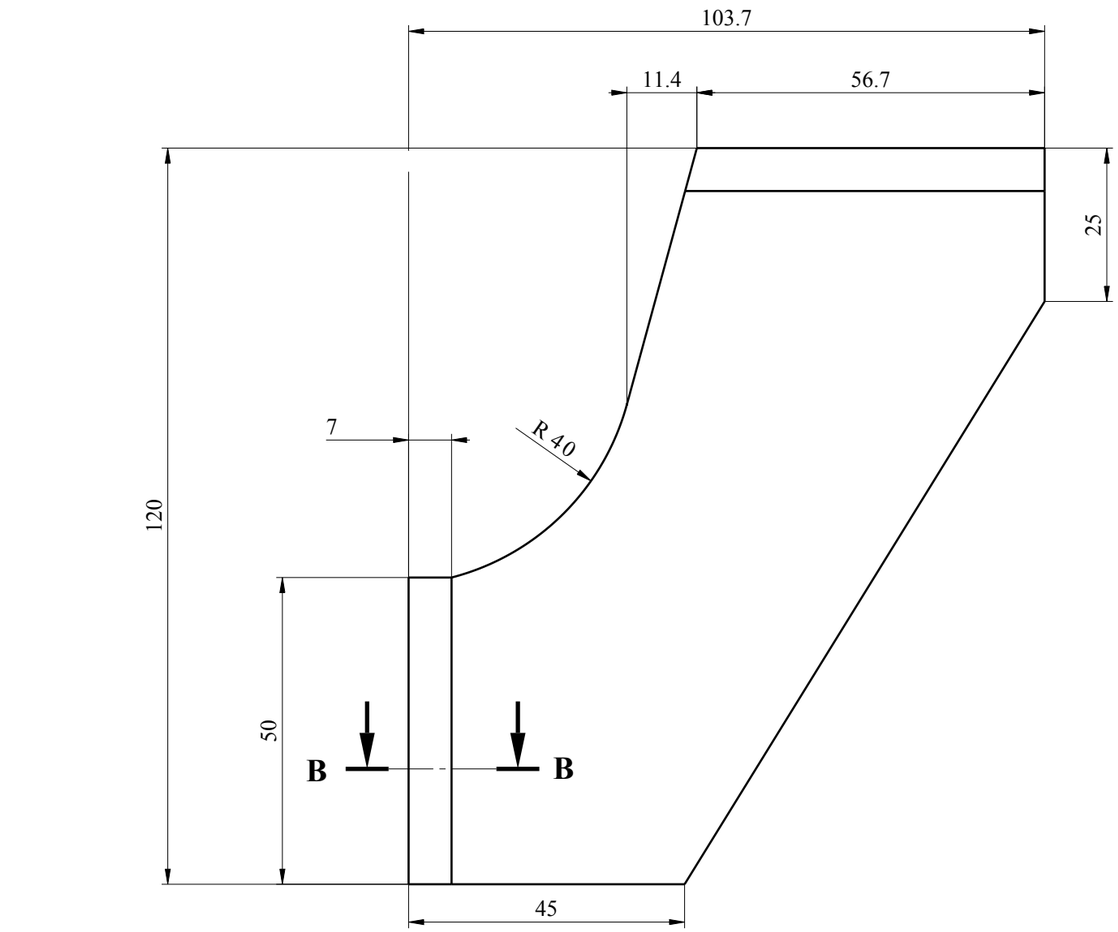

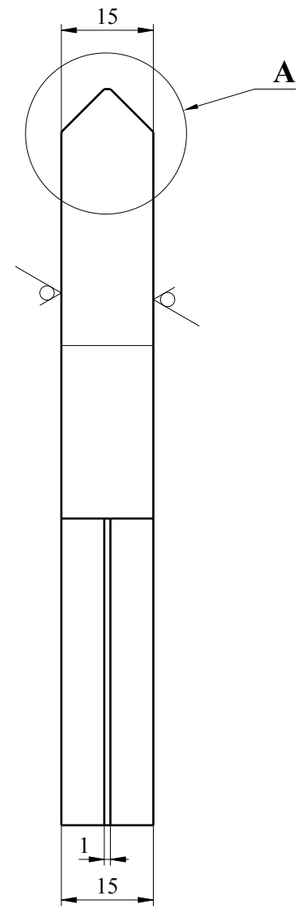

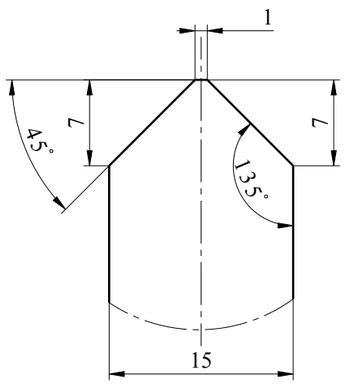

Detail A
Scale: 2:1

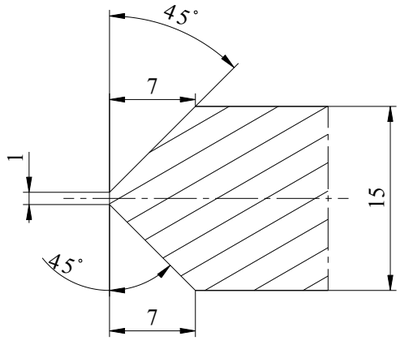

Section view B-B
Scale: 2:1

NOTES:

1. MANUFACTURING SHALL BE DONE ACC. TO STANDARD OPERATING PROCEDURES.

-0.2 -0.5 +0.2 +0.5

Thermal cutting: ISO 9013-332

for chamfered edges: Ra 12,5 ISO 2768-cK

General element roughness: ( ) Ra 12,5

	RIB	EN 10025-2	S355J2+N	0,780	118x102x15
Adet	Parça Adı	Standart No	Malzeme	Birim Ağırlık Kg	Yarı Mamülün Ölçüleri

Bu çizim kritik kalite parametresi içerir mi? Hayır — Kritik kalite parametresi şu şekilde gösterilmiştir. CTQ

Grup No: — Tasnif No:

Tip: E5000

Tadilat: - —

Toleransı verilmeyen ölçüler için ilgili standartlar:
EN 13920 BBF (Kaynaklı yapılar)
EN 22768-1m (Uzunluk ve açı ölçüleri)
EN 22768-2 K (Şekil ve Konumlar)

TÜRASAŞ
Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii A.Ş.
Eskişehir Bölge Müdürlüğü

Resim	M.ERSOY	23.08.2022
Kontrol	M.AKÇA	06.08.2021
Ky Müh.		
Kaynak Parametresi	- - -	
Ölçek	1:1	Kağıt Ebadı A3


Onay: T.EROĞLU
Tarih: 13.08.2021


RIB

den proje
Bu yerine geçti.
Komple Resim/Poz No

001BF9900026-000M

Sayfa 1/2

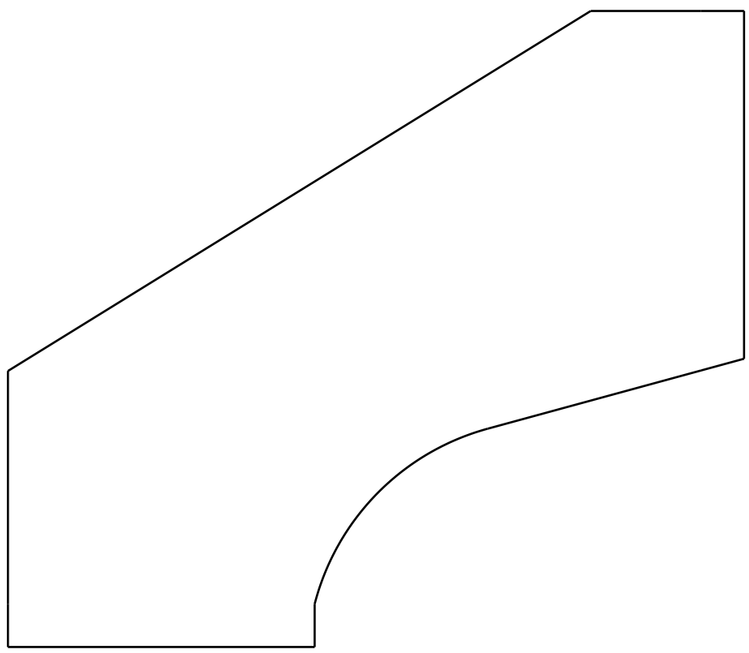


-0,2
-0,5
+0,2
+0,5