

Bu çizim TÜRASAŞ'ın yazılı izni olmadan herhangi bir amaç için ÇOĞALTILAMAZ veya KULLANILAMAZ.

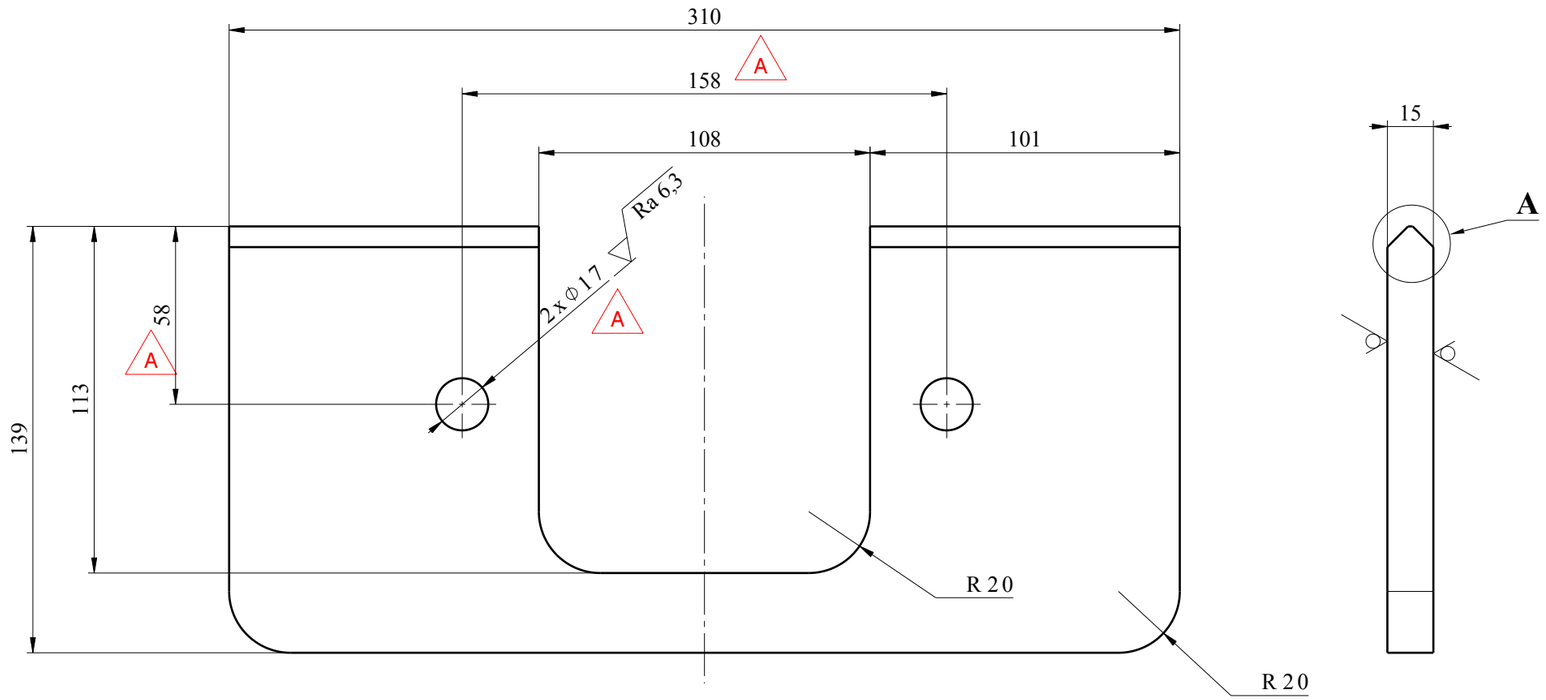


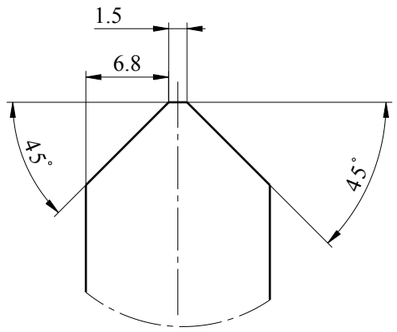

Detail A
Scale: 2:1

NOTES:

1. MANUFACTURING SHALL BE DONE ACC. TO STANDARD OPERATING PROCEDURES.



Thermal cutting: ISO 9013-332

for chamfered edges: Ra 12,5 — ISO 2768-cK

General element roughness: (,) Ra 12,5 Ra 6,3

	BRACKET	EN 10025-2	S355J2+N	3,502	310x139x15
Adet	Parça Adı	Standart No	Malzeme	Birim Ağırlık Kg	Yarı Mamülün Ölçüleri

Bu çizim kritik kalite parametresi içerir mi? Hayır — Kritik kalite parametresi şu şekilde gösterilmiştir. CTQ

Grup No: — Tasnif No:

Tip: E5000

Tadilat			
A	Güncelleştirme	07.02.2024	M.ŞENGÜL

Resim	M.ERSOY	23.08.2022	Onay: T.EROĞLU
Kontrol	M.AKÇA	06.08.2021	Tarih: 13.08.2021
Ky Müh.			
Kaynak Parametresi	-	-	-
Ölçek	1:2	Kağıt Ebadı: A3	

Toleransı verilmeyen ölçüler için ilgili standartlar:
EN 13920 BBF (Kaynaklı yapılar)
EN 22768-1m (Uzunluk ve açı ölçüleri)
EN 22768-2 K (Şekil ve Konumlar)


BRACKET

TÜRASAŞ
Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii A.Ş.
Eskişehir Bölge Müdürlüğü

den proje
Bu yerine geçti.
Komple Resim/Poz No
001BF9900027-000M

Rev.	Açıklama	Data	Hazırlayan
A	Ölçüler güncellendi	07.02.2024	M.SENGÜL

A — Sayfa 1/1

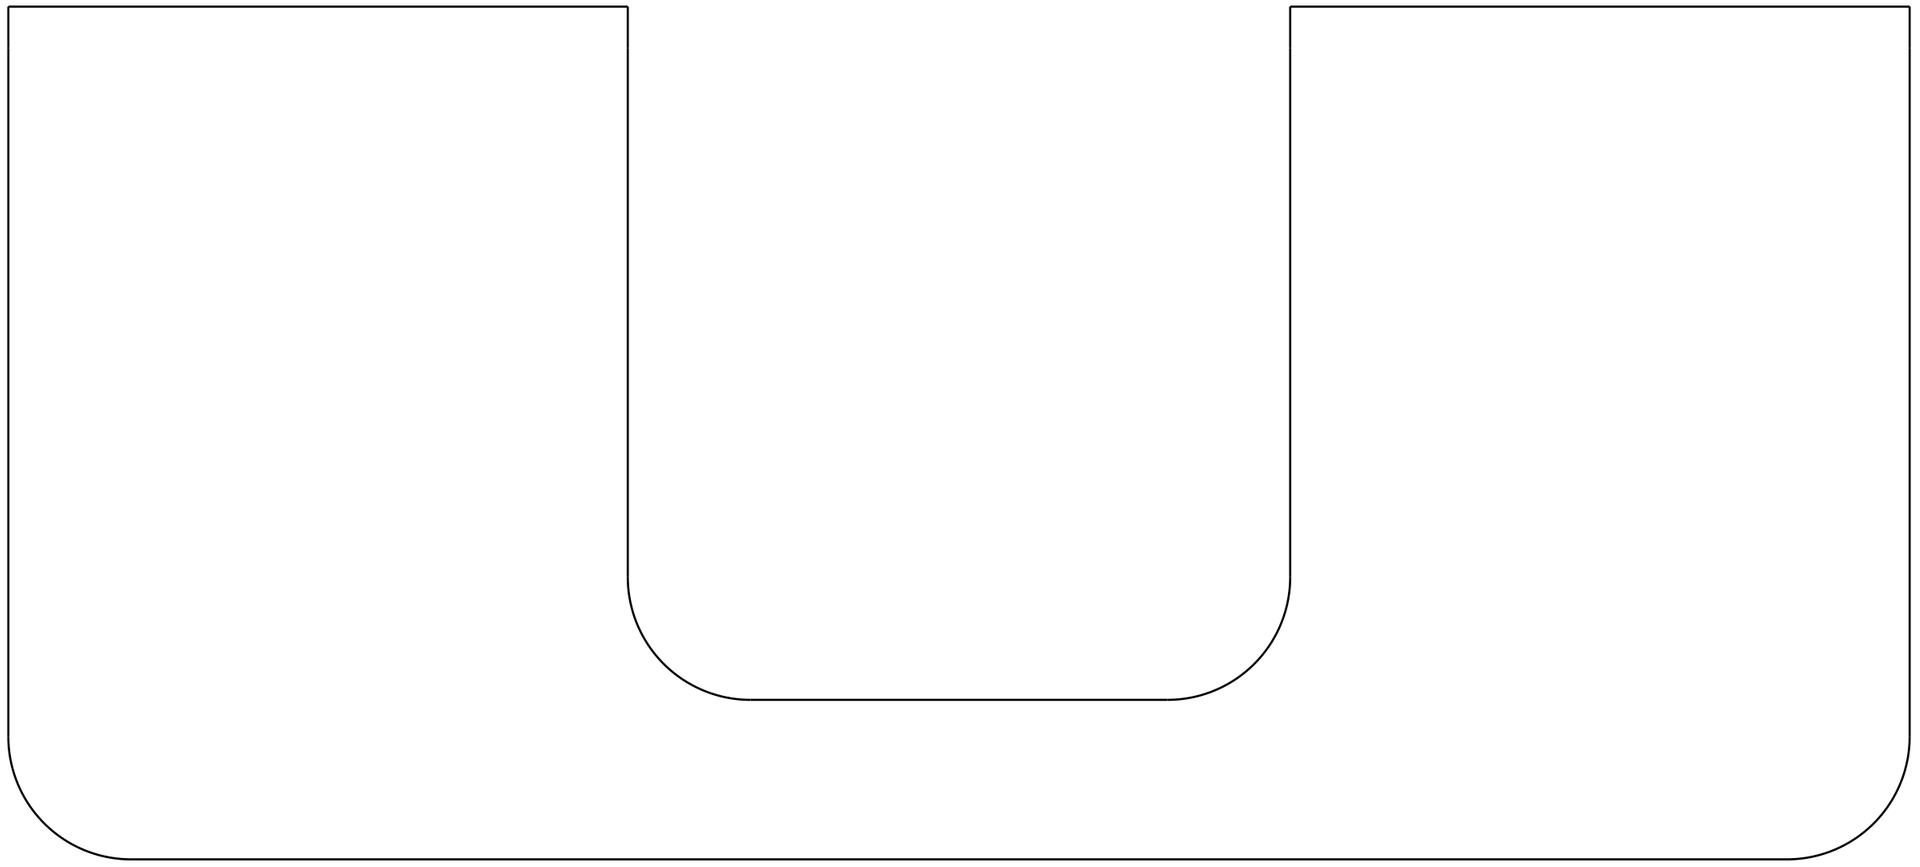

A	Ölcüler güncellendi	07.02.2024	M.SENGÜL
Rev.	Ac1klama	Data	Haz1rlayan

