



Bu çizim TÜRASAŞ'ın yazılı izni olmadan herhangi bir amaç için ÇOĞALTILAMAZ veya KULLANILAMAZ.

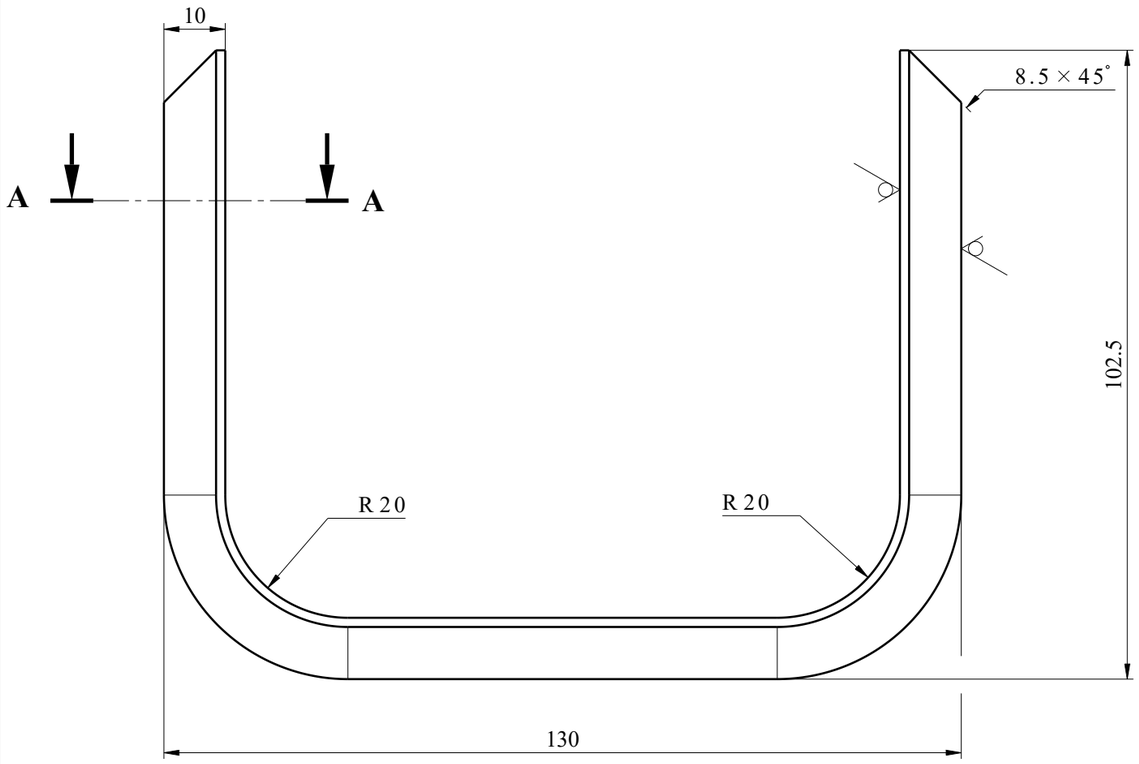

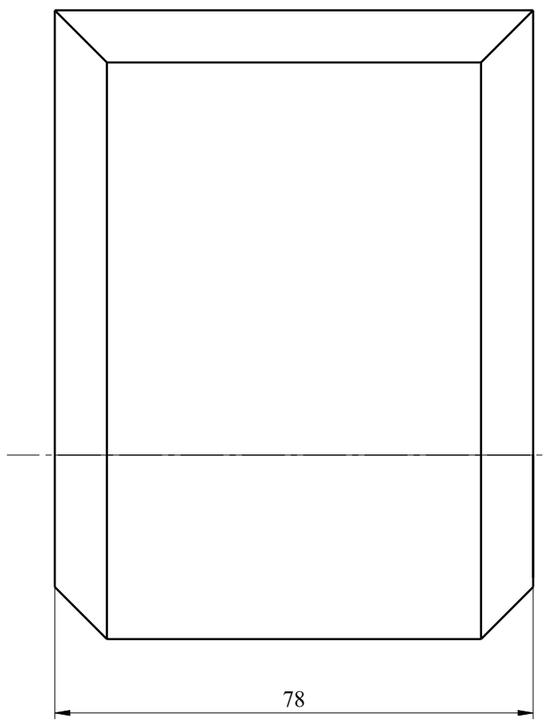


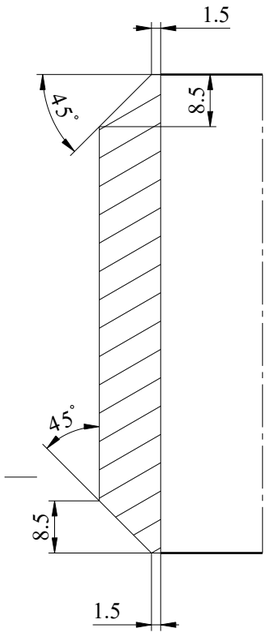

Section view A-A




Isometric view

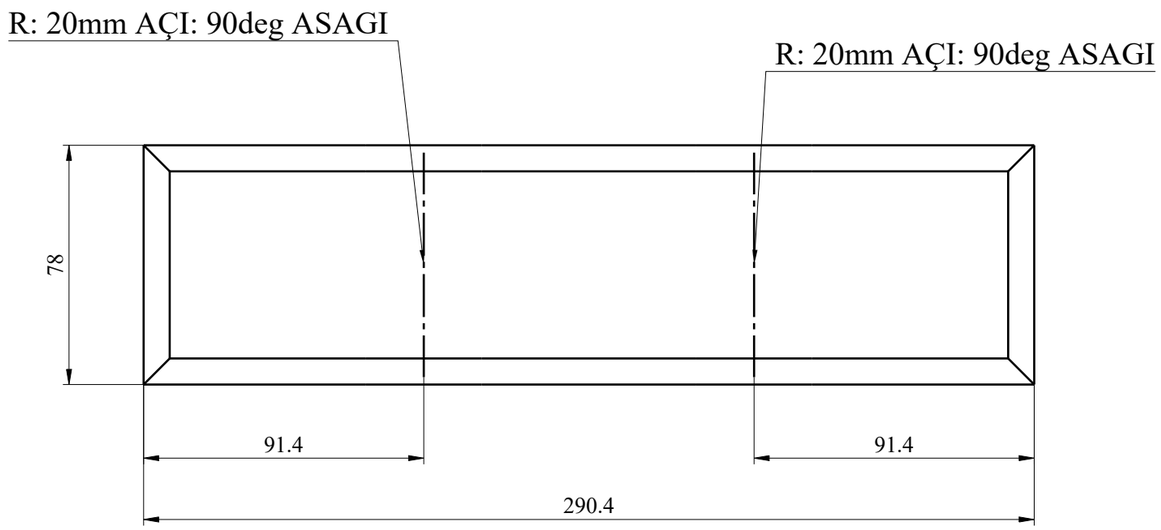

Unfolded view

NOTES:

1. MANUFACTURING SHALL BE DONE ACC. TO STANDARD OPERATING PROCEDURES.
2. UNFOLDED VIEW FOR INFORMATION ONLY. ELEMENT PRODUCER IS OBLIGATE FOR KEEPING FINAL DIMENSION.



Thermal cutting: ISO 9013-332


for chamfered edges: Ra 12,5 — ISO 2768-cK

General element roughness: ( ) Ra 12,5

	PLATE	EN 10025-2	S355J2+N	1,585	291x78x10
Adet	Parça Adı	Standart No	Malzeme	Birim Ağırlık Kg	Yarı Mamülün Ölçüleri

Bu çizim kritik kalite parametresi içerir mi? Hayır — Kritik kalite parametresi şu şekilde gösterilmiştir. CTQ

Grup No:	Tasnif No:		Toleransı verilmeyen ölçüler için ilgili standartlar: EN 13920 BBF (Kaynaklı yapılar) EN 22768-1m (Uzunluk ve açı ölçüleri) EN 22768-2 K (Şekil ve Konumlar)	**TÜRASAŞ** Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii A.Ş. Eskişehir Bölge Müdürlüğü
Tip: E5000	Tadilat: -			den proje
Resim	M.ERSOY	23.08.2022	Onay: T.EROĞLU	Bu yerine geçti.
Kontrol	M.AKÇA	06.08.2021	Tarih: 13.08.2021	Komple Resim/Poz No
Ky Müh.			**PLATE**	
Kaynak Parametresi	- - -			**001BF9900055-000M**
Ölçek	1:1	Kağıt Ebadı: A3		Sayfa 1/2


-0,2
-0,5
+0,2
+0,5