

Bu çizim TÜRASAŞ'ın yazılı izni olmadan herhangi bir amaç için ÇOĞALTILAMAZ veya KULLANILAMAZ.

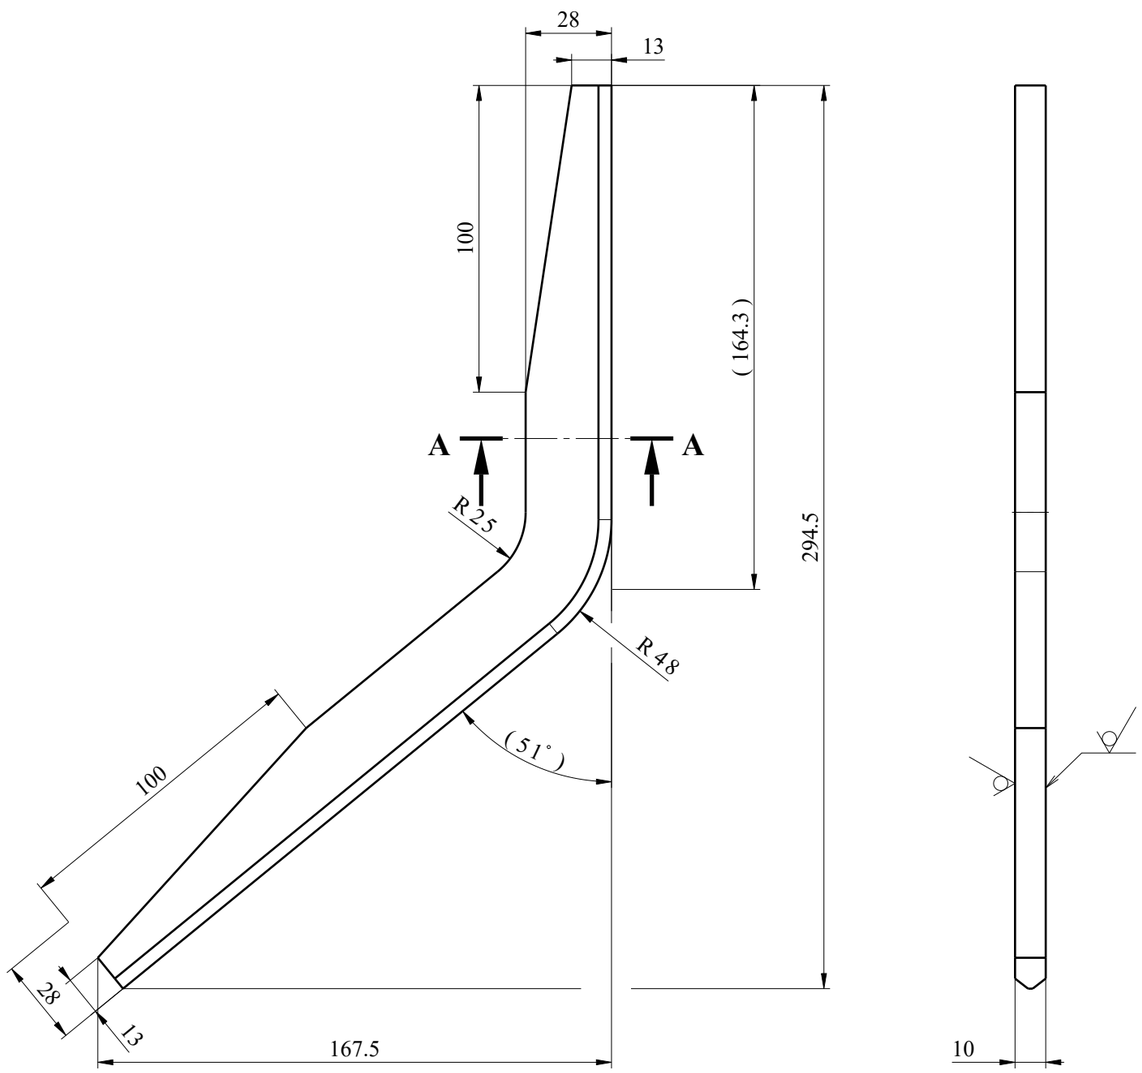

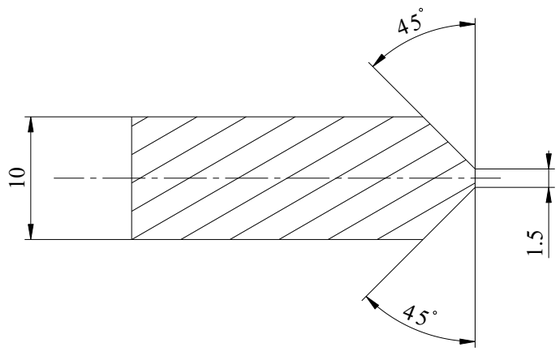

Section view A-A
Scale: 2:1

NOTES:

1. MANUFACTURING SHALL BE DONE ACC. TO STANDARD OPERATING PROCEDURES.

-0,2 -0,5 +0,2 +0,5

Thermal cutting: ISO 9013-332

for chamfered edges: Ra 12,5 — ISO 2768-cK

General element roughness: Ra 12,5

	RIB	EN 10025-2	S355J2+N	0,609	xx
Adet	Parça Adı	Standart No	Malzeme	Birim Ağırlık Kg	Yarı Mamülün Ölçüleri

Bu çizim kritik kalite parametresi içerir mi? Hayır — Kritik kalite parametresi şu şekilde gösterilmiştir. CTQ

Grup No: — Tasnif No:

Tip: E5000

Tadilat: A — Ölçü eklendi — 06.09.2024 M.ERSOY

Resim	M.LECZNAR	14.08.2021
Kontrol	M.ŞENGÜL	20.08.2021
Ky Müh.		
Ölçek	1:2	Kağıt Ebadı A3

Toleransı verilmeyen ölçüler için ilgili standartlar:
EN 13920 BBF (Kaynaklı yapılar)
EN 22768-1m (Uzunluk ve açı ölçüleri)
EN 22768-2 K (Şekil ve Konumlar)

Onay: T.EROGLU
Tarih: 27.08.2021

RIB

TÜRASAŞ
Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii A.Ş.
Eskişehir Bölge Müdürlüğü

den proje
Bu yerine geçti.
Komple Resim/Poz No

001BS9900005-000

Sayfa 1/2

