

TÜRASAS GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	TEKNİK BİLGİ	TB	50012		
		TADİLAT			
		TARİH			
		İMZA			
KONU	Vida Bağlantılı Rakor (Dirsek - 90°)				
REFERANS	E5000				

1.Kapsam

Bu teknik bilgi bölümler arası geçişlerde kullanılacak dirsek tipi vida bağlantılı rakorlara ait teknik bilgileri içerir.

2.Teknik Özellikler

Kullanılacak kablo boruları yüksek sıcaklık dayanımına sahip polyamid (tercihen PA6) malzemeden üretilmektedir. Demiryolu araçlarının kapalı alanlarına ek olarak şasi altı ve çatı gibi açık alanlardaki uygulamalara uygun olacaktır. Yangın performansı ve tehlike seviyesi ilgili standarda ve çevresel Tehlikeli Maddelerin Sınırlandırılması Direktifi (RoHS) a uygun olacaktır.

Standartlar	
ISO 527	Çekme karakteristikleri
ISO 180/1C	Darbe Testi
Çevresel Şartlar	
- 50 °C ... +95 °C	Sürekli çalışma sıcaklığı dayanımı
RoHS	Tehlikeli Maddelerin Sınırlandırılması Direktifi
Fiziksel Özellikler	
Dişli	Nikel Kaplamalı Pirinç
Uygulama	G ve T profil kondüite
Koruma	Bağlantı sonrası asgari IP68 koruma

3. Teslimat ve Garanti


Ürünler teslimden itibaren 2 yıl garantili olacaktır. Teslim yeri tüm masraflar Yüklenici'ye ait olmak üzere TÜRASAS Eskişehir Bölge Müdürlüğü'dür. Kabul olmayan ürünler yine tüm masraflar Yüklenici'ye ait olacak şekilde 10 iş günü içerisinde TÜRASAS Eskişehir Bölge Müdürlüğünden geri teslim alınacaktır.

4.Ürün Seçimi

Ürün tedariki aşağıdaki listede verilen tiplere göre gerçekleştirilecektir. Tasarım ve tedarikte kullanılacak tanımlama numarası; tip numarası 3 hane olmak üzere **TBXX/tip** şeklinde olacaktır. Örnek vermek gerekirse bu teknik bilgideki 3 nolu tip, **TB50012-003** olarak tanımlanacaktır.

HAZIRLAYAN	ELE. ELO. SİS. MD.	TARİH	26.08.2021	SAYFA	1/2
ÜRA F.006	Bu Teknik Bilgi TÜRASAS'ın yazılı izni olmadan herhangi bir amaç için ÇOĞALTILAMAZ veya KULLANILAMAZ.				21.03.2011 REV:01

TÜRASAS GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	TEKNİK BİLGİ	TB50012			
		TADİLAT			
		TARİH			
		İMZA			
KONU	Vida Bağlantılı Rakor (Dirsek - 90°)				
REFERANS	E5000				

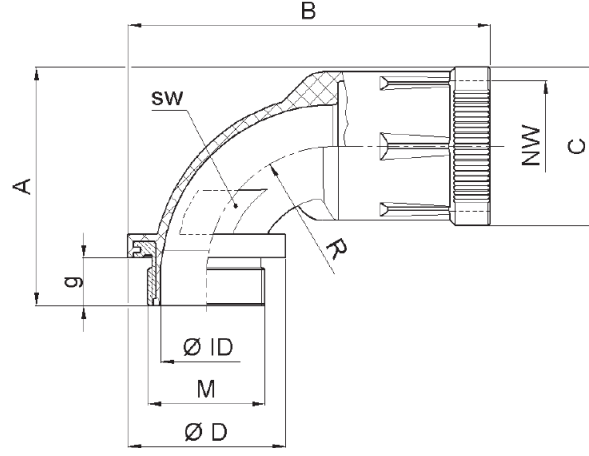

Şekil 1 Boyutlar

Tablo 1 Rakor Tipleri

Tip	Dis Boyu metrik	Konduit Boyut NW	Nominal boyutlar (mm)							
			Ø ID	g	A	B	Ø C	Ø D	R	sw
1	M12x1.5	10	5.0	10.0	44.0	62.5	25.0	20.0	25.5	12
2	M16x1.5	10	9.0	10.0	44.0	64.5	25.0	24.0	25.5	12
3	M16x1.5	12	8.0	10.0	47.5	72.0	28.5	24.0	28.0	15
4	M20x1.5	12	11.8	10.0	47.5	74.0	28.5	28.0	28.0	15
5	M20x1.5	17	11.5	10.0	53.0	81.0	35.0	29.0	29.5	20
6	M25x1.5	17	16.5	11.0	54.0	84.0	35.0	35.0	29.5	20
7	M25x1.5	23	16.0	11.0	63.0	92.0	43.0	35.0	35.0	26
8	M32x1.5	23	22.5	13.0	65.0	96.0	43.0	43.0	35.0	26
9	M32x1.5	29	23.0	13.0	75.0	108.0	51.5	43.0	41.5	33
10	M40x1.5	29	28.5	13.0	76.5	114.0	51.5	55.0	41.5	33
11	M40x1.5	36	29.5	13.0	87.5	126.0	60.5	55.0	49.0	41
12	M50x1.5	36	37.0	14.0	88.5	131.0	60.5	65.0	49.0	41
13	M50x1.5	48	38.5	14.0	101.0	145.5	73.0	69.0	55.5	55
14	M63x1.5	48	48.0	14.0	101.0	148.5	73.0	75.0	55.5	55

HAZIRLAYAN	ELE. ELO. SİS. MD.	TARİH	26.08.2021	SAYFA	2/2
ÜRA F.006	Bu Teknik Bilgi TÜRASAS'ın yazılı izni olmadan herhangi bir amaç için ÇOĞALTILAMAZ veya KULLANILAMAZ.				21.03.2011 REV:01