

TÜRASAS ESKİŞEHİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ	TEKNİK BİLGİ	T.B. 6812			
		TADİLAT			
		TARİH			
		İMZA			
KONU: Dişli Dönüştürücü REFERANS E5000					

1.Kapsam :

Bu teknik bilgi dişli dönüştürücüye ait teknik bilgileri içerir.

2.Teknik Özellikler :

Demiryolu araçlarının kapalı alanlarına ek olarak şasi altı ve çatı gibi açık alanlardaki uygulamalara uygun olacaktır. Yangın performansı ve tehlike seviyesi ilgili standarda ve çevresel Tehlikeli Maddelerin Sınırlandırılması Direktifi (RoHS) a uygun olacaktır.

Malzeme : nikel kaplamalı pirinç

Yangın performansı : düşük yangın tehlikesi

Sıcaklık aralığı : -50°C to +300°C

IP68


3.Teslimat ve Garanti

Ürünler teslimden itibaren 2 yıl garantili olacaktır.

4.Ürün Seçimi

Ürün tedariki aşağıdaki listede verilen tiplere göre gerçekleştirilecektir.

Tasarım ve tedarikte kullanılacak tanımlama numarası; tip numarası 2 hane olmak üzere TBXXXX-tipX şeklinde olacaktır. Örnek vermek gerekirse bu teknik bilgideki 10 nolu tip, TB6812-10 olarak tanımlanacaktır.

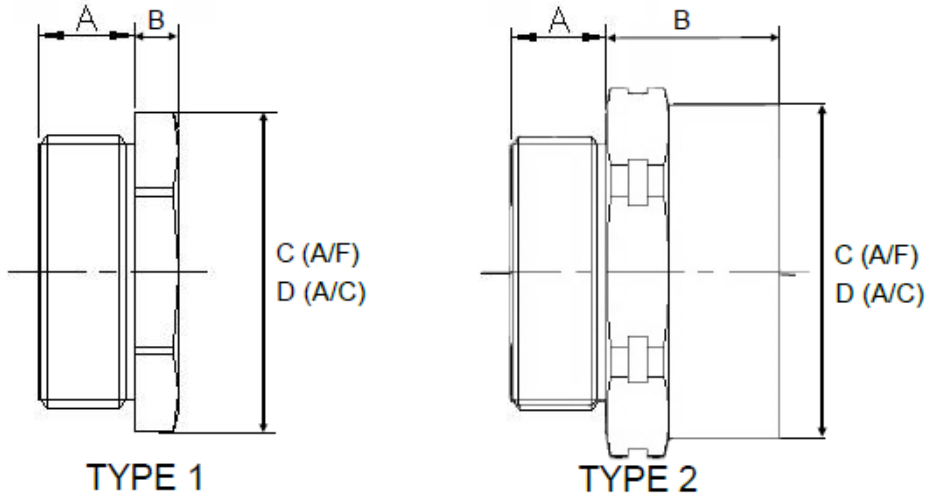

Şekil 1 Boyutlar

HAZIRLAYAN	ELE. ELO SİS ŞB. MD.	TARİH	11.02.2022	SAYFA	1/2
------------	----------------------	-------	------------	-------	-----

TÜRASAS ESKİŞEHİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ	TEKNİK BİLGİ	T.B. 6812			
		TADİLAT			
		TARİH			
		İMZA			
KONU: Dişli Dönüştürücü REFERANS E5000					

Tablo 1 Dönüştürücü Ölçüleri

TB No	Male Tread	Female Tread	Type	Dimensions(mm)				
				A	B	C	D	ID
TB6812-01	PG7	M16	2	10	14.0	20.0	22.0	8.0
TB6812-02	PG7	M20	2	9	15.5	24.0	26.4	8.0
TB6812-03	PG9	M16	2	10	14.0	20.0	22.0	11.5
TB6812-04	PG9	M20	2	10	15.5	24.0	26.4	11.5
TB6812-05	PG11	M16	1	10	3.0	22.0	24.2	14.4
TB6812-06	PG11	M20	2	10	15.5	24.0	26.4	15.3
TB6812-07	PG13	M16	1	10	4.0	24.0	26.4	14.4
TB6812-08	PG13	M20	2	10	15.5	24.0	26.4	15.3
TB6812-09	PG16	M16	1	10	4.0	24.0	26.4	14.4
TB6812-10	PG16	M20	1	10	4.0	24.0	26.4	18.4
TB6812-11	PG16	M25	2	10	15.5	30.0	33.0	18.4
TB6812-12	PG21	M20	1	10	4.5	29.0	33.0	18.4
TB6812-13	PG21	M25	1	10	4.5	29.0	33.0	23.4
TB6812-14	PG21	M32	2	10	18.0	35.0	38.5	24.0
TB6812-15	PG29	M20	1	10	5.3	38.1	42.0	18.4
TB6812-16	PG29	M25	1	10	5.3	38.1	42.0	23.4
TB6812-17	PG29	M32	1	10	5.3	38.1	42.0	30.4
TB6812-18	PG29	M40	2	10	19.0	42.0	46.2	32.0
TB6812-19	PG36	M32	1	10	5.8	50.0	55.0	30.4
TB6812-20	PG36	M40	1	12	5.8	50.0	55.0	38.4
TB6812-21	PG48	M40	1	12	6.0	64.0	70.4	38.4

HAZIRLAYAN	ELE. ELO SİS ŞB. MD.	TARİH	11.02.2022	SAYFA	2/2
------------	----------------------	-------	------------	-------	-----