


TÜRASAS ESKİŞEHİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ	TEKNİK BİLGİ	T.B. 2753			
		TADİLAT	A		
		TARİH	29.11.2024		
		İMZA			
KONU Kilitleme Rondelası					
REFERANS					

- Bu Teknik Bilgi, malzeme standart numarası EN 1.7182 olan Kilitleme Rondelası ile ilgili teknik özellikleri ve diğer hususları kapsar.
- Kilitleme Rondelası imalatı DIN 25201-4 e uygun üretilecektir.
- Mekanik kilitleme fonksiyonu sağlamak için eşleşen yüzeylerin sertliği Kilitleme Rondelası'nın sertliğinden daha düşük olmalıdır.

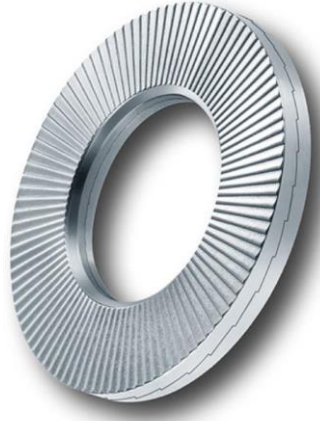

Uygulama örnekleri : Genel çelik uygulamalar

Malzeme standardı: EN 1.7182

Sertleştirme: Tamamen sertleştirilmiş

Sertlik: ≥465HV1

Korozyon Direnci : Tuz sisi testinde ISO 9227'ye göre en az 1000 saatlik performans gösterecektir.

Sıcaklık Aralığı : -50°C - 200 °C

Civata Sınıfları : 12.9' a kadar

Boyut Aralığı : M3 - M130
#5 – 1 1/2 "


Yüzey Kaplama : Baz Kat :Delta Protekt ® KL100 Çinko Pul Kaplama
Üst Kat:VH 302 GZ

HAZIRLAYAN	ARGE	TARİH	16.02.2021	SAYFA	1/4
------------	------	-------	------------	-------	-----

KONU

Kilitleme Rondelası

REFERANS

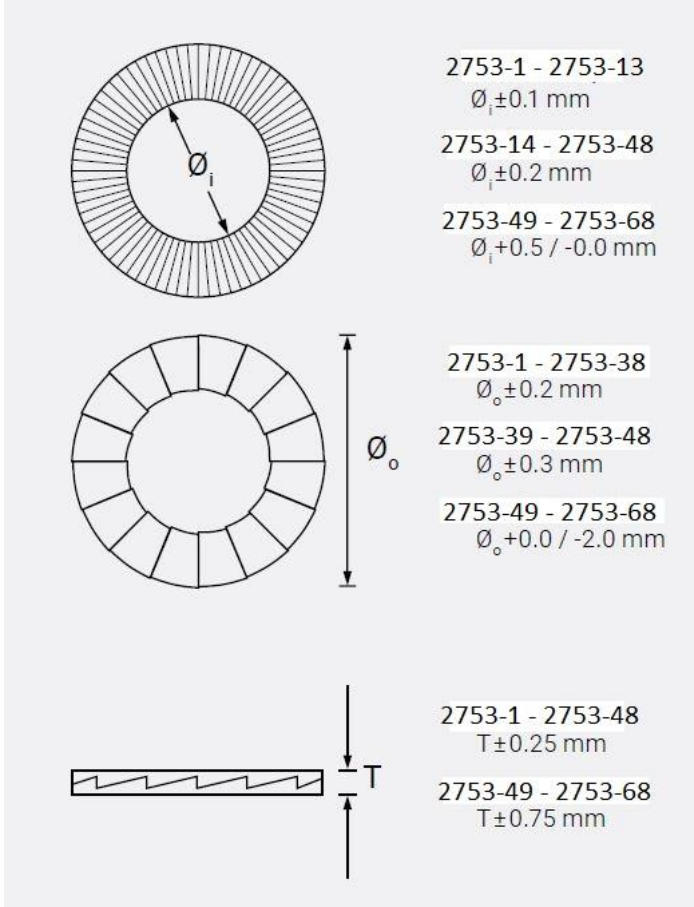

TÜRASAS ESKİŞEHİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ	TEKNİK BİLGİ	T.B. 2753			
		TADİLAT	A		
		TARİH	29.11.2024		
		İMZA			
KONU Kilitleme Rondelası					
REFERANS					

Türasaş Norm	Metrik Boyutlar	UNC	Øi [mm]	Øo [mm]	Kalınlık (T) [mm]
TB2753-1	M3	#5	3,4	7,0	1,8
TB2753-2	M3,5	#6	3,9	7,6	1,8
TB2753-3	M3,5	#6	3,9	9,0	1,8
TB2753-4	M4	#8	4,4	7,6	1,8
TB2753-5	M4	#8	4,4	9,0	1,8
TB2753-6	M5	#10	5,4	9,0	1,8
TB2753-7	M5	#10	5,4	10,8	1,8
TB2753-8	M6		6,5	10,8	1,8
TB2753-9	M6		6,5	13,5	2,5
TB2753-10		1/4"	7,2	11,5	2,5
TB2753-11		1/4"	7,2	13,5	2,5
TB2753-12	M8	5/16"	8,7	13,5	2,5
TB2753-13	M8	5/16"	8,7	16,6	2,5
TB2753-14		3/8"	10,3	16,6	2,5
TB2753-15		3/8"	10,3	21,0	2,5
TB2753-16	M10		10,7	16,6	2,5
TB2753-17	M10		10,7	21,0	2,5
TB2753-18	M11	7/16"	11,4	18,5	2,5
TB2753-19	M12		13,0	19,5	2,5
TB2753-20	M12		13,0	25,4	3,4
TB2753-21		1/2"	13,5	19,5	2,5
TB2753-22		1/2"	13,5	25,4	3,4
TB2753-23	M14		15,2	23,0	3,4
TB2753-24	M14		15,2	30,7	3,4
TB2753-25	M16		17,0	25,4	3,4
TB2753-26	M16		17,0	30,7	3,4
TB2753-27	M18		19,5	29,0	3,4
TB2753-28	M18		19,5	34,5	3,4
TB2753-29		3/4"	20,0	30,7	3,4
TB2753-30		3/4"	20,0	39,0	3,4
TB2753-31	M20		21,4	30,7	3,4
TB2753-32	M20		21,4	39,0	3,4
TB2753-33	M22	7/8"	23,4	34,5	3,4

HAZIRLAYAN	ARGE	TARİH	16.02.2021	SAYFA	3/4
------------	------	-------	------------	-------	-----

TÜRASAS ESKİŞEHİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ	TEKNİK BİLGİ	T.B. 2753			
		TADİLAT	A		
		TARİH	29.11.2024		
		İMZA			
KONU Kilitleme Rondelası					
REFERANS					

Türasaş Norm	Metrik Boyutlar	UNC	Øi [mm]	Øo [mm]	Kalınlık (T) [mm]
TB2753-34	M22	7/8"	23,4	42,0	4,6
TB2753-35	M24		25,3	39,0	3,4
TB2753-36	M24		25,3	48,5	4,6
TB2753-37		1"	27,9	39,0	3,4
TB2753-38		1"	27,9	48,5	4,6
TB2753-39	M27		28,4	42,0	5,8
TB2753-40	M27		28,4	48,5	5,8
TB2753-41	M30	1 1/8"	31,4	47,0	5,8
TB2753-42	M30	1 1/8"	31,4	58,5	6,6
TB2753-43	M33	1 1/4"	34,4	48,5	5,8
TB2753-44	M33	1 1/4"	34,4	58,5	6,6
TB2753-45	M36	1 3/8"	37,4	55,0	5,8
TB2753-46	M36	1 3/8"	37,4	63,0	6,6
TB2753-47	M39	1 1/2"	40,4	58,5	5,8
TB2753-48	M42		43,2	63,0	5,8
TB2753-49	M45	1 3/4"	46,2	70,0	7,0
TB2753-50	M48		49,6	75,0	7,0
TB2753-51	M52	2"	53,6	80,0	7,0
TB2753-52	M56	2 1/4"	59,1	85,0	7,0
TB2753-53	M60		63,1	90,0	7,0
TB2753-54	M64	2 1/2"	67,1	95,0	7,0
TB2753-55	M68		71,1	100,0	9,5
TB2753-56	M72		75,1	105,0	9,5
TB2753-57	M76	3"	79,1	110,0	9,5
TB2753-58	M80	3 1/8"	83,1	115,0	9,5
TB2753-59	M85		88,1	120,0	9,5
TB2753-60	M90		92,4	130,0	9,5
TB2753-61	M95		97,4	135,0	9,5
TB2753-62	M100	4"	103,4	145,0	9,5
TB2753-63	M105		108,4	150,0	9,5
TB2753-64	M110		113,4	155,0	9,5
TB2753-65	M115		118,4	165,0	9,5
TB2753-66	M120		123,4	170,0	9,5
TB2753-67	M125		128,4	173,0	9,5
TB2753-68	M130	5"	133,4	178,0	9,5

HAZIRLAYAN	ARGE	TARİH	16.02.2021	SAYFA	4/4
------------	------	-------	------------	-------	-----