


6	
적용규격 SPECIFICATION APPLIED	

THICKNESS mm	40	2	4
	30	2	3
	10	1	1.5
	< 3	0.5	1
	315	5	7
LENGTH	1600	4	5
	800	3	4
	400	2	3
	200	1.5	2
	100	1	1.5
등급 GRADE	A	B	
주철 주조물 CASTING			
20M	8	14	24
15M	7	12	21
12M	6	10	18
8M	5	8	14
4M	4	6	11
2M	3	4	8
1M	2	3	6
315	1	2	4
120	1	2	3
30	1	1	1
등급 GRADE	A	B	C
용접 구조물 WELDING			
20M	6.0	8.0	
15M	5.0	7.0	
12M	4.0	6.0	
8M	3.0	5.0	
4M	0.8	2.0	4.0
2M	0.5	1.2	3.0
1M	0.3	0.8	2.0
315	0.2	0.5	1.2
120	0.15	0.3	0.8
30	0.1	0.2	0.5
3	0.05	0.1	0.2
등급 GRADE	A	B	C
기계 가공품 MACHINING			

규정치않은 일반공치표 호	일 자	변 경 내 역
GENERAL TOLERANCE	GENERAL DATE	FRANCE DETAIL OF REVISION (E C ZONE)

규정치않은 일반공치표 호	일 자	변 경 내 역
GENERAL TOLERANCE	GENERAL DATE	FRANCE DETAIL OF REVISION (E C ZONE)

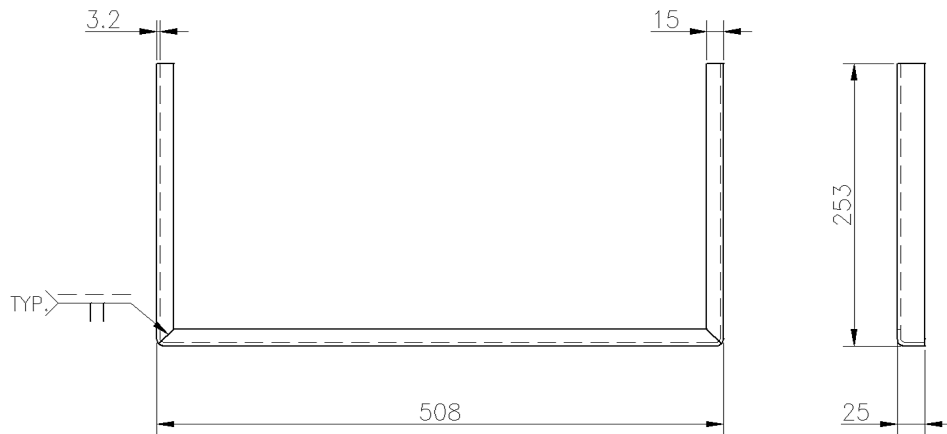

NOTE

1. REMOVE ALL SHARP EDGES AND BURRS.
2. INNER BENDING RADIUS : THICKNESS 3.2 = R3.2

품번 NO.	부품 번호 PART NO.	품 명 DESCRIPTION				재 질 MATERIAL	수량 Q'TY	중량 W.T	비 고 REMARKS	
승인 APP	H.G.RYU 2012.06.04	재질 MAT'L SS400	명 칭 TITLE	FRAME						
검도 CHK	H.H.LEE 2012.06.04	총중량 G.W 0.88 Kg								
설계 DGN	M.B.YANG 2012.06.04	일 반 공 차		도면 번호 DRG. NO	MS	RMM30012CVO			Ver.	00
		MC	WD						CT	Rev.
제도 DRG		B		SCALE 1/5	매수 SHEET 1 of 1					
		SIZE A3	HYUNDAI Rotem 현대로템주식회사							
참고번호 REF. NO.										
			년-PRJT 정리번호							