

적용규격 SPECIFICATION APPLIED			

D

C

B

A

단면 THICKNESS	40	2	4
	30	2	3
	10	1	1.5
	< 3	0.5	1
길이 LENGTH	3150	—	7
	1600	4	5
	800	3	4
	400	2	3
이름 H	200	1.5	2
	100	1	1.5
	50	0.5	1
	25	0.2	0.5
등급 GRADE	A	B	C
	A	B	C
	A	B	C
	A	B	C
주조 CASTING	20M	8	14
	15M	7	12
	12M	6	10
	8M	5	8
용접 WELDING	4M	4	6
	2M	3	4
	1M	2	3
	315	1	2
기공 MACHINING	120	1	2
	30	1	1
	15	0.5	0.5
	10	0.3	0.3
등급 GRADE	A	B	C
	A	B	C
	A	B	C
	A	B	C

규정치
GENERAL TOLERANCE

표기
MARK



일자
DATE

변경
REVISION


내역
DETAIL OF REVISION (E.C. ZONE)

NOTE


1. REMOVE ALL SHARP EDGES AND BURRS.

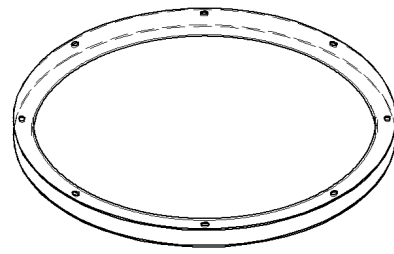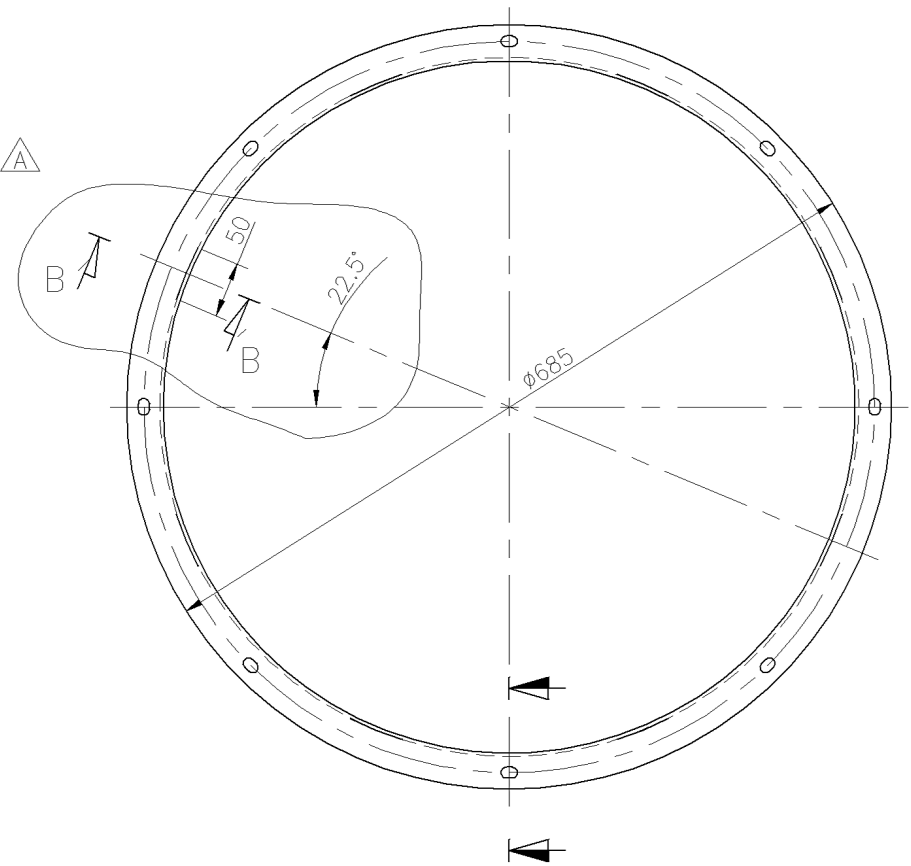

ISOMETRIC VIEW

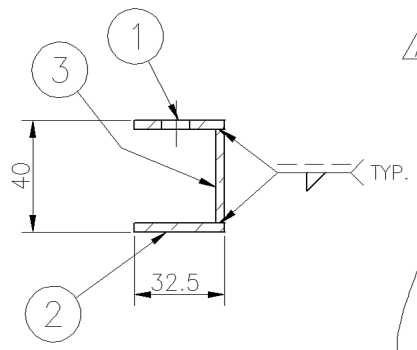

SECTION A-A
SCALE 1/2

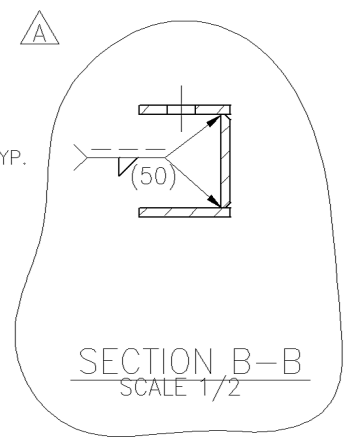

SECTION B-B
SCALE 1/2

3	RMM30016CV0	BRACKET	SS400	1	2.03	
2	RMM30015CV0	FLANGE	SS400	1	1.69	
1	RMM30014CV0	FLANGE	SS400	1	1.66	
품번 NO.	부품 번호 PART NO.	품 명 DESCRIPTION	재 질 MATERIAL	수량 Q'TY	중량 W.T	비 고 REMARKS
승인 APP	H.G.RYU 2012.06.04	재질 MAT'L ASSY	BRACKET, ASSY			
검도 CHK	H.H.LEE 2012.06.04	총중량 G.W 5.68 Kg				
설계 DGN	M.B.YANG 2012.06.04	일반공차 MC WD CT	도면 번호 DRG. NO	MS	RMM30013CV0	Ver. 00 Rev. -A
제도 DRG		SIZE A3	SCALE 1/5	매수 SHEET 1	of 1	RNO1001
HYUNDAI Rotem 현대로템주식회사						RMM-
참고번호 REF. NO.						년-PRJT
						정리번호