적 용 규 격 SPECIFICATION APPLIED	

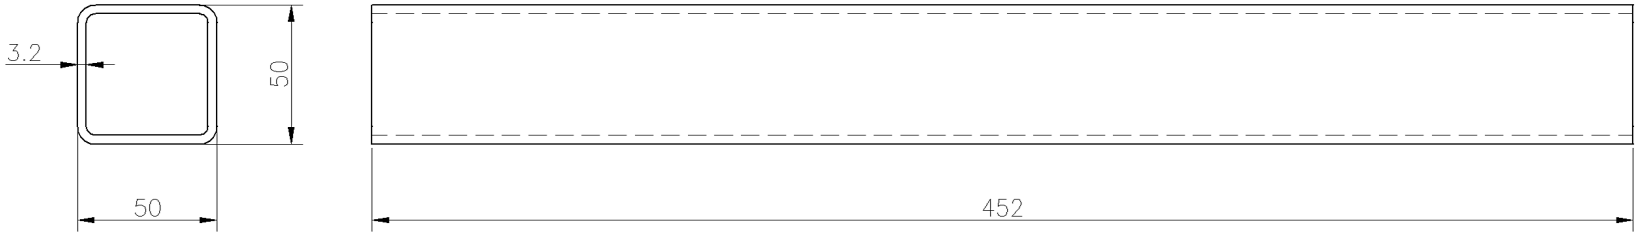

두께 THICKNESS	40	2	4	
	30	2	3	
	10	1	1.5	
	< 3	0.5	1	
길이 LENGTH	3150	–	7	
	1600	4	5	
	800	3	4	
	400	2	3	
	200	1.5	2	
	100	1	1.5	
등급 GRADE		A	B	
주철,주강품 CASTING				(
20M	8	14	24	
15M	7	12	21	
12M	6	10	18	
8M	5	8	14	
4M	4	6	11	
2M	3	4	8	
1M	2	3	6	
315	1	2	4	
120	1	2	3	
30	1	1	1	
등급 GRADE	A	B	C	
용접 구조물 WELDING				(
20M	–	6.0	8.0	
15M	–	5.0	7.0	
12M	–	4.0	6.0	
8M	–	3.0	5.0	
4M	0.8	2.0	4.0	
2M	0.5	1.2	3.0	
1M	0.3	0.8	2.0	
315	0.2	0.5	1.2	
120	0.15	0.3	0.8	
30	0.1	0.2	0.5	
3 6	0.05	0.1	0.2	
등급 GRADE	A	B	C	
기계 가공품 MACHINING				(

NOTE
1. REMOVE ALL SHARP EDGES AND BURRS.

품번 NO.	부품 번호 PART NO.	품 명 DESCRIPTION	재 질 MATERIAL	수량 Q'TY	중량 W.T	비 고 REMARKS
승인 APP	H.G.RYU 2012.06.04	재질 MAT'L SPSR400	명 칭 TITLE	TUBE,SQUARE		
검도 CHK	H.H.LEE 2012.06.04	총중량 G.W 2.05 Kg				
설계 DGN	M.B.YANG 2012.06.04	일반공차 MC B / WD / CT	도면 번호 DRG. NO	MS	RMM30002CV0	Ver. 00 / Rev. --
제도 DRG		SIZE A3	SCALE 1/2	매수 SHEET 1 of 1		

HYUNDAI Rotem 현대로템주식회사

RN01001
RMM-
년-PRJT
정리번호

규정치않은 일반공차 GENERAL TOLERANCE	표 시 MARK	일 자 DATE	변 경 내 역 DETAIL OF REVISION(E.C ZONE)	설변번호 E.C NO.	설계 DGN	검도 CHK	승인 APP

참고번호 REF. NO.

본 도면은 당사 재산으로서 허가없이 무단복사/배포 금지함 PROPERTY OF ISSUING ENTITY. CANNOT BE DISTRIBUTED OR REPRODUCED WITHOUT AUTHORIZATION. CATIA