


T THICKNESS mm	40	2	4	
	30	2	2	
	10	1	1.5	
	< 3	0.5	1	
Z LENGTH mm	3150	-	7	
	1600	4	5	
	800	3	4	
	400	2	3	
	200	1.5	2	
	100	1	1.5	
등급 GRADE	A	B		
중첩 구조용 CASTING	20M	8	14	24
	15M	7	12	21
	12M	6	10	18
	8M	5	8	14
	4M	4	6	11
	2M	3	4	8
	1M	2	3	6
	315	1	2	3
	120	1	2	3
	30	1	1	1
등급 GRADE	A	B	C	
중첩 구조용 WELDING	20M	-	6.0	8.0
	15M	-	5.0	7.0
	12M	-	4.0	6.0
	8M	-	3.0	5.0
	4M	0.8	2.0	4.0
	2M	0.5	1.2	3.0
	1M	0.3	0.8	2.0
	315	0.2	0.5	1.2
	120	0.15	0.3	0.8
	30	0.1	0.2	0.5
등급 GRADE	A	B	C	
기개 가공용 MACHINING				

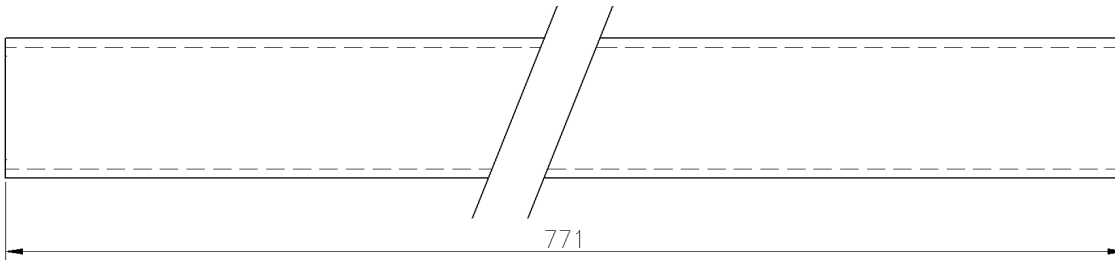

품번 NO.	부품 번호 PART NO.	품 명 DESCRIPTION				재 질 MATERIAL	수량 Q'TY	중량 W.T	비 고 REMARKS	
승인 APP	H.G.RYU 2012.06.04	재질 MAT'L SPSR400	명 칭 TITLE		TUBE,SQUARE					
검도 CHK	H.H.LEE 2012.06.04	총중량 G.W 3.50 Kg								
설계 DGN	M.B.YANG 2012.06.04	일 반 공 차		도면 번호 DRG. NO	MS	RMM30005CVO			Ver.	00
		MC	WD						CT	Rev.
제도 DRG		B		SCALE 1/2	매수 SHEET 1 of 1					
		SIZE A3		HYUNDAI Rotem 현대로템주식회사						
		참고번호 REF. NO.		년-PRJT						
				정리번호						