

적용규격 SPECIFICATION APPLIED			

D

C



B

A


두께 T HICKNESS	40	2	4
	30	2	3
	10	1	1.5
	< 3	0.5	1
길이 L E N G T H	3150	—	7
	1600	4	5
	800	3	4
	400	2	3
	200	1.5	2
	100	1	1.5
등급 GRADE	A	B	
	주철, 주강품 CASTING		
통급 GRADE	20M	8	14 24
	15M	7	12 21
	12M	6	10 18
	8M	5	8 14
	4M	4	6 11
	2M	3	4 8
	1M	2	3 6
	315	1	2 4
	120	1	2 3
	30	1	1 1
등급 GRADE	A	B	C
	용접 구조물 WELDING		
통급 GRADE	20M	—	6.0 8.0
	15M	—	5.0 7.0
	12M	—	4.0 6.0
	8M	—	3.0 5.0
	4M	0.8	2.0 4.0
	2M	0.5	1.2 3.0
	1M	0.3	0.8 2.0
	315	0.2	0.5 1.2
	120	0.15	0.3 0.8
	30	0.1	0.2 0.5
등급 GRADE	A	B	C
	기계 가공품 MACHINING		

규정치인 일반공차표기호
GENERAL TOLERANCE MARKING

NOTE
1. REMOVE ALL SHARP EDGES AND BURRS.

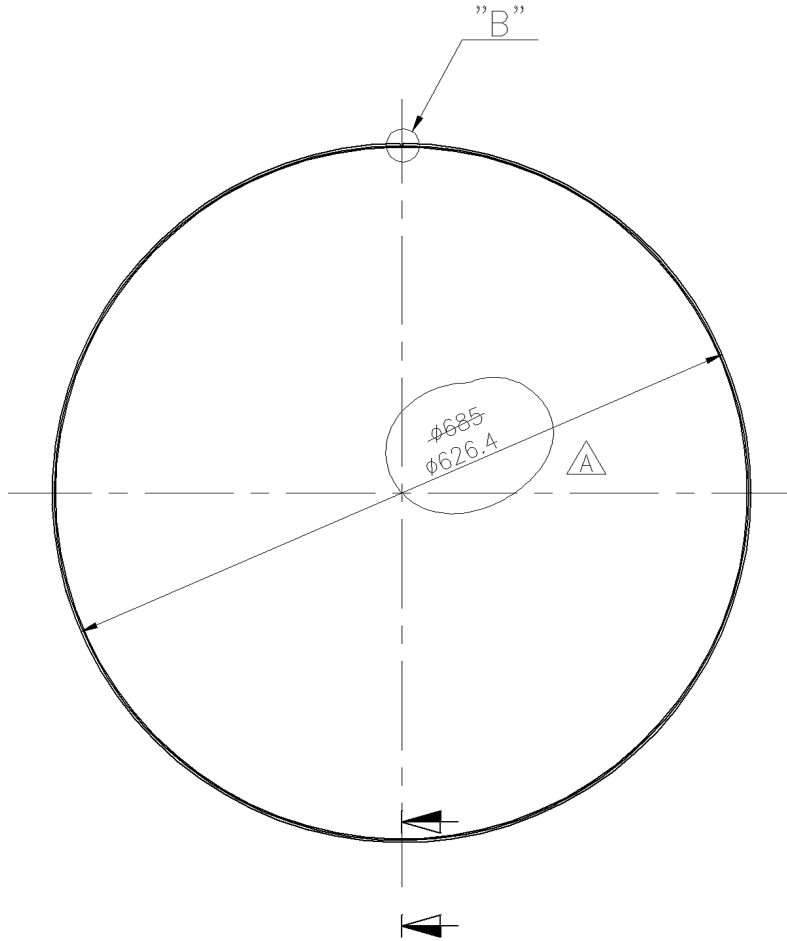

SECTION A-A
SCALE 1/2

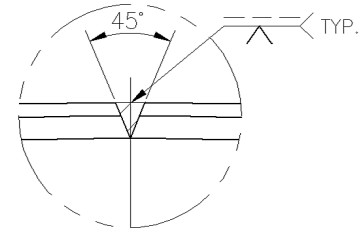

DETAIL "B"
SCALE 2:1

품번 NO.	부품 번호 PART NO.	품 명 DESCRIPTION				재 질 MATERIAL	수량 Q'TY	중량 W.T	비 고 REMARKS		
승인 APP	H.G.RYU 2012.06.04	재질 MAT'L SS400		명 칭 TITLE	BRACKET						
검도 CHK	H.H.LEE 2012.06.04	총중량 G.W 2.03 Kg									
설계 DGN	M.B.YANG 2012.06.04	일반공차			도면 번호 DRG. NO		RMM30016CVO			Ver.	00
		MC	WD	CT	MS	Rev.				-A	
제도 DRG		B	B		SCALE 1/5		매수 SHEET 1 of 1				
		SIZE A3			HYUNDAI RoTEM 현대로템주식회사						
		참고번호 REF. NO.									

D

C

B

A

RNO1001
RMM-
년-PRJT
정리번호