

적용규격 SPECIFICATION APPLIED		

F

I

E

I

D

▽


C

두께 THK	40	2	4
	30	2	3
개수 PCS	10	1	1.5
	< 3	0.5	1
길이 L	3150	—	7
	1600	4	5
	800	3	4
	400	2	3
	200	1.5	2
이너 H	100	1	1.5
	50	—	—
용도 USE	A	B	
주조조건 CASTING			
20M	3	14	24
15M	7	12	21
12M	6	10	18
8M	5	8	14
4M	4	6	11
2M	3	4	8
1M	2	3	6
315	1	2	4
120	1	2	3
30	1	1	1
용도 USE	A	B	C
기계가공조건 MACHINING			
20M	—	6.0	8.0
15M	—	5.0	7.0
12M	—	4.0	6.0
8M	—	3.0	5.0
4M	0.8	2.0	4.0
2M	0.5	1.2	3.0
1M	0.3	0.8	2.0
315	0.2	0.5	1.2
120	0.1	0.3	0.8
30	0.1	0.2	0.5
3	0.05	0.1	0.2
용도 USE	A	B	C

규정치없는 일반공차표
GENERAL TOLERANCE

NOTE

1. REMOVE ALL SHARP EDGES AND BURRS.
2. INNER BENDING RADIUS : THICKNESS 4.5 = R4.5

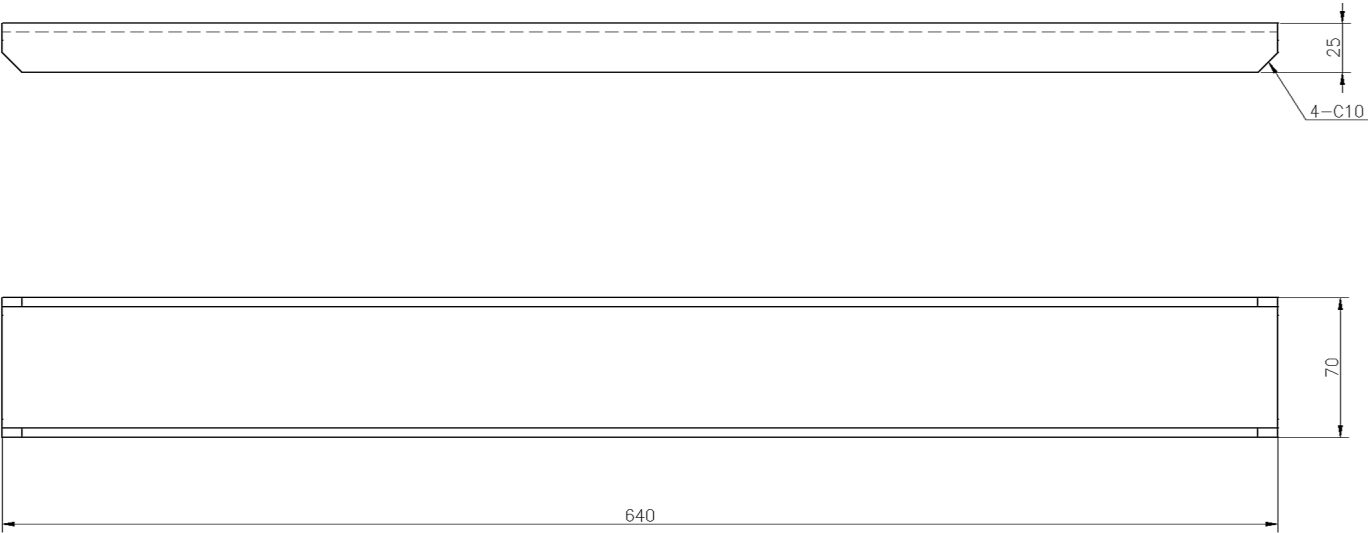

품번 NO.	부품 번호 PART NO.	품 명 DESCRIPTION		재 질 MATERIAL	수량 Q'TY	중량 W.T	비 고 REMARKS	
승인 APP	H.G.RYU 2013.03.05	재질 MAT'L SS400	명 칭 TITLE	BRACKET				
검도 CHK	H.H.LEE 2013.03.05	총중량 G.W 2.59 Kg	TITLE	BRACKET				
설계 DGN	M.B.YANG 2013.03.05	도면 번호 DRG. NO.		RME60156CVO			Ver. 00	RNO100
		MC	WD	CT	MS	Rev. --		
제도 DRG		SCALE		매수 SHEET 1 of 1				
		B	B					
		SIZE		A2				
참고번호 REF. NO.		PROPERTY OF ISSUING ENTITY. CANNOT BE DISTRIBUTED OR REPRODUCED WITHOUT AUTHORIZATION. CATIA						년 -PRJT
		RoTEM 현대로템주식회사						정리번호

기 호 MARK	일 자 DATE	변 경 내 역 DETAIL OF REVISION(E.C ZONE)	설계번호 E.C NO.	설계 DGN	검도 CHK	승인 APP

A

B

D

E

F

정리번호