


작 용 규 격	
SPECIFICATION APPLIED	

2012. 08. 28.

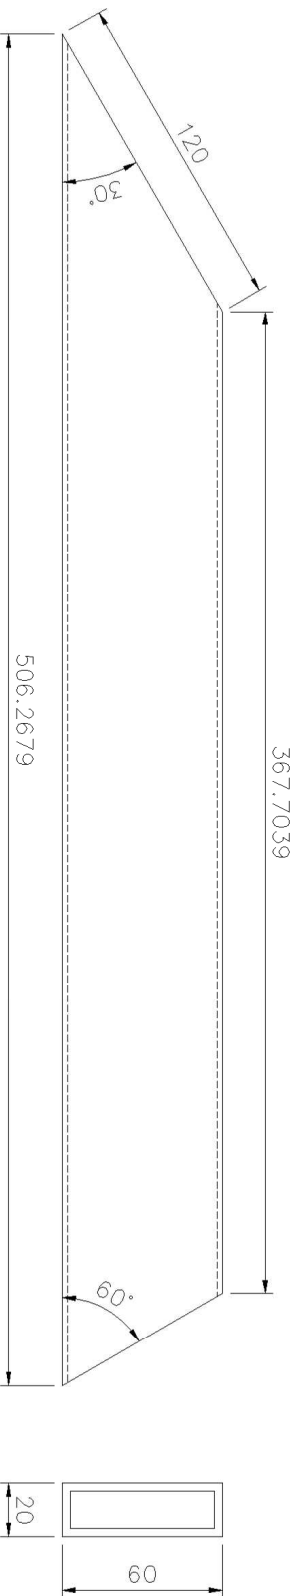

FT	~ 40	2	4
C	~ 30	2	3
B	~ 10	1	1.5
특성	< 3	0.5	1
~ 3150	-	7	
간	~ 1600	4	5
N	~ 800	3	4
G	~ 400	2	3
이H	~ 200	1.5	2
등급	~ 100	1	1.5
GRADE	A	B	
중량 규격 (±)			
~ 20M	8	14	24
~ 15M	7	12	21
~ 12M	6	10	18
~ 8M	5	8	14
~ 4M	4	6	11
~ 2M	3	4	8
~ 1M	2	3	6
~ 315	1	2	4
~ 120	1	2	3
~ 30	1	1	1
등급	A	B	C
중량 규격 (±)			
~ 20M	-	6.0	8.0
~ 15M	-	5.0	7.0
~ 12M	-	4.0	6.0
~ 8M	-	3.0	5.0
~ 4M	0.8	2.0	4.0
~ 2M	0.5	1.2	3.0
~ 1M	0.3	0.8	2.0
~ 315	0.2	0.5	1.2
~ 120	0.15	0.3	0.8
~ 30	0.1	0.2	0.5
~ 3~6	0.05	0.1	0.2
등급	A	B	C
가공 규격 (±)			
△×0			
구체적인 일반규격			
GENERAL TOLERANCE	MARK	일 자	DATE

6	5	4	3	2	1
기	내	경	번	일	·
기	역	역	역	자	·
MARK	역	역	역	DATE	

1	부품 번호	SUPPORT 1	품명	STS304	1	t=1.5x20x60
품번 NO.	PART NO.		DESCRIPTION	MATERIAL	수량 QTY	중량 WT
승인		제철 MATL	명 칭			비고
APP		중중량 G.W	TITLE			REMARKS
검도		일 반 공 차	도면 번호	MS	BA45A005-003	Ver. 00
CHK		MC WD CT	DRG. NO			Rev. --
DGN		SCALE	1/2	매수 SHEET	·	·
제도		SIZE	A3			
DRG						
	참고번호 REF. NO.					



OH SUNG M&E
CO., LTD.

2012
TCD
전기기술사
년-PRJT
정리번호