적 용 규 격 SPECIFICATION APPLIED	

2012. 08. 28.

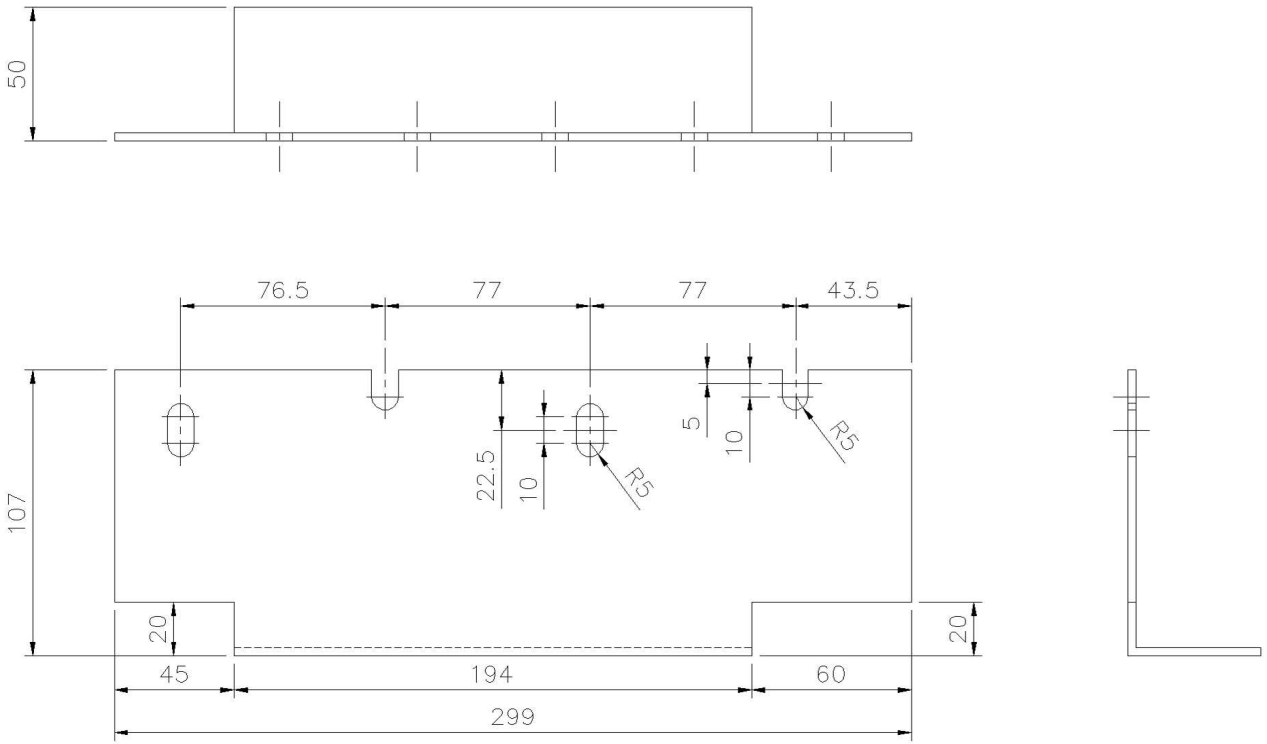

두께 THICKNESS			
	~ 40	2	4
	~ 30	2	3
	~ 10	1	1.5
	< 3	0.5	1
길이 LENGTH	~ 3150	–	7
	~ 1600	4	5
	~ 800	3	4
	~ 400	2	3
	~ 200	1.5	2
	~ 100	1	1.5
등급 GRADE		A	B

주철,주강품 CASTING			(±)
~ 20M	8	14	24
~ 15M	7	12	21
~ 12M	6	10	18
~ 8M	5	8	14
~ 4M	4	6	11
~ 2M	3	4	8
~ 1M	2	3	6
~ 315	1	2	4
~ 120	1	2	3
~ 30	1	1	1
등급 GRADE	A	B	C

용접 구조물 WELDING			(±)
~ 20M	–	6.0	8.0
~ 15M	–	5.0	7.0
~ 12M	–	4.0	6.0
~ 8M	–	3.0	5.0
~ 4M	0.8	2.0	4.0
~ 2M	0.5	1.2	3.0
~ 1M	0.3	0.8	2.0
~ 315	0.2	0.5	1.2
~ 120	0.15	0.3	0.8
~ 30	0.1	0.2	0.5
3 ~ 6	0.05	0.1	0.2
등급 GRADE	A	B	C

기계 가공품 MACHINING			(±)
규정치않은 일반공차표 GENERAL TOLERANCE	1	0.5	0

기호 MARK	일자 DATE	변경내역 DETAIL OF REVISION(E.C ZONE)	설변번호 E.C NO.	설계 DGN	검도 CHK	승인 APP

품번 NO.	부품 번호 PART NO.	품명 DESCRIPTION	재질 MATERIAL	수량 Q'TY	중량 W.T	비고 REMARKS
1	·	GUIDE SUPPORT 1	STS304	1		t=3.0

승인 APP		재질 MAT'L	
검도 CHK		총중량 G.W	
설계 DGN		일반공차 MC / WD / CT	
제도 DRG		SIZE A3	

명칭 TITLE	GUIDE SUPPORT 1
도면번호 DRG. NO	MS BA68A004-002
Ver.	00
Rev.	--
SCALE	1/2
매수 SHEET	. of .

참고번호 REF. NO.

OH SUNG M&E CO.,LTD.

2012 TCDD 전기기관차 년-PRJT

정리번호

본 도면은 당사 재산으로서 허가없이 무단복사/배포 금지함. PROPERTY OF ISSUING ENTITY. CANNOT BE DISTRIBUTED OR REPRODUCED WITHOUT AUTHORIZATION.

CAD