
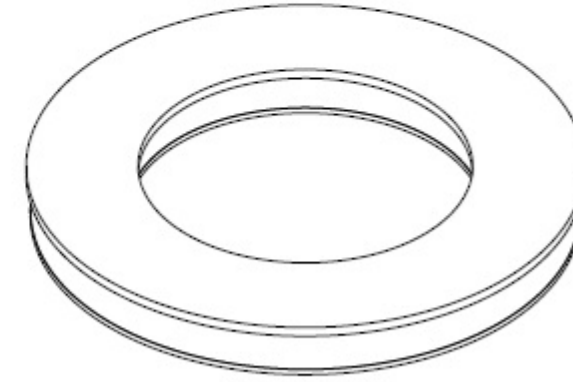
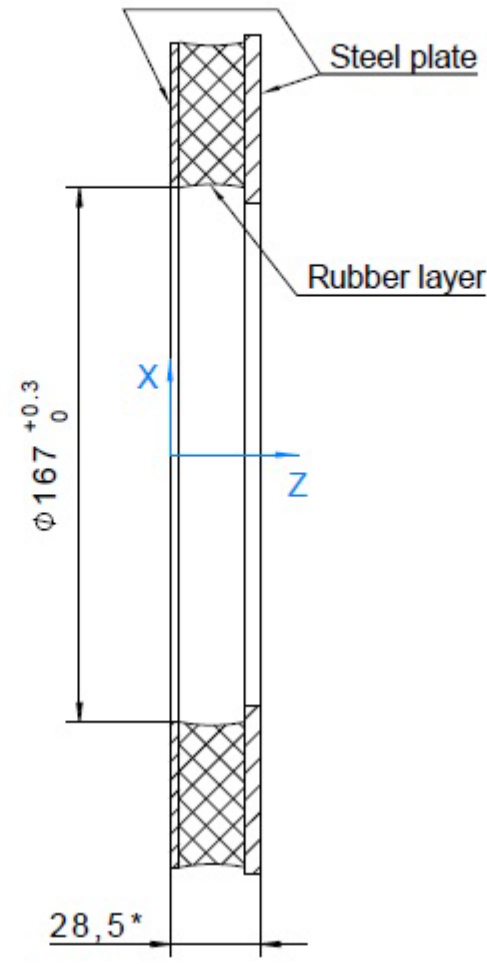


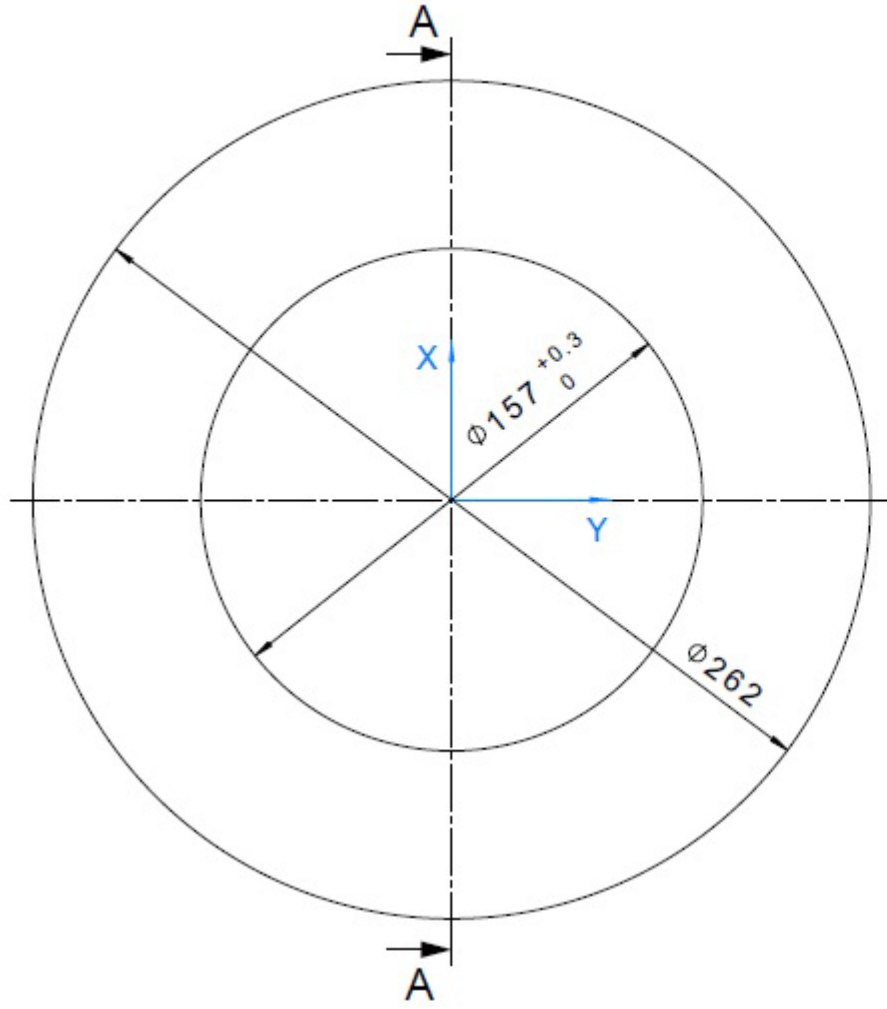

Technical data	
Nominal load of spring pad: F_z	65.0 kN
Max load of spring pad: $F_{z \max}$	95.0 kN
Stiffness c_z	30 - 100 kN/mm

General Tolerances:
ISO 2768-mK
EN ISO 13920-BF

* Height under Nominal load.
Rubber creeping after 1 month of service max. 2 mm.

	SPRING PAD					ASSY	4,986	xx TS250763	
Adet	Parça Adı				Standart No	Malzeme	Birim Ağırlık Kg	Yarı Mamülün Ölçüleri	
Bu çizim kritik kalite parametresi içerir mi? Hayır									Kritik kalite parametresi şu şekilde gösterilmiştir. CTQ
Grup No:			Tasnif No:			Toleransı verilmeyen ölçüler için ilgili standartlar: EN 13920 BBF (Kaynaklı yapılar) EN 22768-1m (Uzunluk ve açı ölçüleri) EN 22768-2 K (Şekil ve Konumlar)		TÜRASAŞ Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii A.Ş. Eskişehir Bölge Müdürlüğü	
Tip	E5000	Tadilat				Onay: T.EROĞLU			den proje
						Tarih: 4.03.2025			Bu yerine geçti.
		Resim	EC Eng.	4.03.2025		SPRING PAD			Komple Resim/Poz No
		Kontrol	H.YILMAZ	4.03.2025					
		Ky Müh.							
		Ölçek	1:1	Kağıt Ebadi A3				001BT9900001-000	
						</			