


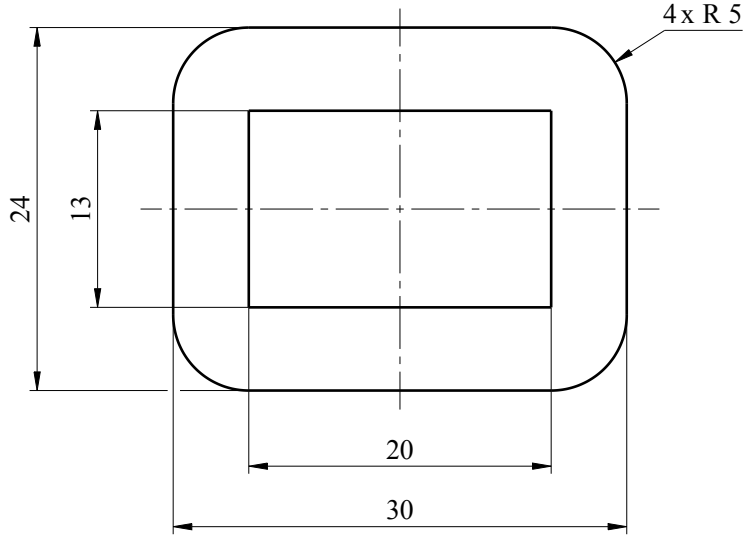

NOTES:

1. FIRE PROTECTION REQUIREMENTS ACC. TO EN 45545-2, HAZARD LEVEL HL2, REQUIREMENT SET R22.
2. MATERIAL: EPDM RUBBER, HARDNESS: 40 SHA.
3. NON TOLERATED DIMENSIONS COULD BE MADE ACC. TO EN 22768-1c AND EN 22768-2L.

	RUBBER				N/A	EPDM	0,001	xx
Adet	Parça Adı				Standart No	Malzeme	Birim Ağırlık Kg	Yarı Mamülün Ölçüleri
Bu çizim kritik kalite parametresi içerir mi?Hayır					Kritik kalite parametresi şu şekilde gösterilmiştir. CTQ			
Grup No:		Tasnif No:			Toleransı verilmeyen ölçüler için ilgili standartlar: EN 13920 BBF (Kaynaklı yapılar) EN 22768-1m (Uzunluk ve açı ölçüleri) EN 22768-2 K (Şekil ve Konumlar)			TÜRASAŞ Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii A.Ş. Eskişehir Bölge Müdürlüğü
Tip	Tadilat							
E5000	-				Onay: T.EROGLU Tarih: 07.08.2021			den proje
	Resim	B.SMOSZNA	24.07.2021					Bu yerine geçti.
	Kontrol	K.KALAY	31.07.2021		RUBBER	Komple Resim/Poz No		
	Ky Müh.							
	Kaynak Parametresi		- - -					
	Ölçek	2:1	Kağıt Ebadı A3			001FC1811102-000		
					B			A
								Sayfa 1/1