



R: 2,5mm AÇI: 90deg ASAGI

R: 2,5mm AÇI: 90deg YUKARI


R: 2,5mm AÇI: 90deg YUKARI

R: 2,5mm AÇI: 90deg ASAGI


Bu çizim TÜRASAŞ'ın yazılı izni olmadan herhangi bir amaç için ÇOĞALTILAMAZ veya KULLANILAMAZ.

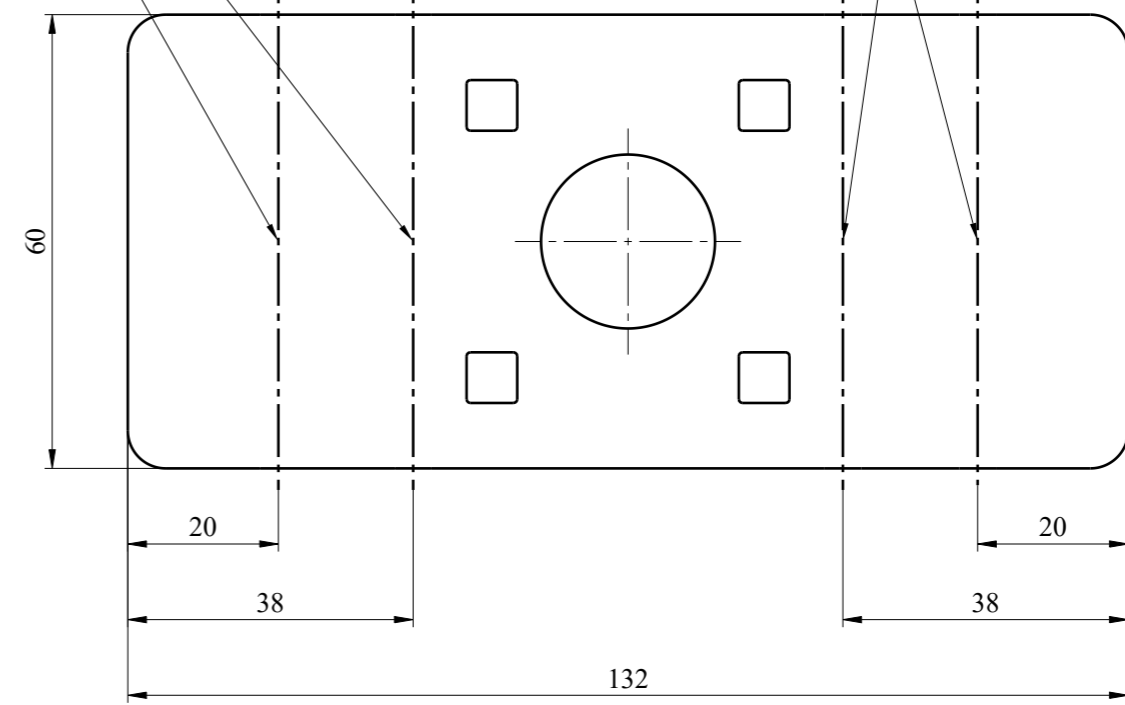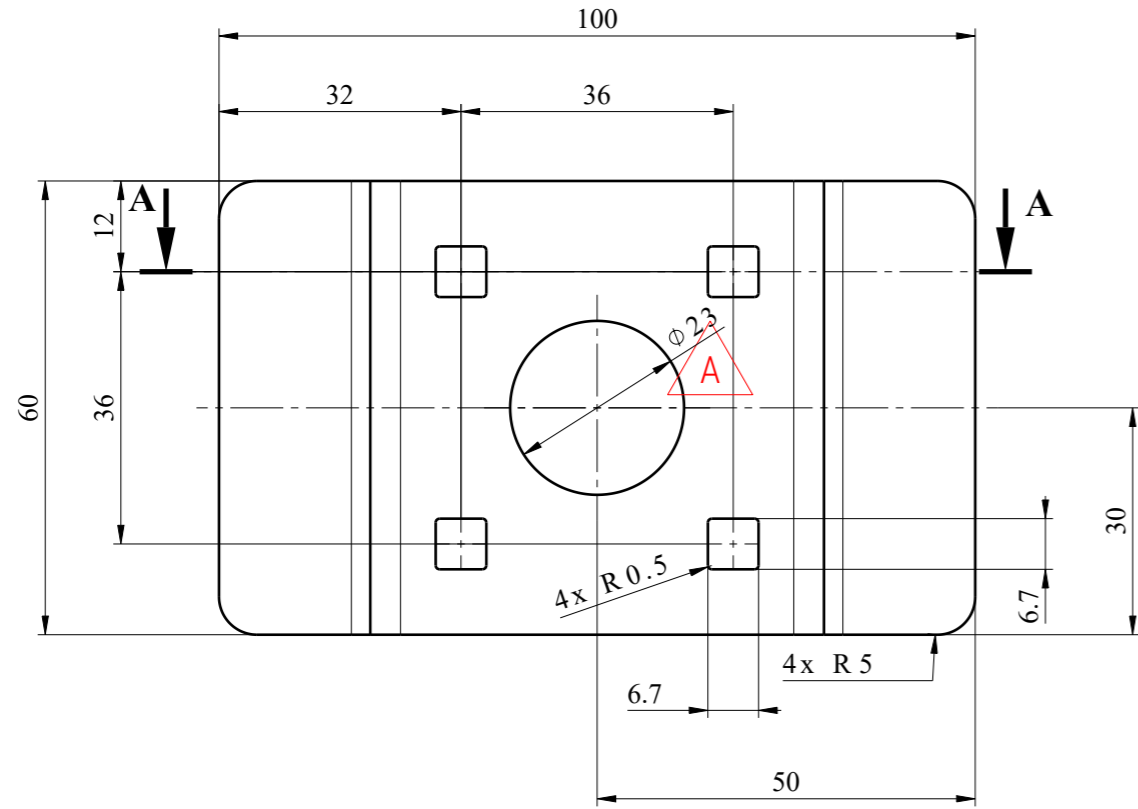

Unfolded view

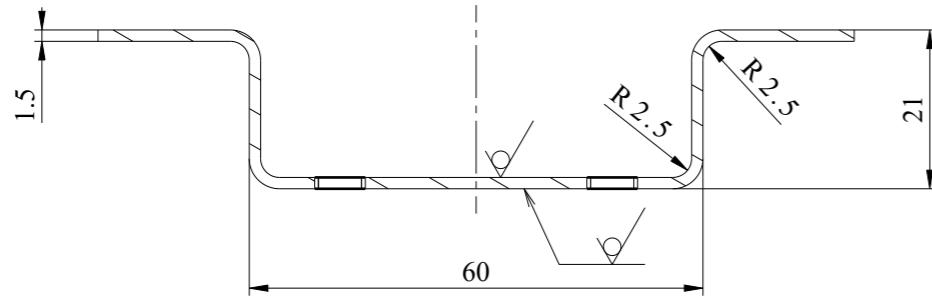


Section view A-A
Scale: 1:1

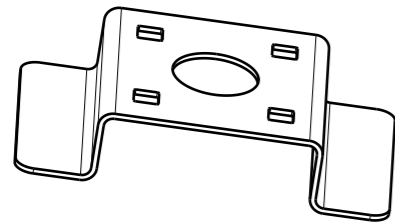

Isometric view

NOTES:

1. MANUFACTURING SHALL BE DONE ACC. TO STANDARD OPERATING PROCEDURES.
2. UNFOLDED VIEW FOR INFORMATION ONLY. ELEMENT PRODUCER IS OBLIGATE FOR KEEPING FINAL DIMENSION.



Thermal cutting:
ISO 9013-332

for chamfered edges	√ Ra 12,5
	ISO 2768-cK
General element roughness:	√ Ra 12,5 (√)

Bracket	EN 10025-2	S235JR	0,087	xx	
Adet	Parça Adı	Standart No	Malzeme	Birim Ağırlık Kg	Yarı Mamülün Ölçüleri
Bu çizim kritik kalite parametresi içerir mi? Hayır					
Kritik kalite parametresi şu şekilde gösterilmiştir. CTQ					
Grup No:	Tasnif No:		Toleransı verilmeyen ölçüler için ilgili standartlar: EN 13920 BBF (Kaynaklı yapılar) EN 22768-1m (Uzunluk ve açı ölçüleri) EN 22768-2 K (Şekil ve Konumlar)		TÜRASAŞ Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii A.Ş. Eskişehir Bölge Müdürlüğü
Tip	Tadilat		Onay: T.EROGLU		
E5000	Resim	K.DZIKOWSKI	06.12.2022	Tarih: 31.01.2022	Bu yerine geçti.
	Kontrol	A.PATLAK	24.01.2022		Komple Resim/Poz No
	Ky Müh.				
	Ölçek	1:1	Kağıt Ebadı A3		
Bracket					001CB0010058-000

Rev.	Description	Data	Author
A	Mounting hole added	06.12.2022	K.Dzikowski

