


H G F E D C B A

4

4

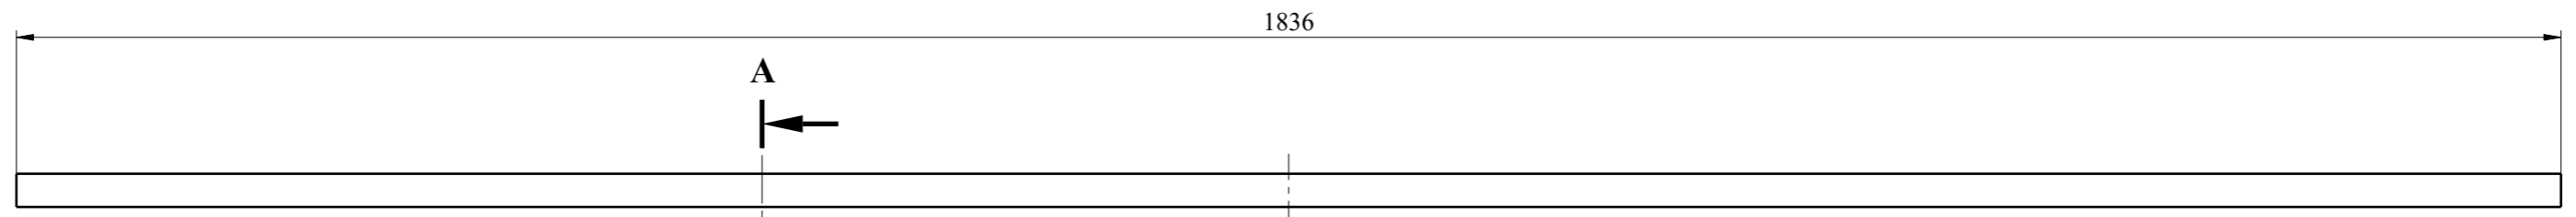


1836

A
A

3

3

ADHESIVE SIDE



Section view A-A
Scale: 1:1

NOTES:

1. FIRE PROTECTION REQUIREMENTS ACCORDING TO EN45545-2, LEVEL HL2, REQUIREMENTS SET R22.
2. MATERIAL: EPDM RUBBER, HARDNESS: 40SHA.
3. NON TOLERATED DIMENSIONS COULD BE MADE ACC. TO EN 22768-1c AND EN 22768-2L.
4. DOUBLE SIDED ADHESIVE TAPE.

	GASKET	N/A	EPDM	0,925	xx
Adet	Parça Adı	Standart No	Malzeme	Birim Ağırlık Kg	Yarı Mamülün Ölçüleri
Bu çizim kritik kalite parametresi içerir mi?Hayır Kritik kalite parametresi şu şekilde gösterilmiştir. <input checked="" type="checkbox"/> CTQ					
Grup No:		Tasnif No:		Toleransı verilmeyen ölçüler için ilgili standartlar: EN 13920 BBF (Kaynaklı yapılar) EN 22768-1m (Uzunluk ve açı ölçüleri) EN 22768-2 K (Şekil ve Konumlar)	
Tip	Tadilat			TÜRASAŞ Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii A.Ş. Eskişehir Bölge Müdürlüğü	
	-				
	Resim	M.CIESLA	30.07.2021	den proje	
	Kontrol	A.PATLAK	06.08.2021	Bu yerine geçti.	
	Ky Müh.			Komple Resim/Poz No	
	Kaynak Parametresi	-	-	GASKET	
Ölçek	1:5	Kağıt Ebadi A3	GASKET		001SC0010070-000

2

2

1

1

H G F E D C B A

