



Section view A-A  
Scale: 5:1

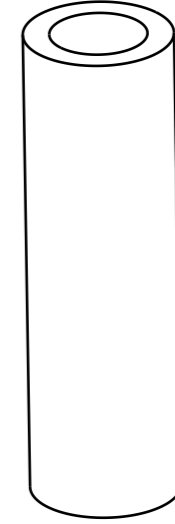

Isometric view

NOTES:

1. MANUFACTURING SHALL BE DONE ACC. TO STANDARD OPERATING PROCEDURES.



for chamfered edges	$\sqrt{Ra 12,5}$
	ISO 2768-cK
General element roughness:	$\sqrt{Ra 12,5}$ ( $\sqrt{\quad}$ )

BUSHING		EN 10025-2	S355J2+N	0,012	xx
Adet	Parça Adı	Standart No	Malzeme	Birim Ağırlık Kg	Yarı Mamülün Ölçüleri
Bu çizim kritik kalite parametresi içerir mi?Hayır					
Kritik kalite parametresi şu şekilde gösterilmiştir. <b>CTQ</b>					
Grup No:		Tasnif No:		Toleransı verilmeyen ölçüler için ilgili standartlar: EN 13920 BBF (Kaynaklı yapılar) EN 22768-1m (Uzunluk ve açı ölçüleri) EN 22768-2 K (Şekil ve Konumlar)	
E5000	Tip				
	Tadilat				
	Resim	M.CIESLA	11.09.2023	Onay: T.EROGLU	
	Kontrol	A.PATLAK	18.09.2023	Tarih: 25.09.2023	
	Ky Müh.				
	Kaynak Parametresi	-			
Ölçek	5:1	Kağıt Ebadi	A3	BUSHING	
					001SC0031015-000

