

KONU Yardımcı Kontak Modülü
REFERANS E5000 Lokomotif

1. TEKNİK ÖZELLİKLER:

1.1. Sigortaların yardımcı ekipmanı olarak düşünülen yardımcı kontak modülü (auxiliary contact), demiryolu araçlarında kullanıma uygun olacaktır. Ayrıca; kontak modülü, sigorta ekipmanına yandan montajlı (fitted) şekilde çalışacaktır ve sigortanın açık kapalı durumlarına göre kontakları açılıp kapanacaktır.

1.2. Kontak modülünde, 1adet Normalde Açık (NO) ve 1 adet Normalde Kapalı (NC) kontak bulunacak, kontakların terminal numaraları şekilde görüldüğü gibi olacaktır.



1.3. İzolasyon gerilimi en az 440V olacaktır.

1.4. Ekipmanın elektriksel çalışma ömrü, en az 10 bin döngü olacaktır.

1.5. Minimum darbe dayanım gerilimi en az 4kV olacaktır.


2. SAĞLANACAK ÖZELLİKLER

2.1. Ekipmanın koruma sınıfı, en az IP20 olacaktır.

2.2. Ekipman; EN 50155, EN 61373 ve EN 45545-2 standartlarına uygun olacaktır.

2.3. Ekipman, -25 °C ve +50 °C sıcaklıklar arasında sorunsuz çalışabilecektir.

2.4. "Yardımcı Kontak Modülü", "DIN" raya montaja uygun olacaktır. Ürün ölçüleri görseldeki gibi olacaktır:

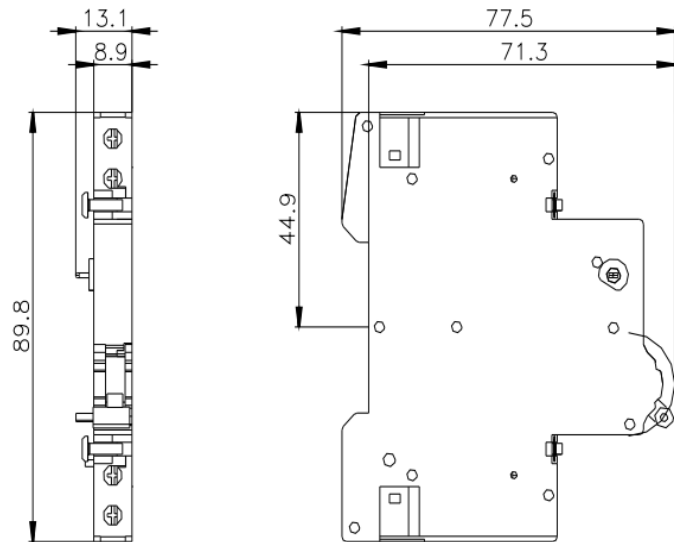

3. GARANTİ

3.1. Ürün, teslimden itibaren en az 2 yıl garantili olacaktır.