

KONU Yardımcı Kontak Modülü
REFERANS E5000 Lokomotif

1. TEKNİK ÖZELLİKLER:

1.1. Termik manyetik şalterlerin yardımcı ekipmanı olarak düşünülen yardımcı kontak modülü (auxiliary contact), demiryolu araçlarında kullanıma uygun olacaktır. Ayrıca; kontak modülü, manyetik şalter ekipmanına entegre edilecek şekilde çalışacaktır ve şalterin açık kapalı durumlarına göre kontağı açılıp kapanacaktır.

1.2. Kontak modülünde, 1adet Changeover (CO) kontak bulunacaktır ve kontağın terminal numaraları şekilde görüldüğü gibi olacaktır.



1.3. İzolasyon gerilimi en az 600V olacaktır.

1.4. DC-13 Kullanım Kategorisi'ne göre kontakta geçebilecek min. akım 110V için 0.6A geçirecek şekilde olacaktır.

1.5. Minimum darbe dayanım gerilimi en az 6kV olacaktır.


2. SAĞLANACAK ÖZELLİKLER

2.1. Ekipmanın koruma sınıfı, en az IP20 olacaktır.

2.2. Ekipman; EN 50155, EN 61373 ve EN 45545-2 standartlarına uygun olacaktır.

2.3. Ekipman, -25 °C ve +50 °C sıcaklıklar arasında sorunsuz çalışabilecektir.

2.4. "Yardımcı Kontak Modülü", "DIN" raya montaja uygun olacaktır. Ürün ölçüleri görseldeki gibi olacaktır:

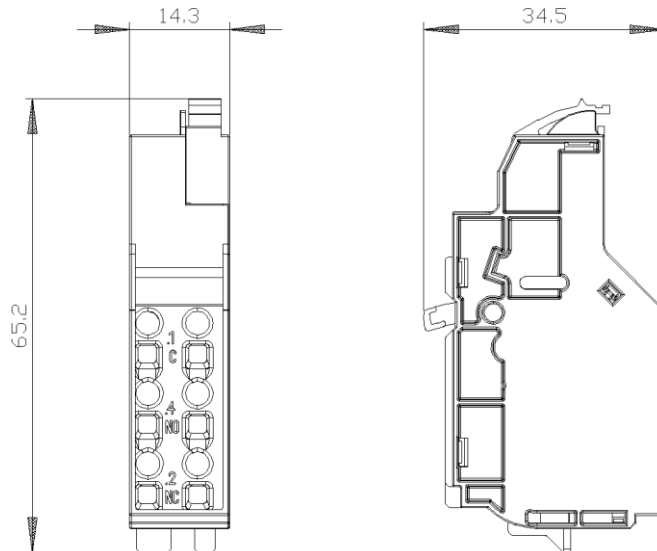

3. GARANTİ

3.1. Ürün, teslimden itibaren en az 2 yıl garantili olacaktır.