


KONU Röle  
REFERANS E5000 Lokomotif

### 1. TEKNİK ÖZELLİKLER:


- 1.1. Röle, demiryolu araçlarında kullanıma uygun olacaktır.
- 1.2. Röle, 2 adet Changeover (CO) kontak bulunduracak, kontrol tarafı(bobin) ve kontaktların terminal numaraları şekildeki olacaktır.



- 1.3. Kontrol kısmındaki (Bobin) besleme gerilimi: 24V DC-240V DC
- 1.4. DC-13 Kullanım Kategorisi'ne göre; kontaktlar, 24V için minimum 1A geçirecek şekilde olacaktır.
- 1.5. İzolasyon gerilimi en az 300V olacaktır.
- 1.6. Minimum darbe dayanım gerilimi en az 3kV olacaktır.
- 1.7. Rölede kısa devre korumasını sağlayan entegre 6 A'lik sigorta bulunacaktır.

### 2. SAĞLANACAK ÖZELLİKLER

- 2.1. Rölenin koruma sınıfı en az IP20 olacaktır.
- 2.2. Röle; EN 60947, EN 61373 standartları ile uyumlu olacaktır. Ayrıca, EN 45545-2 (Araç Kategorisi 3N, Min. HL2) ve EN 50155 standartlarına uygun olacaktır ve test raporları ürünle birlikte teslim edilecektir.
- 2.3. Röle, -25 °C ve +50 °C sıcaklıklar arasında sorunsuz çalışabilecektir.
- 2.4. Röle, "DIN" raya montaja uygun olacaktır. Ürün ölçüleri görseldeki gibi olacaktır:

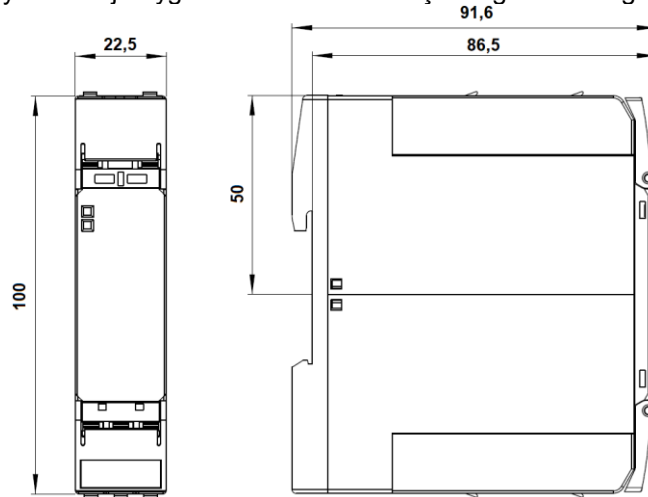

### 3. GARANTİ

- 3.1. Ürün, teslimden itibaren en az 2 yıl garantili olacaktır.