


KONU Röle
REFERANS E5000 Lokomotif

1. TEKNİK ÖZELLİKLER:


- 1.1. Röle, demiryolu araçlarında kullanıma uygun olacaktır.
- 1.2. Röle, 8 adet Normal Açık (NO) kontak bulunduracak, kontrol tarafı(bobin) ve kontaktarın terminal numaraları şekildeki olacaktır.

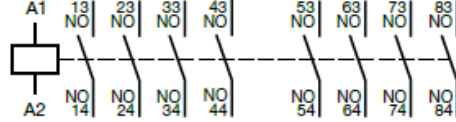

- 1.3. Kontrol kısmındaki (Bobin) besleme gerilimi: 48V DC-130V DC
- 1.4. DC-13 Kullanım Kategorisi'ne göre kontaktardan geçebilecek min. akım 110V için 0.5A geçirecek şekilde olacaktır.
- 1.5. İzolasyon gerilimi en az 690V olacaktır.
- 1.6. Minimum darbe dayanım gerilimi en az 6kV olacaktır.

2. SAĞLANACAK ÖZELLİKLER

- 2.1. Rölenin koruma sınıfı en az IP20 olacaktır.
- 2.2. Röle; EN 60947, EN 61373 standartları ile uyumlu olacaktır. Ayrıca, EN 45545-2 (Araç Kategorisi 3N, Min. HL2) ve EN 50155 standartlarına uygun olacaktır ve test raporları ürünle birlikte teslim edilecektir.
- 2.3. Röle, -25 °C ve +50 °C sıcaklıklar arasında sorunsuz çalışabilecektir.
- 2.4. Röle, DIN raya montaja uygun olacaktır. Ürün ölçüleri görseldeki gibi olacaktır:

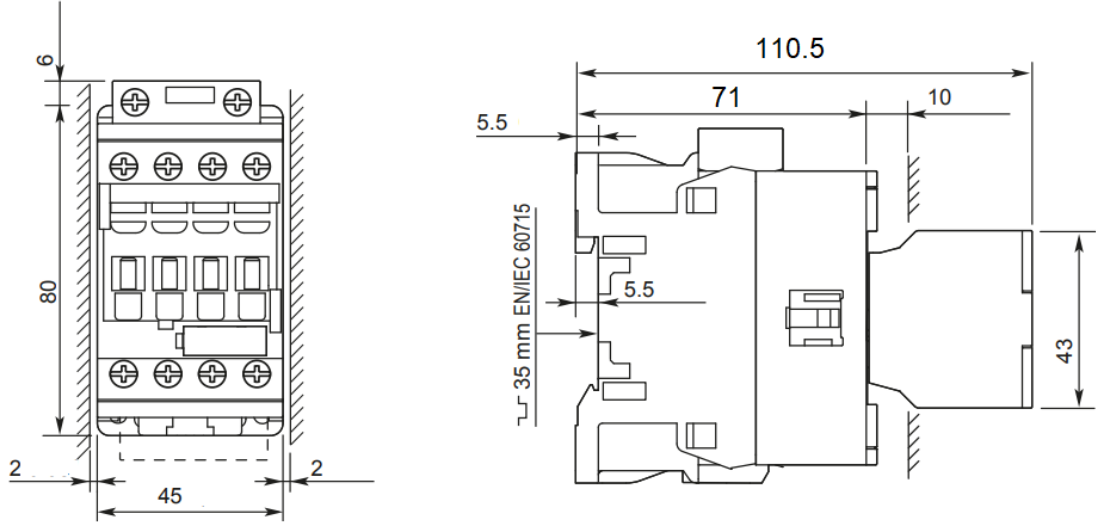

3. GARANTİ

- 3.1. Ürünler teslimden itibaren en az 2 yıl garantili olacaktır.