


KONU Yardımcı Kontak Modülü
REFERANS E5000 Lokomotif

1. TEKNİK ÖZELLİKLER:

1.1. Kontaktör ve rölelerin yardımcı ekipmanı olarak düşünülen yardımcı kontak modülü (auxiliary contact), demiryolu araçlarında kullanıma uygun olacaktır. Ayrıca kontak modülü; mekanik ölçüler olarak, röle veya kontaktör ekipmanına yandan montajlanacak şekilde (side mounting) olacaktır.

1.2. Kontak modülünde, 1adet Normalde Açık (NO) ve 1 adet Normalde Kapalı (NC) kontak bulunacak, kontakların terminal numaraları şekilde görüldüğü gibi olacaktır.



1.3. İzolasyon gerilimi en az 690V olacaktır.

1.4. Kontaklar, 110V DC gerilimde 6A akımı sorunsuz geçirecek şekilde olacaktır.

1.5. Kontaklar için, kısa süreli dayanma akımı 1sn için minimum 100A olacaktır.

1.6. Minimum darbe dayanım gerilimi en az 6kV olacaktır.


2. SAĞLANACAK ÖZELLİKLER

2.1. Ekipmanın koruma sınıfı, en az IP20 olacaktır.

2.2. Ekipman; EN 50155, EN 61373 ve EN 45545-2 standartlarına uygun olacaktır.

2.3. Ekipman, -25 °C ve +50 °C sıcaklıklar arasında sorunsuz çalışabilecektir.

2.4. "Yardımcı Kontak Modülü", "DIN" raya montaja uygun olacaktır. Ürün ölçüleri görseldeki gibi olacaktır:

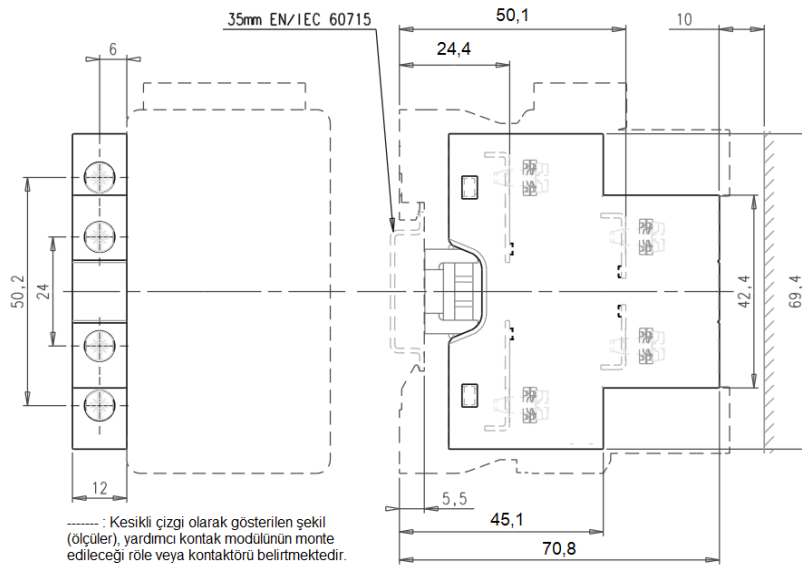

3. GARANTİ

3.1. Ürün, teslimden itibaren en az 2 yıl garantili olacaktır.