


TÜRASAŞ ESKİŞEHİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ	TEKNİK BİLGİ	T.B. 6755		
		TADİLAT		
		TARİH		
		İMZA		
KONU	Seçici Anahtar (2 konumlu)			
REFERANS	E5000 Lokomotif			

**TEKNİK ÖZELLİKLER:**

- Montaj tarzı: Gömme montaj
- 2 konumlu (Aç-Kapa)
- Mandal tipi: Kısa
- Montaj delik boyutu:  $\varnothing$  30.5 mm
- Ön şekli: Yuvarlak
- Ön boyutu:  $\varnothing$  35 mm
- Ön halka renk: Siyah
- Ön halka malzemesi: Alüminyum
- Kol malzemesi: Plastik
- Kol Rengi: Siyah
- Mekanik Ömür: En az 1,25 milyon kullanım
- Elektriksel Ömür: En az 50.000 kullanım
- EN/IEC 60947-5-1 Standardına uygun olacaktır.
- Termal akım: 10 A, EN/IEC 60947-5-1'e göre
- Anahtara takılabilecek tüm kontak modülleri için terminal etiketleri farklı olacaktır. Anahtarda; Tip2'deki gibi "2NO+2NO+2NO" formunda bir fonksiyonel yapı kullanılması durumunda 6 adet NO kontağa uygun biçimde terminal etiketleri şu şekilde olacaktır:  
"13-14", "23-24", "33-34", "43-44", "53-54", "63-64"
- İlgili kontak modülleri ve terminal etiketleri, anahtarla birlikte teslim edilecektir.
- Ön koruma: IP 65
- Şok ve vibrasyon dayanımı: EN 61373 standardına uygun olacaktır.
- Yangın Koruma: Ürünler, EN 45545-2 standardına minimum OC3, HL2 (İşletme Kategorisi 3, Tehlike Sınıfı 2) düzeyinde uygun olacaktır. İstekliler, teklifleri ile birlikte ürüne ait EN 45545-2 HL2'ye uygunluk belgesi ve ilgili test dokümanlarını sunacaktır.
- İstekliler, teklifleri ile birlikte ürüne ait teknik özellikleri belirten doküman ve 3D CAD/step dosyalarını sunacaktır.
- Ürünler, en az 2 yıl garantili olacaktır.

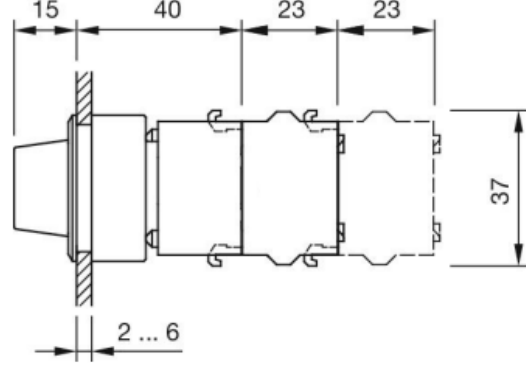

	TİP1	TİP2
<b>KONTAK:</b>	2NO + (1NO+1NC)	2NO + 2NO + 2NO
<b>ANAHTARLAMA:</b>	Kalıcı – Kalıcı (-45°/45°)	Kalıcı – Kalıcı (-45°/45°)
<b>KONTAK POZİSYONLARI:</b>		

HAZIRLAYAN	Elektrik Elektronik Sis. Müd.	TARİH	25.01.2022	SAYFA	1/1
------------	-------------------------------	-------	------------	-------	-----